

ACTIEKRANT 2024

- Laskantfreesmachines • Ponsmachines • Buigmachines • Boor- en hakhamers • Lintzaagmachines • Afkortmachines
- Cirkelzaagmachines • Stationaire bandslijpmachines • Werkbank slijp- en polijstmachines • Pijpbewerkingsmachines
- Stationaire boor- en boor-freestapmachines • Elektromagnetische cutterboorunits • Diamantboormachines

WISENT THOMAS COCO DUSS ERLO REX COC NITTO NPS WALZER GERIMA



www.electrotool.nl



Stationaire
lintzaagmachines



Verticale
lintzaagmachines



Dubbelkoloms
lintzaagmachines



Kernboormachines



Meetsystemen



Rollenbanen



Ponsmachines



Laskantfreesmachines



Bandslijpmachines



Pijpuitslijpmachines



Boor- en hakhamers



Kolomboormachines



Buigmachines



Rolgroefmachines



Draadsnijmachines

WISENT TRANSPORTABELE LINTZAAGMACHINES

Professionele zaagmachines, o.a. geschikt voor het zagen van staal, RVS, aluminium, kunststof en koper.

- Elektronisch regelbaar toerental 30 ~ 80 m/min met elektronische feedback
- Handmatige zaagvoeding
- Droogzagen, zonder koelvloeistof of olie
- Mechanische zaagbladspanning
- Kogellager zaaggeleiding



TLZ 100V
€ 550,-



TLZ 125V
€ 600,-



TLZ 175V
€ 955,-



TLZ 200V
€ 1.240,-

WISENT TRANSPORTABELE LINTZAAGMACHINES

Type	Capaciteit 90° mm	Capaciteit 45° mm	Motor 1 Phase kW	Toerental RPM	Verstek L+R	Zaagblad Ø mm	Machine gewicht	Artikelnummer
TLZ 100V	Ø 100	Ø 65	0,85	30 ~ 80	0° - 45°	1.330 x 13 x 0,65	18 kg	667100027
TLZ 125V	Ø 125	Ø 80	1	30 ~ 80	0° - 60°	1.440 x 13 x 0,65	20 kg	667100226
TLZ 175V	Ø 150	Ø 100	1,5	30 ~ 80	0° - 60°	1.735 x 13 x 0,65	30 kg	667100028
TLZ 200V	Ø 170	Ø 130	1,65	30 ~ 80	0° - 60°	2.030 x 20 x 0,90	35 kg	667100229



Excellente kwaliteit lintzaagbladen: flexibel, lange standtijd, goede spaanafvoer, snel, geluids- en trillingsarm, geven een perfect zaagresultaat.



WAL-ZER LINTZAAGBLADEN

Lengte	Vertanding				Prijs
	6/10	8/12	10/14	14/18	
1.330 x 13 x 0,65 mm	•	•	•	•	€ 22,70
1.440 x 13 x 0,65 mm	•	•	•	•	€ 23,90
1.735 x 13 x 0,65 mm	•	•	•	•	€ 27,25
2.030 x 20 x 0,90 mm	•	•	•	•	€ 30,55

WISENT TRANSPORTABELE UNIVERSELE CIRKELZAAGMACHINE MC355

Professionele zaagmachine, o.a. geschikt voor het zagen van stalen, aluminium of koper profielmateriaal.

- Inclusief HM zaagblad 72T
- Verstekinrichting 45°
- Droogzagen zonder koelvloeistof of olie
- Hoog toerenbereik (1.300 RPM)
- Met snelspanklem



MC355
ACTIEPRIJS
€ 695,-

WISENT TCT HM CIRKELZAAGBLADEN W1 SERIE

Afmeting mm	Vertanding	Artikelnummer	Prijs
Zaagblad Ø 355 x 2,4 / 2,0 x 25,4 mm	72T	6674355072	€ 83,-
Zaagblad Ø 355 x 2,4 / 2,0 x 25,4 mm	80T	6674355080	€ 87,-
Zaagblad Ø 355 x 2,4 / 2,0 x 25,4 mm	90T	6674355090	€ 95,-
Zaagblad Ø 355 x 2,4 / 2,0 x 25,4 mm	100T	6674355100	€ 98,-

WISENT MC355

Type	Capaciteit 90° mm	Capaciteit 45° mm	Motor 1 Phase kW	Toerental RPM	Verstek links	Zaagblad Ø mm	Machine gewicht	Artikelnummer
MC355 QV	Ø 130	Ø 105	2,2	1300	0° - 45°	355	26 kg	253200001

WISENT STATIONAIRE SCHARNIERENDE CIRKELZAAGMACHINES

Professionele cirkelzaagmachines voor snel, precies, recht en/of verstek afkorten van profielen en massieve materialen.

- Machines worden compleet geleverd met: zaagblad, dubbele centrerende klem, onderzetkast en koelvloeistof-installatie.
- Hoogte van zaagbed ca. 955mm.

WISENT ZAAGBLADEN SC / CZM 315L DV		
Ø 315 x 2,5 x 32 mm		
127100220	120T	€ 163,-
127100214	160T	€ 163,-
127100211	180T	€ 163,-
127100208	200T	€ 163,-
127100205	220T	€ 163,-

WISENT ZAAGBLADEN CZM 350L DV		
Ø 350 x 2,5 x 32 mm		
127100292	120T	€ 197,-
127100289	140T	€ 197,-
127100286	160T	€ 197,-
127100283	180T	€ 197,-
127100280	200T	€ 197,-
127100277	220T	€ 197,-
127100274	280T	€ 197,-



WISENT CIRKELZAAGMACHINES VOOR METAAL								
Type	Capaciteit 90° mm	Capaciteit 45° mm	Motor 3 Phase kW	Zaagsnelheid RPM	Verstek L+R	Zaagblad Ø mm	Machine gewicht	Artikelnummer
CZM315L DV	Ø 100	Ø 90	0,8 - 1,3	18 / 36	45° - 0° - 45° - 90°	315 x 2,5 x 32	230 kg	667100088
CZM350L DV	Ø 120	Ø 105	1,1 - 2,2	18 / 36	45° - 0° - 45° - 90°	350 x 2,5 x 32	245 kg	667100094

WISENT STATIONAIRE VERTICALE CIRKELZAAGMACHINES

Professionele cirkelzaagmachines voor snel, precies, recht en/of verstek afkorten van profielen en massieve materialen.

- Machines worden compleet geleverd met: zaagblad, anti-braamklem, snelspanklem, onderzetkast en koelvloeistof-installatie.
VC315 handbediend, VC315HA halfautomatisch.
- Hoogte van zaagbed ca. 900mm.

WISENT ZAAGBLADEN VC315 / VC315HA		
Ø 315 x 2,5 x 32 mm		
127100220	120T	€ 163,-
127100214	160T	€ 163,-
127100211	180T	€ 163,-
127100208	200T	€ 163,-
127100205	220T	€ 163,-



WISENT CIRKELZAAGMACHINES VOOR METAAL									
Type	Capaciteit 90° mm	Capaciteit 45° mm (R+L)	Capaciteit 60° mm (R)	Motor 3 Phase kW	Zaagsnelheid RPM	Verstek L+R	Zaagblad Ø mm	Machine gewicht	Artikelnummer
VC315	Ø 100	Ø 100	Ø 80	1,3 - 1,8	33 / 66	45° - 0° - 60°	315 x 2,5 x 32	270 kg	438103145
VC315HA	Ø 100	Ø 100	Ø 80	1,3 - 1,8	33 / 66	45° - 0° - 60°	315 x 2,5 x 32	300 kg	438103151

THOMAS CIRKELZAAGMACHINE SC315L DV

Handbediende scharnierende metaalcirkelzaagmachine

Professionele cirkelzaagmachine voor snel, precies, recht en of verstek afkorten van profielen en massieve materialen.

- 3 Phase motor, 400 Volt, 0,9-1,3kW
- 2 Zaagsnelheden 22/44 RPM
- Stalen onderzetkast
- Dubbele snelspanklem
- L + R verstek 45° - 0° - 45°
- Koelpomp
- HSS cirkelzaagblad
- Inclusief zaagblad Ø 315 mm
- Klemopening 110 mm
- Werkhoogte 980mm
- Veiligheidskap
- 24 Volt veiligheidsschakelaar
- Gewicht ± 128 kg
- Artikelnummer 735100011

WISENT ZAAGBLADEN SC315L DV		
Ø 315 x 2,5 x 32 mm		
127100220	120T	€ 163,-
127100214	160T	€ 163,-
127100211	180T	€ 163,-
127100208	200T	€ 163,-
127100205	220T	€ 163,-

SC315L DV	
Voltage	400Volt / 3Ph
Motorvermogen	0,9 / 1,3 kW
Zaagsnelheid	22 / 44 RPM
Klemopening	110 mm
Koelvoelstofsysteem	Standaard
Verstekinrichting L+R	45° - 0 - 45°
Afm. zaagblad Ø mm	315 x 2.5 x 32 mm
Gewicht ca.	128 kg
Artikelnummer	735100011

Capaciteit in mm			
	Ø	□	▭
90°	95	80	100 x 70
45°	90	75	80 x 70



SC315L DV
ACTIEPRIJS
€ 3.500,-

WISENT ALUMINIUM VERSTEKCIKSELZAAGMACHINES

Handbediende scharnierende aluminium cirkelzaagmachine type AC350

- 3 Phase motor, 400 Volt, 1,5 kW / 1 zaagsnelheid 3.300 RPM, met rem
- Handmatige zaagvoeding
- Inclusief HM cirkelzaagblad Ø350mm
- 2 stuks verstelbare horizontale pneumatische materiaalklemmen
- Venturi sproeismering op waterbasis
- Horizontale draaitafel met zwenkbereik 45° - 0° - 45°
- Verstek vrij instelbaar, 9 vaste vergrendelposities 45°-30°-22,5°-15°-0°-15°-22,5°-30°-45°
- Vals verstek (neigen) 0° - 45° L
- Onderzetkast met deur
- Spaanafzuigmond achterzijde
- Persluchtaansluiting aan machine
- Hoogte van zaagbed ca. 885 mm
- Gewicht ca. 110 kg
- Artikelnummer 667100267

WISENT AC350			
	∅	□	▭
90°	100 mm	100 mm	195 x 100 mm
45° L+R	100 mm	100 mm	135 x 100 mm



AC350
ACTIEPRIJS
€ 3.550,-

Halfautomatische onderuitkomende aluminium cirkelzaagmachine type AC400PB

- 3 Phase motor, 400 Volt, 1,3 kW / 1 zaagsnelheid 2.800 RPM, met rem
- Traploos instelbare hydropneumatische zaagvoeding
- Inclusief HM cirkelzaagblad Ø405 mm
- 2 stuks verstelbare verticale pneumatische materiaalklemmen
- Microdoseersysteem MSD115
- Twee-handsbediening aan voorzijde
- Horizontale draaitafel met zwenkbereik 75° - 0° - 75°
- Verstek vrij instelbaar, 3 vaste vergrendelposities 45° - 0° - 45°
- Achterbrug ca. 70 mm verstelbaar voor grotere zaagcapaciteit
- Grote scharnierende beschermkap met veiligheidsschakelaar
- Spaanafzuigmond achterzijde, luchtspuit en persluchtaansluiting aan machine
- Uitneembare spanenbak aan achterzijde
- Hoogte van zaagbed ca. 885 mm
- Gewicht ca. 130 kg
- Artikelnummer 667100255

WISENT AC400PB			
	∅	□	▭
90°	110 mm	100 mm	200 x 60 mm
45° L+R	100 mm	100 mm	140 x 60 mm



AC400PB
ACTIEPRIJS
€ 6.500,-

WISENT TOEBEHOREN ALUMINIUM ZAAGMACHINES

WISENT HM cirkelzaagbladen voor aluminium

Diverse kwaliteits zaagbladen leverbaar in verschillende diameters, vertanding en tandvorm. Lange standtijd, geluidsarm met een perfect zaagresultaat.

WISENT CIKSELZAAGBLADEN			
Afmeting mm	Vertanding	Artikelnummer	Prijs
Zaagblad Ø 350 x 3,2 x 30 mm	84T	647350084	€ 240,-
Zaagblad Ø 350 x 3,2 x 30 mm	108T	647350108	€ 275,-
Zaagblad Ø 405 x 3,2 x 30 mm	120T	3752000016	€ 340,-



WISENT afzuiginstallatie
Type VA1C
400 Volt, 2,2 kW
Afzuigvolume 2.800 m³/h
Compleet met slangset
Artikelnummer 4726050100

VA1C
ACTIEPRIJS
€ 1.995,-

WISENT

HANDBEDIEND EN SEMI-HALFAUTOMATISCHE LINTZAAGMACHINES

Handmatige zaagboogopheffing, mechanische bladspanningsregeling, HM zaaggeleiding en met kogellagers, handmatig verstelbare snelspanklem, compleet met onderzetkast en koelvloeistof installatie.

WISENT LZ215, handbediend: geheel handmatige bediening, handmatig sluiten van machineklem, handmatige zaagvoeding en handmatige zaagboogopheffing.

LZ150V, LZ280S, LZ300S, ZIP30DA en ZIP32DA, semi-halfautomatisch (hydraulisch gesloten systeem):



LZ150V
ACTIEPRIJS
€ 1.650,-



LZ215
ACTIEPRIJS
€ 2.275,-



LZ280S
ACTIEPRIJS
€ 2.695,-

Inclusief 5 gratis Wisent lintzaagbladen t.w.v. € 111,50

WISENT

	Capaciteit in mm		
	∅	□	▭
90°	145	140	170 x 140
45° R	125	115	125 x 115
60° R	70	70	90 x 70

WISENT

	Capaciteit in mm		
	∅	□	▭
90°	150	120	200 x 120
45° R	120	90	130 x 90
60° R	-	-	-

WISENT

	Capaciteit in mm		
	∅	□	▭
90°	220	215	250 x 155
45° R	160	150	160 x 110
60° R	100	85	80 x 95

Fabrikaat	WISENT	WISENT	WISENT
Type	LZ150V	LZ215	LZ280S
Bediening	Semi-halfautomatisch	Handbediend	Semi-halfautomatisch
Voltage	230Volt / 1 Phase	400Volt / 3 Phase	400Volt / 3 Phase
Motorvermogen	1,1kW	0,6 / 0,85 kW	0,75 / 1,1 kW
Zaagvoeding	Traploos instelbaar	Handmatig	Traploos instelbaar
Zaagsnelheid	Variabel, 20 - 65 m/min	2 snelheden, 40 / 80 m/min	2 snelheden, 32 / 66 m/min
Klemopening	170 mm	215 mm	250 mm
Verstek L + R	0° - 60° rechts	0° - 45° rechts	0° - 60° rechts
Afmeting zaagblad	1.735 x 13 x 0,65 mm	2.060 x 20 x 0,9 mm	2.450 x 27 x 0,9 mm
Werkhoogte	900 mm	900 mm	925 mm
Gewicht	100 kg	220 kg	280 kg
Artikelnummer	667100029	667100023	667100022

WISENT EN THOMAS

SEMI-HALFAUTOMATISCHE LINTZAAGMACHINES

Handmatige zaagboogopheffing, mechanische bladspanningsregeling, HM zaaggeleiding en met kogellagers, handmatig verstelbare snelspanklem, compleet met onderzetkast en koelvloeistof installatie.

Semi-halfautomatisch (hydraulisch gesloten systeem):

handmatig sluiten van machineklem, automatische zaagvoeding en handmatige zaagboogopheffing.

***Quick approach** - Snelle ijlgang naar het materiaal



Quick Approach*
in bedieningshendel

ZIP30DA

ACTIEPRIJS

€ 3.700,-

LZ300S QA

ACTIEPRIJS

€ 5.900,-

ZIP32DA

ACTIEPRIJS

€ 7.200,-

THOMAS

WISENT

THOMAS

	Capaciteit in mm		
	Ø	□	▭
90°	225	200	240 x 140
45° R	140	140	135 x 150
60° R	60	60	60 x 85

	Capaciteit in mm		
	Ø	□	▭
90°	255	210	310 x 210
45° L	170	170	200 x 170
45° R	220	210	220 x 200
60° R	135	115	115 x 115

	Capaciteit in mm		
	Ø	□	▭
90°	255	250	300 x 220
45° L	160	160	190 x 100
45° R	200	190	190 x 170
60° R	110	110	110 x 130

Fabrikaat	THOMAS	WISENT	THOMAS
Type	ZIP30DA	LZ300S Quick Approach	ZIP32DA
Bediening	Semi-halfautomatisch	Semi-halfautomatisch	Semi-halfautomatisch
Voltage	400Volt / 3 Phase	400Volt / 3 Phase	400Volt / 3 Phase
Motorvermogen	0,75 / 1,1 kW	1,1 / 1,5 kW	1 / 1,4 kW
Zaagvoeding	Traploos instelbaar	Traploos instelbaar	Traploos instelbaar
Zaagsnelheid	2 snelheden, 32 / 64 m/min	2 snelheden, 35 / 70 m/min	2 snelheden, 40 / 70 m/min
Klemopening	250 mm	310 mm	305 mm
Verstek L + R	0° - 60° rechts	45° - 0° - 60° rechts	45° - 0° - 60° rechts
Afmeting zaagblad	2.450 x 27 x 0,9 mm	2.750 x 27 x 0,9 mm	2.750 x 27 x 0,9 mm
Werkhoogte	980 mm	950 mm	1.030 mm
Gewicht	230 kg	390 kg	350 kg
Artikelnummer	735100039	667100303	735100041

WISENT EN THOMAS

HALFAUTOMATISCHE HYDRAULISCHE LINTZAAGMACHINES

Geheel hydraulisch gestuurde machines, traploos instelbare hydraulische zaagvoeding, automatische zaagboogopheffing met hoogte instelling, mechanische bladspanningsregeling, HM zaaggeleiding en met kogellagers, compleet met onderzetkast en koelvloeistof installatie.

Half-automatisch (hydraulisch gestuurd): automatisch sluiten van de machineklem, automatische zaagvoeding, automatische zaagboogopheffing en automatisch openen van de machineklem.

***Quick approach** - Snelle ijlgang naar het materiaal



WISENT

	Capaciteit in mm		
	Ø	□	▭
90°	255	255	310 x 160
45° L	185	180	170 x 230
45° R	180	170	140 x 220
60° R	115	115	115 x 160

THOMAS

	Capaciteit in mm		
	Ø	□	▭
90°	255	250	300 x 220
45° L	160	160	150 x 170
45° R	200	190	190 x 170
60° R	110	110	110 x 130

WISENT

	Capaciteit in mm		
	Ø	□	▭
90°	275	270	330 x 230
45° L	220	180	220 x 140
45° R	230	220	220 x 210
60° R	145	140	140 x 180

Fabriek	WISENT	THOMAS	WISENT
Type	LZ300RHA Quick Approach	ST301SO EASY	LZ350HA Quick Approach
Bediening	Hydraulisch halfautomatisch	Hydraulisch halfautomatisch	Hydraulisch halfautomatisch
Voltage	400Volt / 3 Phase	400Volt / 3 Phase	400Volt / 3 Phase
Motorvermogen	1,1 / 1,5 kW	1 / 1,4 kW	1,5 / 1,87 kW
Zaagvoeding	Traploos instelbaar	Traploos instelbaar	Traploos instelbaar
Zaagsnelheid	2 snelheden, 35 / 70 m/min	2 snelheden, 33 / 66 m/min	2 snelheden, 35 / 70 m/min
Klemopening	310 mm	305 mm	360 mm
Verstek L + R	45° - 0° - 60° rechts	45° - 0° - 60° rechts	45° - 0° - 60° rechts
Afmeting zaagblad	2.750 x 27 x 0,9 mm	2.750 x 27 x 0,9 mm	2.925 x 27 x 0,9 mm
Werkhoogte	1.050 mm	940 mm	990 mm
Gewicht	400 kg	440 kg	675 kg
Artikelnummer	667100312	735100062	667100327

WISENT EN THOMAS

HALFAUTOMATISCHE HYDRAULISCHE LINTZAAGMACHINES

Geheel hydraulisch gestuurde machines, traploos instelbare hydraulische zaagvoeding, automatische zaagboogopheffing met hoogte instelling, mechanische bladspanningsregeling, HM zaaggeleiding en met kogellagers, compleet met onderzetkast en koelvloeistof installatie.

Half-automatisch (hydraulisch gestuurd): automatisch sluiten van de machineklem, automatische zaagvoeding, automatische zaagboogopheffing en automatisch openen van de machineklem.

***Quick approach** - Snelle ijlgang naar het materiaal



ST380SO EASY
ACTIEPRIJS
€ 17.425,-



Quick Approach*
in bedieningspaneel

LZ460HA
ACTIEPRIJS
€ 11.900,-



Quick Approach*
in bedieningshendel

LZ530HA QA
ACTIEPRIJS
€ 13.975,-

THOMAS

	Capaciteit in mm		
	Ø	□	▭
90°	300	260	330 x 260
45° L	220	180	200 x 160
45° R	260	250	270 x 200
60° R	180	170	170 x 170

WISENT

	Capaciteit in mm		
	Ø	□	▭
90°	330	330	460 x 250
45° L	305	280	305 x 250
45° R	305	280	305 x 250
60° R	205	180	205 x 250

WISENT

	Capaciteit in mm		
	Ø	□	▭
90°	355	300	490 x 300
45° L	290	250	250 x 250
45° R	350	290	340 x 290
60° R	230	180	220 x 180

Fabrikaat	THOMAS	WISENT	WISENT
Type	ST380SO EASY	LZ460HA	LZ530HA Quick Approach
Bediening	Hydraulisch halfautomatisch	Hydraulisch halfautomatisch	Hydraulisch halfautomatisch
Voltage	400Volt / 3 Phase	400Volt / 3 Phase	400Volt / 3 Phase
Motorvermogen	1,5 / 1,8 kW	1,5 / 2,2 kW	2,2 kW
Zaagvoeding	Traploos instelbaar	Traploos instelbaar	Traploos instelbaar
Zaagsnelheid	2 snelheden, 33 / 66 m/min	2 snelheden, 40 / 80 m/min	Var. toerental (inverter), 20 - 80 m/min
Klemopening	340 mm	460 mm	545 mm
Verstek L + R	45° - 0° - 60° rechts	45° - 0° - 60° rechts	45° - 0° - 60° rechts
Afmeting zaagblad	3.310 x 27 x 0,9 mm	3.960 x 27 x 0,9 mm	3.770 x 34 x 1,1 mm
Werkhoogte	940 mm	860 mm	960 mm
Gewicht	750 kg	830 kg	700 kg
Artikelnummer	735100048	667100026	667100334

WAL-ZER® BI-METALEN LINTZAGEN SIMPLEX M42

WAL-ZER Excellente kwaliteit lintzaagbladen: flexibel, lange standtijd, goede spaanafvoer, snel, geluids- en trillingsarm, geven een perfect zaagresultaat.

Simplex M42 bi-metalen lintzaagbladen met geharde tanden 8% cobalt, RC67-69 zijn geschikt voor de meest gangbare staalsoorten o.a. roestvaststaal.

S=mm	Tanden per INCH
< 2,0	18 - 14 - 10/14
1,5 ÷ 3,0	10 - 8/12
3,0 ÷ 8,0	6/10
5,0 ÷ 12,0	5/8
> 7,0	4/6

WAL-ZER LINTZAAGBLADEN									
Lengte	Vertanding							Prijs	
	2/3	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14	Van	Voor
1.735 x 13 x 0,65 mm					●	●	●	€ 30,25	€ 27,25
2.060 x 20 x 0,9 mm			●	●	●	●	●	€ 34,30	€ 24,05
2.450 x 27 x 0,9 mm			●	●	●	●	●	€ 39,80	€ 27,90
2.480 x 27 x 0,9 mm		●	●	●	●	●	●	€ 40,20	€ 28,15
2.750 x 27 x 0,9 mm		●	●	●	●	●	●	€ 43,65	€ 30,60
2.825 x 27 x 0,9 mm		●	●	●	●	●	●	€ 44,60	€ 31,25
2.845 x 27 x 0,9 mm		●	●	●	●	●	●	€ 44,85	€ 31,40
2.925 x 27 x 0,9 mm		●	●	●	●	●	●	€ 45,85	€ 32,10
3.240 x 27 x 0,9 mm		●	●	●	●	●	●	€ 49,90	€ 34,95
3.310 x 27 x 0,9 mm		●	●	●	●	●	●	€ 50,75	€ 35,55
3.810 x 27 x 0,9 mm		●	●	●	●	●	●	€ 57,15	€ 40,00
3.960 x 27 x 0,9 mm		●	●	●	●	●	●	€ 59,05	€ 41,35
3.770 x 34 x 1,1 mm	●	●	●	●				€ 87,45	€ 61,25
4.240 x 34 x 1,1 mm	●	●	●	●				€ 96,50	€ 67,55
4.880 x 34 x 1,1 mm	●	●	●	●				€ 108,80	€ 76,20
4.980 x 34 x 1,1 mm	●	●	●	●				€ 110,75	€ 77,55
5.650 x 34 x 1,1 mm	●	●	●	●				€ 123,65	€ 86,60
6.540 x 41 x 1,3 mm	●	●	●					€ 179,50	€ 125,65

Minimale afname van 5 stuks

MPS MICRO-DOSEERSYSTEMEN & TOEBEHOREN

Geschikt voor cirkelzaagmachine, lintzaagmachine, kolomboormachine en andere verspanende machines.

Micro-doseersystemen zorgen voor de juiste dosering smeeroil op het zaagblad, boor of ander soort gereedschap. Minimaal gebruik van smeeroil maakt het systeem milieuvriendelijk en zorgt voor een "droge" verspaning en is voordelig in gebruik en nabewerking, voornamelijk bij het zagen of boren van buis en profielen. Hardloper is het type **MSD121**, open model, voorzien van 2 doseerpompen en 2,2 liter reservoir.

Compleet met:

- 2 stuks dubbele 3,5 meter luchtslang (olie en lucht).
- Orion perslucht aansluiting.
- Magneetspoel 24Volt/DC (of naar keuze).
- Vorkspreekop voor lintzaagzaagmachine.

Opties en toebehoren o.a.

- MPS microdoseerolie, can à 5 liter
- Montage op machine
- Gesloten model in kast (MSD131)
- Speciale sproeikoppen
- Kogelafsluitkranen
- Metalen ommanteling luchtslang
- Keuzeschakelaar microdoseersysteem
- Koelpomp
- Niveau sensor



Lintzaag sproeikop (27mm)
Art.nr. 472100073
€ 62,-



Cirkelzaag sproeikop
Art.nr. 472100080
€ 52,-



Can à 5 liter
€ 67,-

MPS 443
Geschikt voor staal en aluminium
Art.nr. 700100008

MPS 444
Geschikt voor aluminium (snelverdampend)
Art.nr. 700100010



Flex. buis met magneetvoet
Art.nr. 472100061
€ 55,-



CU buis met magneetvoet
Art.nr. 472100067
€ 55,-

Meerprijs montage op de machine à € 385,-

MSD121
€ 695,-



ONLINE ZAAGLIJN CONFIGURATOR

Stel uw zaaglijn samen met onze 3D-Productconfigurator.

Bepaal uw eigen opstelling met onze zaagmachines, rollenbanen en meetsystemen en ontvang direct uw offerte.



Stel uw zaaglijn zelf samen op www.electrotool.nl/configurator



WISENT

OERDEGELIJKE M42 BI-METAAL LINTZAAGBLADEN



WISENT LINTZAAGBLADEN

Lengte	Vertanding					Prijs	
	2/3	3/4	4/6	5/8	6/10	Van	Voor
2.450 x 27 x 0,9 mm			●	●	●	€ 31,85	€ 22,30
2.750 x 27 x 0,9 mm			●	●	●	€ 34,95	€ 24,50
2.925 x 27 x 0,9 mm			●	●		€ 36,70	€ 25,75
3.310 x 27 x 0,9 mm			●	●		€ 40,75	€ 28,55
3.770 x 34 x 1,1 mm			●	●		€ 69,95	€ 48,95
4.115 x 34 x 1,1 mm	●	●				€ 75,30	€ 52,75
5.200 x 34 x 1,1 mm	●	●				€ 91,95	€ 64,40
6.540 x 41 x 1,3 mm		●	●			€ 143,60	€ 99,50

Minimale afname van 5 stuks

WISENT

LINTZAAGMACHINE LZ280S MET MPS ROLLENBANEN EN MPS70 MEETSISTEEM

Set bestaande uit:

- 4 meter MPS aanvoer rollenbaan type 2000-2
- WISENT zaagmachine type LZ280S
- MPS 60° koppelstuk
- 4 meter MPS afvoer rollenbaan type 2000-2
- MPS meetsysteem type MPS70, lengte 4 meter
- Effectieve meetlengte ca. 3,6 meter
- Loopwagen veergebufferd en opklapbaar

WISENT LZ280S lintzaagmachine
Semi-halfautomatische uitvoering

Gesloten MPS aanvoer rollenbaan type 2000-2

- Staalverzinkte rollen ø 50 x 1,5mm
- Draagcapaciteit 150 kg/mtr.
- Rolbreedte 350 mm
- Rolsteek 250 mm

LZ280S + MPS

SETPRIJS


€ 6.800,-

MPS 60° koppelstuk
Met montage plaat

Gesloten MPS afvoer rollenbaan type 2000-2

MPS handmatig meetsysteem type MPS70
Opklapbaar en veergebufferd uitgevoerd

MPS Sets	
LZ150V + MPS	€ 5755,-
LZ215 + MPS	€ 6.380,-
LZ280S + MPS	€ 6.800,-
ZIP30DA + MPS	€ 7.805,-
LZ300S + MPS	€ 10.005,-
ZIP32DA + MPS	€ 11.305,-
LZ300RHA + MPS	€ 13.705,-
ST30150 EASY + MPS	€ 17.830,-
LZ350HA + MPS	€ 15.505,-

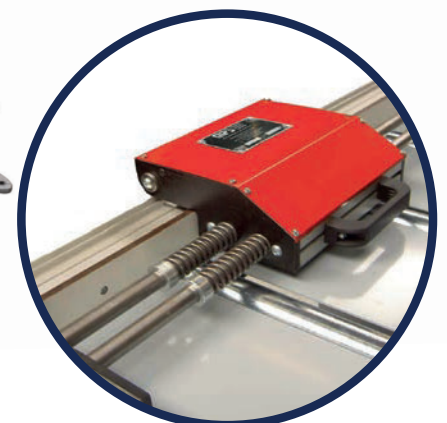

MPS rollenbanen en meetsystemen worden af fabriek Krimpen a/d IJssel geleverd.

WISENT

VERTICALE LINTZAAGMACHINE VS500

Machine wordt geleverd met:

- Bi-metaal M42 zaagblad
- Koelvloeistofinstallatie
- Materiaal aanslag
- Laseenheid met knip- en slijpmodule

VS500	
Voltage	400Volt / 3 Fase
Motorvermogen	1,5 kW
Zaagsnelheid	Variabel 0 ~ 230 m/min
Koelvloeistofsysteem	Standaard
Kantelbare werktafel	15 - 0 - 30°
Afmeting zaagblad	3.980 ~ 4.050 x 13 x 0,65 mm
Gewicht ca.	470 kg
Artikelnummer	667100030



VS500
ACTIEPRIJS
€ 7.900,-



COSEN HALFAUTOMATISCHE VERTICALE HYDRAULISCHE BANDZAAGMACHINE V2026NC

De Cosen **V2026NC** is een halfautomatische verticale hydraulische dubbelzijdige verstekbandzaagmachine voor het zagen van constructiematerialen en massieve werkstukken. Een robuuste machine met een éénvoudig gebruiksvriendelijke 14,5 cm "touch screen" bediening. Traploos instelbare hydraulische zaagvoeding en zaagdruk. Variabel instelbaar toerental (inverter) 20 ~ 80 m/min.

Lineaire zaagframe geleiding en motorisch gestuurde NC verstekinrichting L + R 60°. Zaaghoek voorwaarts kantelbaar tot 5°, zeer geschikt voor het zagen van profielen. Automatische hydraulische bandspaninrichting verhoogt de standtijd van het zaagblad. Hydraulische klemmen met korte slag, inclusief klemdrukregeling. Hydraulisch verstelbare zaaggeleiding, uitgevoerd met hardmetalen zaagbladgeleiding en kogellagers. Aangedreven spanenborstel voor effectieve verwijdering van de spanen.

V2026NC	
Bediening	Hydraulisch
Voltage	400Volt / 3 Fase
Motorvermogen	3,75 kW
Zaagvoeding	Traploos instelbaar
Zaagsnelheid	Variabel, 20 ~ 80 m/min
Klemopening	510 mm
Afmeting zaagblad	4.880 x 34 x 1,1 mm
Werkhoogte	1.000 mm
Gewicht	2.900 kg
Artikelnummer	168102026

Capaciteit in mm		
	Zaaghoek 0°	Zaaghoek 5°
90°	510x670	510x610
45° L	510x465	510x425
60° L	510x325	510x300
45° R	510x435	510x400
60° R	510x265	510x250



V2026NC
ACTIEPRIJS
€ 32.940,-



DUBBELKOLOMS HALFAUTOMATISCHE HYDRAULISCHE VERSTEK BANDZAAGMACHINES



SH-510LDMB
ACTIEPRIJS
€ 24.300,-



SH-710LDM
ACTIEPRIJS
€ 41.500,-

Cosen SH-510LDMB en SH-710LDM

Robuuste geheel hydraulisch gestuurde productie zaagmachines met overzichtelijk bedienpaneel. Gebruiksvriendelijke besturing en traploos instelbare hydraulische zaagvoeding en zaagdruk. Zaagframe geleiding door middel van starre lineair geleidingen op beide kolommen. Invalshoek zaagblad type **SH-510LDMB** is 6° en bij type **SH-710LDM** is deze 10°, zeer gunstig voor het zagen van profielen.

Dubbelzijdig verstek L+R 60°, **SH-510LDMB** handmatig verstek, **SH-710LDM** automatisch verstek. Hardmetalen zaagbladgeleiding en kogellagers, anti-vibratierol voorkomt trillingen van het zaagblad.

SH-510LDMB variabel toerental 25~60 m/min. **SH-710LDM** variabel toerental (inverter) 25 ~ 120 m/min.

Split-vice materiaalklem, materiaal wordt bij recht afkorten aan twee kanten van het zaagblad geklemd. Aangedreven spanenborstel voor effectieve verwijdering van de spanen.

Capaciteit in mm			
	∅	□	▭
90°	320	330	510 x 330
45° R	320	320	320 x 330
60° R	200	200	200 x 330

Capaciteit in mm			
	∅	□	▭
90°	470	420	710 x 420
45° R	420	420	450 x 420
60° R	320	320	320 x 420

Fabriikaat	COSEN	COSEN
Type	SH-510LDMB	SH-710LDM
Bediening	Halfautomatisch	Halfautomatisch
Voltage	400Volt / 3 Fase	400Volt / 3 Fase
Motorvermogen	2,25 kW	5,6 kW
Zaagvoeding	Traploos instelbaar	Traploos instelbaar
Zaagsnelheid	Variabel, 25 ~ 60 m/min	Variabel, 25 ~ 120 m/min
Klemopening	510 mm	710 mm
Verstek L + R	60° - 0° - 60°	60° - 0° - 60°
Afmeting zaagblad	4.980 x 34 x 1,1 mm	6.540 x 41 x 1,3 mm
Werkhoogte	780 mm	750 mm
Gewicht	1.400 kg	2.900 kg
Artikelnummer	168100510	168100710



DUBBELKOLOMS VOLAUTOMATISCHE HYDRAULISCHE BANDZAAGMACHINES



G320
ACTIEPRIJS
€ 26.800,-



G420
ACTIEPRIJS
€ 35.800,-

Cosen G320 en G420

Robuuste geheel hydraulisch gestuurde productie zaagmachines met overzichtelijk bedienpaneel. 14,5 cm Touch Screen Control technologie met Mitsubishi PLC controller voor 100 programma's.

Gebruiksvriendelijke besturing en traploos instelbare hydraulische zaagvoeding en zaagdruk. Schuingeplaatst zaagframe met precisie geslepen dubbele kolommen voor minder torsie en trillingen. Automatische hydraulische bandspaninrichting verhoogt de standtijd van het zaagblad. Hardmetalen zaagbladgeleiding en kogellagers, anti-vibratierol voorkomt trillingen van het zaagblad.

Frequentie geregeld variabel toerental 20 ~ 100 m/min. Split-vice hoofdklem, materiaal wordt aan twee kanten van het zaagblad geklemd, reststuk ca. 50 mm. Klemdrukregeling op hoofd- en aanvoerklem. Hoge standtijd zaagbladen door terugtreksysteem materiaalklem na zaagsnede. Hydraulische spantransporteur en aangedreven spanenborstel voor effectieve verwijdering van spanen.

Capaciteit in mm			
	∅	□	▭
90°	325	325	325 x 380

Capaciteit in mm			
	∅	□	▭
90°	420	420	420 x 420

Fabriek	COSEN	COSEN
Type	G320	G420
Bediening	Volautomatisch	Volautomatisch
Voltage	400Volt / 3 Fase	400Volt / 3 Fase
Motorvermogen	3,75 kW	5,6 kW
Zaagvoeding	Traploos instelbaar	Traploos instelbaar
Zaagsnelheid	Variabel, 20 ~ 100 m/min	Variabel, 15 ~ 80 m/min
Klemopening	325 mm	425 mm
Afmeting zaagblad	4.240 x 34 x 1.1 mm	4.770 x 41 x 1.3 mm
Werkhoogte	790 mm	800 mm
Gewicht	2.200 kg	2.700 kg
Artikelnummer	16810G320	16810G420

MPS GESLOTEN ROLLENBANEN TYPE 2000-2

MPS gesloten rollenbanen type 2000-2

Meerdere uitvoeringen en lengtes leverbaar, zoals zwaardere-, bredere- en aangedreven rollenbanen.



MPS Verstekkoppelstuk

Optie: 60° koppelstuk, voor montage van rollenbaan aan machine
Artikelnummer 472100487

€ 360,-



MPS rollenbanen type 2000-2	
Uitvoering	gesloten
Rollen	staal verzinkt
Rolafmeting	Ø 50 x 1,5 mm
Rolbreedte	350 mm
Rolsteek	250 mm
Draagcapaciteit ca.	150 kg/mtr
Hoogte instelbaar	1.000 mm
±50 mm	900 mm
	750 mm
Kleur:	
Zilvergrijs	RAL7001
Antraciet	RAL7011
Minimum lengte	2 mtr
Oplopend met	1 mtr

ACTIEPRIJS

MPS 2000-2, lengte 2 meter
MPS 2000-2, lengte 3 meter
MPS 2000-2, lengte 4 meter
MPS 2000-2, lengte 5 meter
MPS 2000-2, lengte 6 meter
MPS 2000-2, lengte 7 meter

€ 655,-
€ 935,-
€ 1.095,-
€ 1.420,-
€ 1.595,-
€ 1.910,-

MPS rollenbanen en meetsystemen worden af fabriek Krimpen a/d IJssel geleverd.

MPS OPEN ROLLENBANEN TYPE 5090

MPS open rollenbanen type 5090

De MPS 5090 rollenbanen zijn open uitgevoerd en universeel toepasbaar en zijn leverbaar in secties van 2 en 3 meter. Zo kan elke gewenste lengte eenvoudig worden samengesteld.



Afbeelding:
3 meter MPS 5090 rollenbaan
met extra pootstel (optie)

MPS Verstekkoppelstuk

Optie: 60° koppelstuk, voor montage van rollenbaan aan machine
Artikelnummer 472100505

€ 580,-

ACTIEPRIJS

MPS 5090, lengte 2 meter, 2 pootstellen
MPS 5090, lengte 3 meter, 2 pootstellen
MPS 5090, lengte 4 meter, 3 pootstellen
MPS 5090, lengte 5 meter, 3 pootstellen
MPS 5090, lengte 6 meter, 3 pootstellen
MPS 5090, lengte 7 meter, 4 pootstellen
MPS 5090, lengte 8 meter, 4 pootstellen

€ 1.170,-
€ 1.315,-
€ 1.860,-
€ 2.065,-
€ 2.225,-
€ 2.785,-
€ 2.950,-

Opties en toebehoren o.a.:


Opstaande rollen (1*)
Materiaal inleg jukken (2*)
Extra rollen
Extra pootstel (3*)
60° koppelstuk

ACTIEPRIJS

€ 248,-
€ 495,-
€ 52,-
€ 305,-
€ 580,-

MPS rollenbanen type 5090	
Uitvoering	open
Rollen	staal
Rolafmeting	Ø 89 x 3 mm
Rolbreedte	500 mm
Rolsteek	500 mm
Draagcapaciteit ca.	250 kg/mtr
Hoogte instelbaar*	700 mm ~ 875 mm
	875 mm ~ 1050 mm
Kleur*:	
Black Grey	RAL7021
Minimum lengte	2 mtr
Oplopend met	1 mtr

*Andere kleur en hoogte tegen meerprijs leverbaar

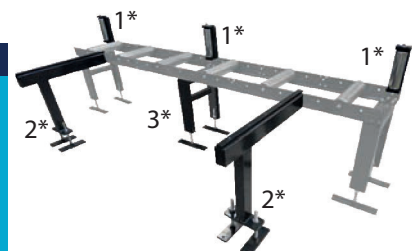

MPS rollenbanen en meetsystemen worden af fabriek Krimpen a/d IJssel geleverd.

MPS HANDMATIG VERPLAATSBARE LENGTEANSLAG TYPE MPS70 EN MPS75

- Analoge maataflezing in mm (MPS70)
- Digitale maataflezing (MPS75)
- Aanslag verplaatst zich over een geëxtrudeerd aluminium profiel
- Opklapbare aanslag, veergebufferd en nastelbaar
- Achtergeleiding uitgevoerd in Tresa of blankstaal
- Effectieve meetlengte +/-450 mm
- Zowel links als rechts van de machine te monteren

Opties en toebehoren o.a.:

Pneumatische vergrendeling, Speciaal uitvoeringen, rollenbanen en andere MPS meetsystemen.

	MPS70	MPS75
Maataflezing mm	1	0,1
Nauwkeurigheid ±mm	0,5	0,1
Houdkracht N.		700
Blokkering		knevel
Aanslag breedte mm		180
Aanslag		opklapbaar veer gebufferd
Leverbare lengten/mtr		2 ~ 12 mtr
Toepassing		Profiel Strip Staf



	ACTIEPRIJS
MPS70, lengte 2 meter	€ 1.165,-
MPS70, lengte 3 meter	€ 1.360,-
MPS70, lengte 4 meter	€ 1.555,-
MPS70, lengte 5 meter	€ 1.750,-
MPS70, lengte 6 meter	€ 1.945,-
MPS70, lengte 7 meter	€ 2.140,-
MPS75, lengte 2 meter	€ 1.775,-
MPS75, lengte 3 meter	€ 2.020,-
MPS75, lengte 4 meter	€ 2.265,-
MPS75, lengte 5 meter	€ 2.510,-
MPS75, lengte 6 meter	€ 2.755,-
MPS75, lengte 7 meter	€ 3.000,-

Prijzen zijn excl. rollenbanen. MPS rollenbanen en meetsystemen worden af fabriek Krimpen a/d IJssel geleverd.


MPS AUTOMATISCH VERPLAATSBARE LENGTEANSLAG TYPE MPS POWERSTOP

- Besturingsunit met grote cijfers op full color LCD display en grote folietoetsen
- Brede nastelbare loopwagen, opklapbaar en veergebufferd
- Geëxtrudeerd aluminium profiel met gehard stalen assen
- Positioneersnelheid ca. 40 m/min.
- Nastelbare looprollen
- Electromagnetische blokkering
- Achtergeleiding uitgevoerd in Tresa of blankstaal
- Groot aantal vaste parameterinstellingen
- Effectieve meetlengte +/-450 mm
- Zowel links als rechts van de machine te monteren

Toepassing o.a.: licht en middelzwaar metaal-, aluminium- en houtbewerking.
Exclusief steun besturingskast en rollenbaan

Opties en toebehoren o.a.:

Steun besturingskast, externe vrijtrekfunctie, geheugen module, neusstuk, barcode scanner, usb poort, trekkoord beveiliging, rollenbanen en andere MPS meetsystemen.

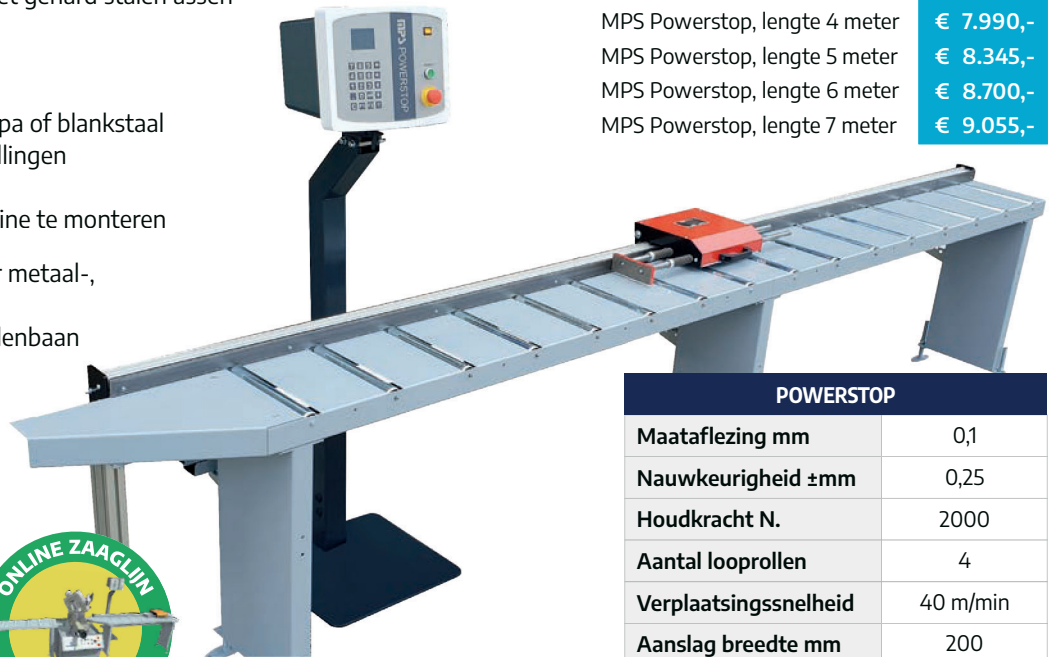

	ACTIEPRIJS
MPS Powerstop, lengte 2 meter	€ 7.280,-
MPS Powerstop, lengte 3 meter	€ 7.635,-
MPS Powerstop, lengte 4 meter	€ 7.990,-
MPS Powerstop, lengte 5 meter	€ 8.345,-
MPS Powerstop, lengte 6 meter	€ 8.700,-
MPS Powerstop, lengte 7 meter	€ 9.055,-

POWERSTOP	
Maataflezing mm	0,1
Nauwkeurigheid ±mm	0,25
Houdkracht N.	2000
Aantal looprollen	4
Verplaatsingssnelheid	40 m/min
Aanslag breedte mm	200
Standaard aanslag	opklapbaar gebufferd
Leverbare lengte/mtr	2 ~ 14


Prijzen zijn excl. rollenbanen.

MPS rollenbanen en meetsystemen worden af fabriek Krimpen a/d IJssel geleverd.

WISENT EN MPS ZAAGLIJN BESTAANDE UIT:

Voorbeeld zaaglijn (deel 1)

	ACTIEPRIJS
1 LZ530HA QA	€ 13.975,-
2 Aanvoerbaan 4 meter	€ 1.860,-
3 Opstaande rol (per stuk)	€ 248,-
4 Extra rol (per stuk)	€ 52,-
5 Materiaal inleg juk (per stuk)	€ 495,-

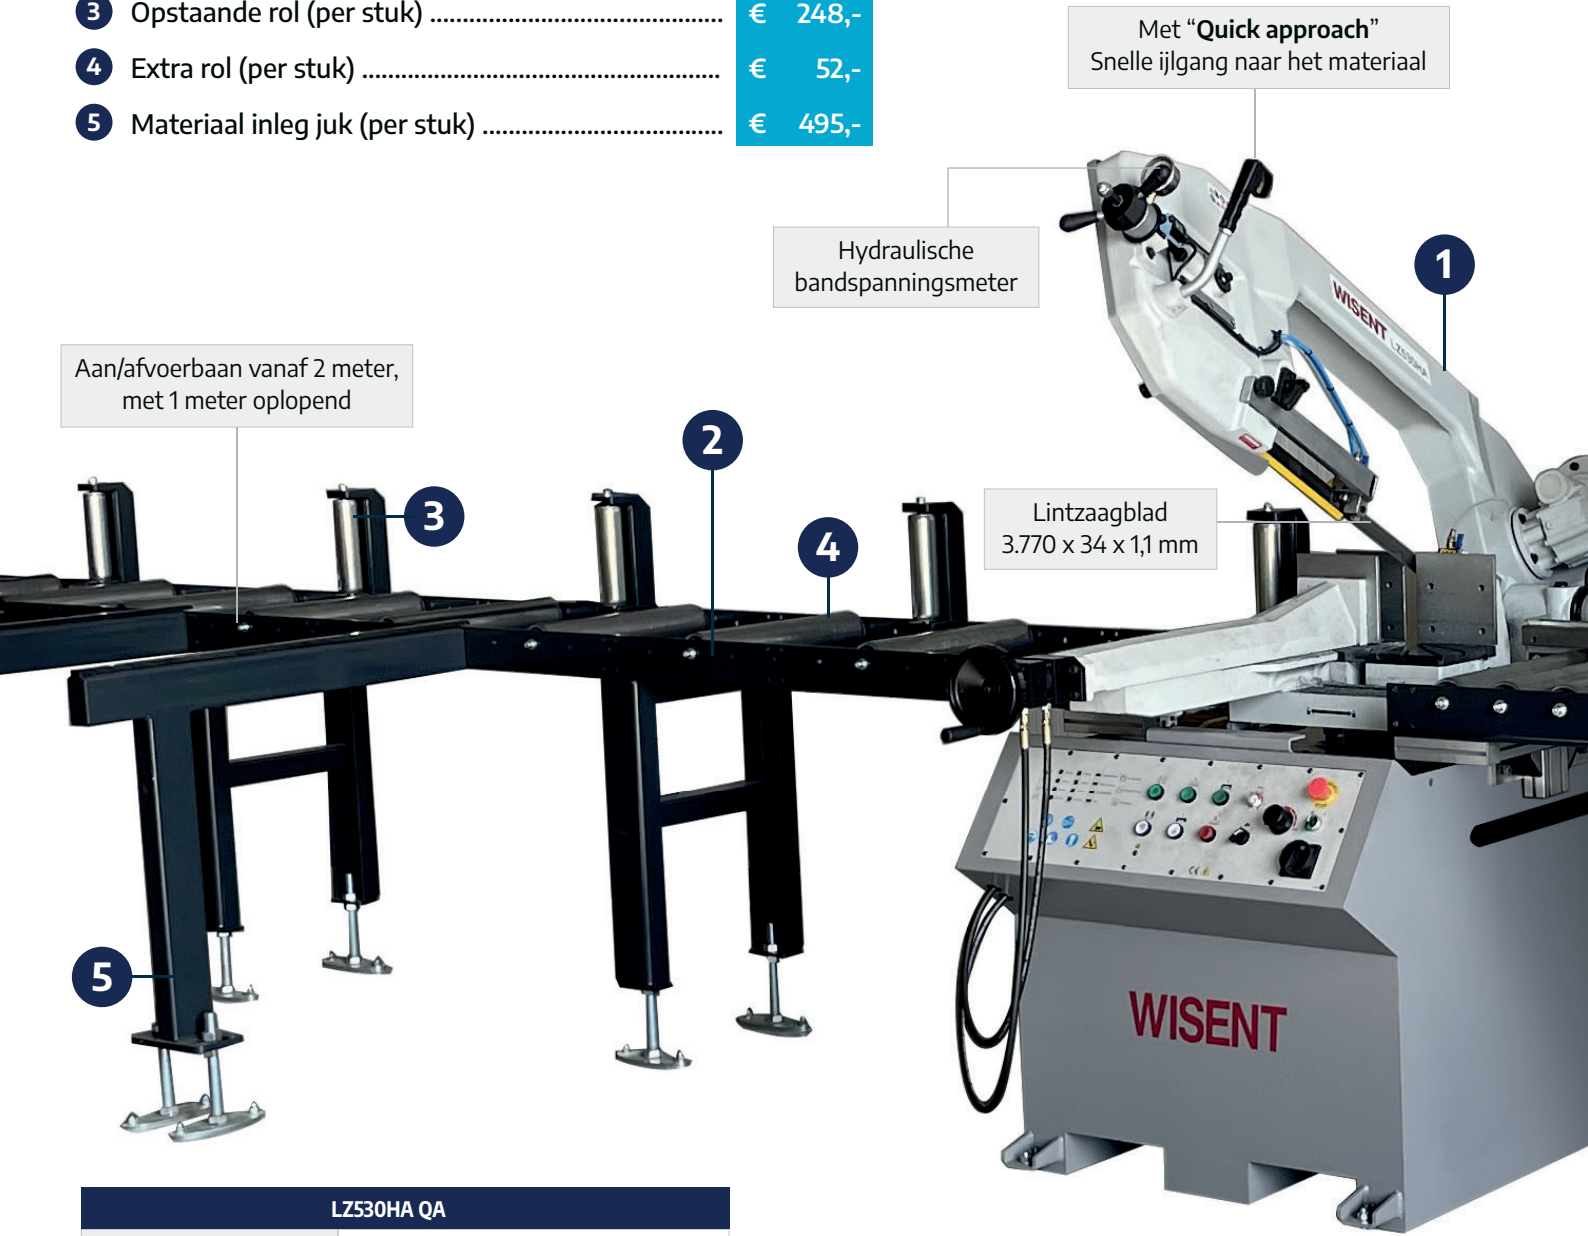

Aan/afvoerbaan vanaf 2 meter, met 1 meter oplopend

Met "Quick approach"
Snelle ijlgang naar het materiaal

Hydraulische
bandspanningsmeter


Lintzaagblad
3.770 x 34 x 1,1 mm

LZ530HA QA	
Bediening	Hydraulisch halfautomatisch
Voltage	400Volt / 3 Phase
Motorvermogen	2,2 kW
Zaagvoeding	Traploos instelbaar
Zaagsnelheid	Var. toerental (inverter), 20 ~ 80 m/min
Klemopening	545 mm
Verstek L + R	45° - 0° - 60° rechts
Afmeting zaagblad	3.770 x 34 x 1,1 mm
Werkhoogte	960 mm
Gewicht	700 kg
Artikelnummer	667100334

Capaciteit in mm			
	Ø	□	▭
90°	355	300	490 x 300
45° L	290	250	250 x 250
45° R	350	290	340 x 290
60° R	230	180	220 x 180

Voorbeeld zaaglijn (deel 2)

	ACTIEPRIJS
5 Materiaal uitleg juk (per stuk)	€ 495,-
6 Afvoerbaan 4 meter	€ 1.860,-
7 Extra pootstel (per stuk).....	€ 305,-
8 60° koppelstuk	€ 580,-
9 MPS Powerstop 4 meter	€ 7.990,-
10 Steun besturingskast	€ 365,-

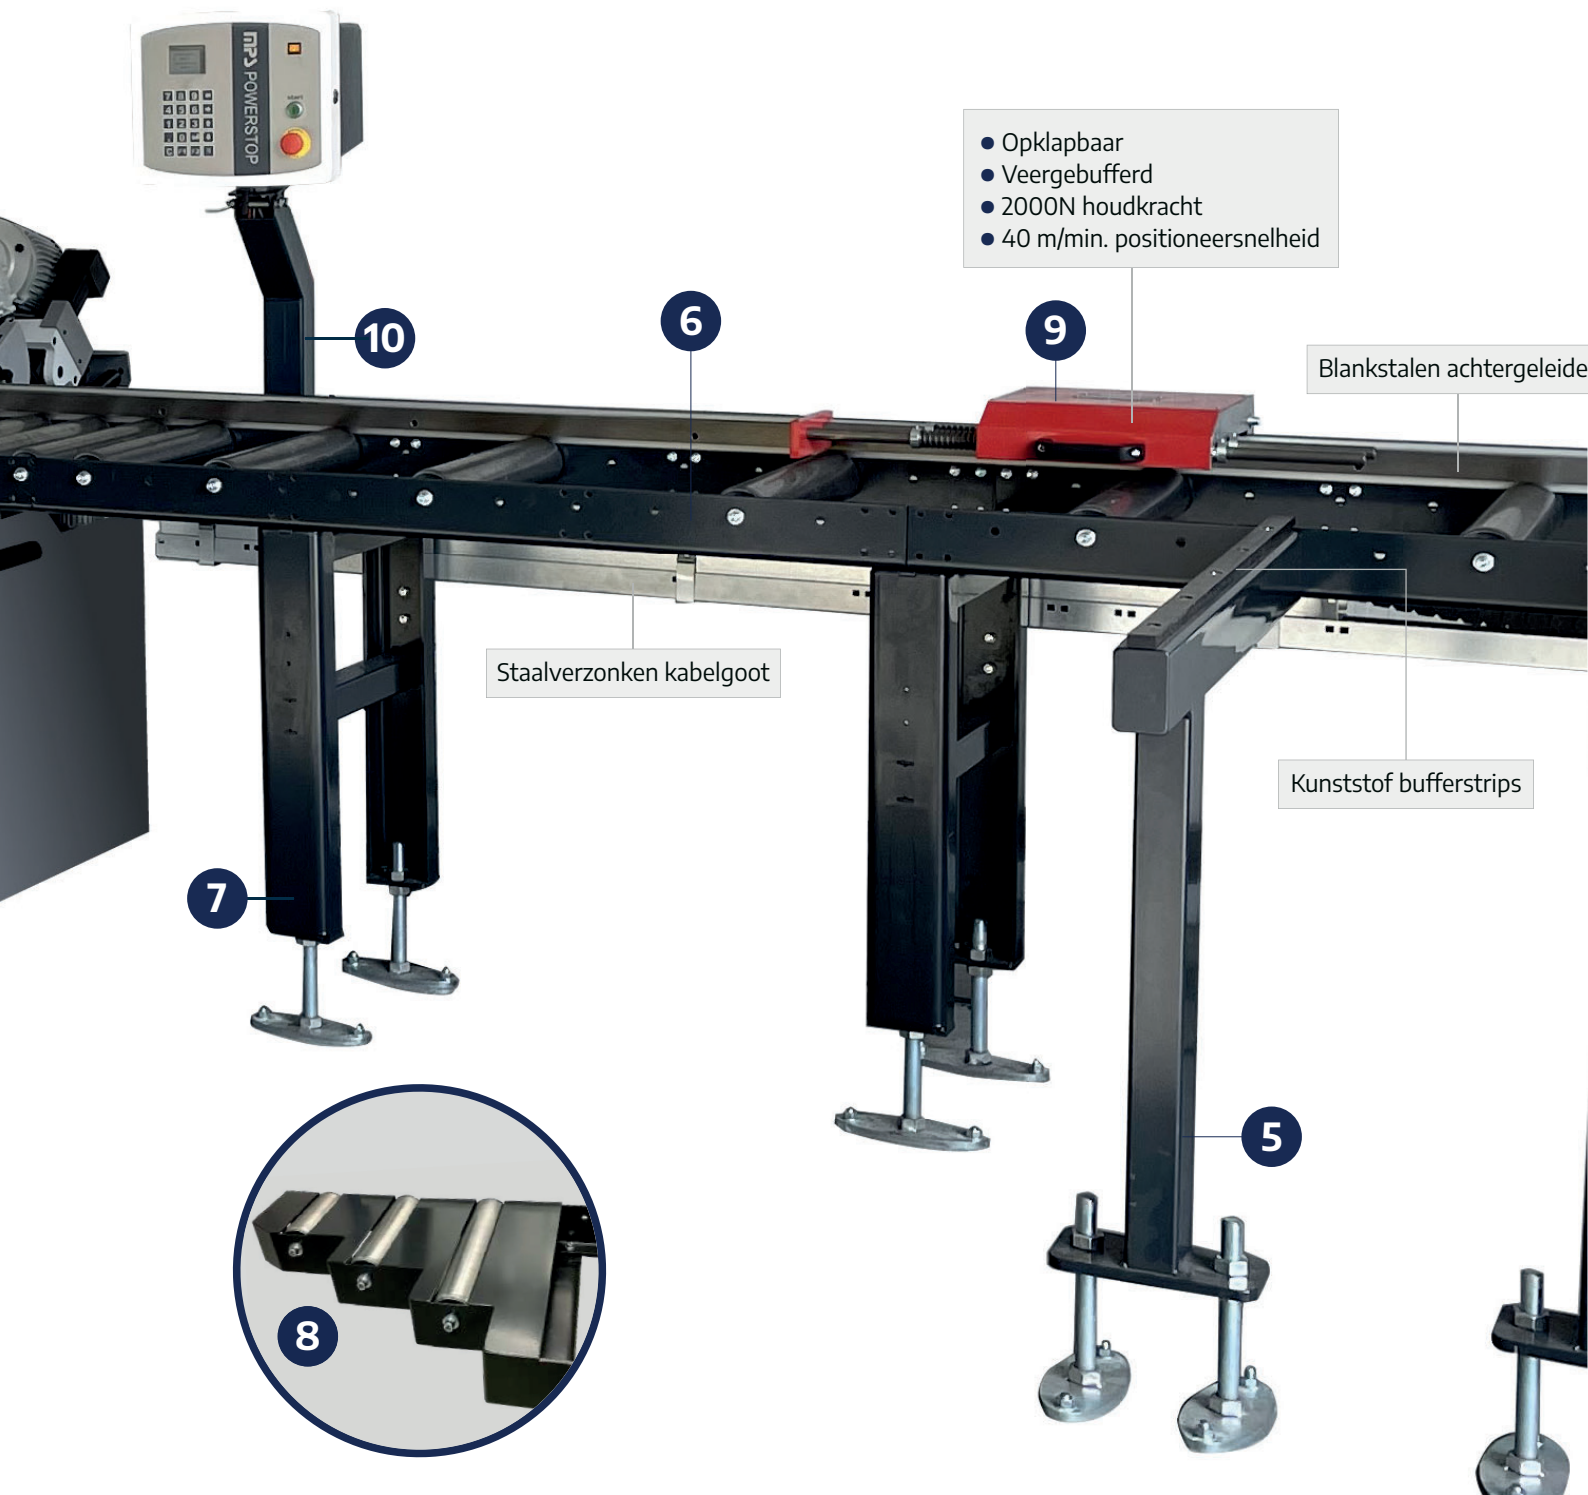

- Opklapbaar
- Veergebufferd
- 2000N houdkracht
- 40 m/min. positioneersnelheid

Blankstalen achtergeleide

Staalverzonken kabelgoot

Kunststof bufferstrips



cbc® UNIVERSELE ELEKTROMECHANISCHE BUIGMACHINES

Robuuste compacte buigmachines, met zeer krachtige motor (230Volt, 1Phase) met automatische terugloop.

Buigt snel en precies tot 180° met minimale vervorming, zowel dun-, als dikwandige buis.

UNI42D en UNI60D zijn uitgevoerd met een digitale besturingsunit met 50 programma's van elk maximaal 9 bochten.



UNI42
ACTIEPRIJS
€ 3.975,-

UNI42D
ACTIEPRIJS
€ 4.865,-

UNI60
ACTIEPRIJS
€ 5.845,-

UNI60D
ACTIEPRIJS
€ 6.740,-

CBC ELEKTROMECHANISCHE BUIGMACHINES

Capaciteit:				
Koperen buis Ømm	42 x 1,5	42 x 1,5	54 x 4	54 x 4
CV (Fe) buis Ømm	42 x 3	42 x 3	54 x 4	54 x 4
Aluminium (Fe) buis Ømm	42 x 3	42 x 3	54 x 4	54 x 4
Pg (Fe) buis Ømm	40 x 1,5	40 x 1,5	50 x 2	50 x 2
RVS buis Ømm	30 x 2	30 x 2	35 x 3	35 x 3
Hydrauliek buis Ømm	42 x 3	42 x 3	54 x 4	54 x 4
Meubel (Fe) buis Ømm	42 x 2	42 x 2	54 x 3	54 x 3
Gaspijp Ømm	1¼"	1¼"	1½"	1½"
Gelaagde buis Ømm	50	50	63	63
Radius min./max,	3 - 4D	3 - 4D	3 - 4D	3 - 4D
Voltage	230Volt / 1Ph	230Volt / 1Ph	230Volt / 1Ph	230Volt / 1Ph
Motorvermogen	0,6 kW	0,6 kW	1,0 kW	1,0 kW
Gewicht	35 kg	35 kg	60 kg	60 kg
Artikelnummer	160100001	160100005	160100009	160100013

CBC buigmallen met losse ring



Aluminium buigmal, Type A
Geschikt voor: UNI42, 60, 70 & 76
Diameters Type A mm: Ø 6 - 63
Radius: 3 - 4D
Toepassing: harde en zachte koperen buis, aluminium buis, zachte messing buis.



Gietstalen buigmal, Type C & Type E
Geschikt voor: UNI42, 60, 70 & 76
Diameters Type C mm: Ø 6 - 75
Diameters Type E inch: Ø ¼" - 3"
Radius: 3 - 4D
Toepassing: harde koperen buis, stalen buis, RVS buis, hydrauliek buis, titanium buis.



Gietstalen buigmal, Type L
Geschikt voor: UNI42, 60, 70 & 76
Diameters Type L gas: Ø ¼" - 2 ½"
Radius: 3 - 4D
Toepassing: stalen gas- en stoempijp, RVS buis, hydrauliek buis, titanium buis.



Gietstalen buigmal, Type G
Geschikt voor: UNI42, 60, 70 & 76
Diameters Type G mm: Ø 6 - 60
Diameters Type G inch: Ø ¼" - 2"
Diameters Type G gas: Ø ⅝" - 2"
Radius: vanaf 2D
Toepassing: harde en zachte koperen buis, aluminium buis, zachte messing buis, RVS buis, hydrauliek buis

CBC verrijdbare onderzetkast Type 970

Voor: UNI42, UNI42D, UNI60 en UNI60D
160102177



CBC driepoot Type 42-60

Voor: UNI42, UNI42D, UNI60 en UNI60D
160102173



CBC voetschakelaar

Voor: UNI42, UNI42D, UNI60 en UNI60D
160102157



CBC verstevigingsbeugel

Voor: UNI60 en UNI60D
160102201



CBC lengte-aanslag met klauwplaat hoekverdraaiing

Voor: UNI42 en UNI60 serie
In diverse lengtes leverbaar



cbc STATIONAIRE UNIVERSELE ELEKTROMECHANISCHE BUIGMACHINES

Robuuste buigmachines, voorzien van zeer krachtige 2 toeren motor (400Volt, 3Phase) met automatische terugloop. Buigt snel en precies tot 180° met minimale vervorming, zowel dun-, als dikwandige buis. Uitgevoerd met digitale besturingsunit met 50 programma's van elk maximaal 9 bochten.

Opties

Buigmallen, sledes, drukrollen, rolhouder, aanslag etc.



UNI70C Plus
ACTIEPRIJS
€ 12.830,-



UNI76
ACTIEPRIJS
€ 17.500,-

CBC ELEKTROMECHANISCHE BUIGMACHINES

Capaciteit:		
Koperen buis Ømm	60 x 4	76 x 8
CV (Fe) buis Ømm	60 x 4	76 x 6
Aluminium (Fe) buis Ømm	60 x 8	76 x 8
Pg (Fe) buis Ømm	60 x 2	76 x 6
RVS buis Ømm	60 x 3	76 x 4
Hydrauliek buis Ømm	60 x 4	76 x 6
Meubel (Fe) buis Ømm	60 x 3	76 x 8
Gaspijp Ømm	2"	2 1/2"
Gelaagde buis Ømm	63	75
Radius min./max,	3 - 4D	3 - 4D
Voltage	400Volt / 3Ph	400Volt / 3Ph
Motorvermogen	1,5 / 2,2 kW	3,0 / 4,0 kW
Gewicht	210 kg	430 kg
Artikelnummer	160100026	160100029

CBC sledes voor dunwandige buis



Sledes voor het geleiden van dunwandige buis. Bronzen uitvoering voor RVS en messing voor stalen buis.

CBC rollen voor dikwandige buis



Rollen voor het geleiden van dikwandige buis. Verkrijgbaar voor alle diameters buis. In combinatie met dubbele rolhouder.


CBC dubbele rolhouders



cbc DOORNBUIGMACHINE UNI80

Doornbuigmachines in veel uitvoeringen en lengtes leverbaar. Vraag naar de uitvoeringen en mogelijkheden.

Prijs op aanvraag

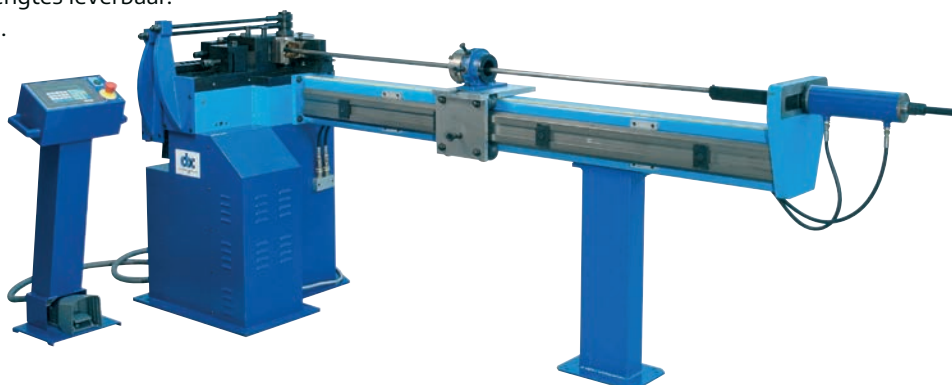

WISENT STATIONAIRE HYDRAULISCHE BUIGTAFEL BT40T

- Massieve stalen geslepen werktafel met onderliggende cilinder
- Instelbare hydraulische werkdruk met aflezing
- PLC bedienpaneel met touchscreen en voetpedaal
- Eenvoudig instelbare slaglengte
- Handbediende materiaalaanslag rechterzijde
- Wordt compleet geleverd met buigblokken (matrijs en pons) 160 mm hoog

BT40T
ACTIEPRIJS
€ 11.225,-



WISENT BUIGTAFEL BT40T	
Capaciteit	40 Ton
Capaciteit strip	160 x 12 mm
Motor vermogen	1,5 kW
V Buigmal	160 x 80 mm
Lengteslag	250 mm
Tafelafmeting	1050 x 620 mm
Gewicht	ca. 680 kg
Artikelnummer	667100815

WISENT PLATBUIGERS

Excenter-hoekbuigapparaten geschikt voor vlak, rond en hoekmateriaal van staal, koper en aluminium tot 120°. Compleet met uitwisselbare buigblokken en materiaalaanslag.

WISENT PLATBUIGERS		
Type	W70	W100
Capaciteit platstaal koud	70 x 6 mm	100 x 6 mm
Capaciteit platstaal warm	70 x 15 mm	100 x 15 mm
Gewicht	28 kg	31 kg
Artikelnummer	667100100	667100105



W70
ACTIEPRIJS
€ 280,-



W100
ACTIEPRIJS
€ 320,-

WISENT BUIGTANGEN



Buigtangen 90° met rol standaard radius							
Geschikt voor dunwandig stalen CV buis							
Capaciteit Ø	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	20 mm	22 mm	28 mm
Buigradius Ø	43 mm	43 mm	60 mm	74 mm	87 mm	87 mm	95 mm
Lengte	460 mm	460 mm	600 mm	860 mm	900 mm	900 mm	1050 mm
Gewicht	1,40 kg	1,50 kg	2,30 kg	3,20 kg	4,30 kg	4,50 kg	5,70 kg
Artikelnummer	115200004	115200013	115200022	115200034	115200043	115200049	115200067*
Actieprijs	€ 52,15	€ 53,20	€ 64,40	€ 113,35	€ 113,35	€ 101,15	€ 153,20

*Uitgevoerd met 2 rollen



Buigtangen 90° met rol korte radius			
Geschikt voor dunwandig stalen CV buis			
	12 mm	15 mm	22 mm
	30 mm	45 mm	75 mm
	440 mm	600 mm	900 mm
	1,50 kg	2,20 kg	4,00 kg
	115200079	115200088	115200097
	€ 61,35	€ 81,25	€ 128,65



Buigtangen 90° met slede standaard radius							
Geschikt voor koperen buis							
Capaciteit Ø	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	20 mm	22 mm	28 mm
Buigradius Ø	43 mm	43 mm	60 mm	74 mm	87 mm	87 mm	95 mm
Lengte	460 mm	460 mm	600 mm	860 mm	900 mm	900 mm	1050 mm
Gewicht	1,40 kg	1,50 kg	2,30 kg	3,20 kg	4,30 kg	4,50 kg	5,70 kg
Artikelnummer	115200007*	115200010*	115200019*	115200031	11500040	115200046	115200064
Actieprijs	€ 52,15	€ 53,20	€ 64,40	€ 113,35	€ 113,35	€ 101,15	€ 153,20

*10 mm geschikt voor WICU buis Ø 6 mm (10/6) *12 mm geschikt voor WICU buis Ø 8 mm (10/6) *15 mm geschikt voor WICU buis Ø 12 mm



Buigtangen 90° met slede korte radius				
Geschikt voor koperen buis				
	10 mm	12 mm	15 mm	22 mm
	30 mm	30 mm	45 mm	75 mm
	440 mm	440 mm	600 mm	900 mm
	1,30 kg	1,60 kg	2,40 kg	4,10 kg
	115200070	115200076	115200091	115200100
	€ 61,35	€ 61,35	€ 81,25	€ 128,65



Buigtangen 90° met slede						
Geschikt voor WICU buis *Maat met bemanteling / maat WICU buis						
Capaciteit Ø	14 / 10	16 / 12	19 / 15	23 / 18	26 / 22	27 / 22
Buigradius Ø	60 mm	60 mm	75 mm	87 mm	95 mm	95 mm
Lengte	580 mm	600 mm	830 mm	830 mm	960 mm	980 mm
Gewicht	2,20 kg	2,20 kg	4,10 kg	6,90 kg	6,90 kg	6,90 kg
Artikelnummer	115200016	115200025	115200037	115200052	115200055*	115200058
Actieprijs	€ 75,05	€ 101,15	€ 113,35	€ 113,35	€ 159,35	€ 195,50

*Geschikt voor imitatie WICU



Buigtangen met slede extra korte radius		
Geschikt voor dunwandig stalen CV buis		
	15 mm	22 mm
	30 mm	52 mm
	600 mm	900 mm
	2,20 kg	4,10 kg
	115200085	115200094
	€ 75,05	€ 145,50



Buigtangen 90° met rol						
Geschikt voor meerlagen buis, korte bouw lengte						
Capaciteit Ø	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm	32 mm
Buigradius Ø	43 mm	43 mm	51 mm	62 mm	74 mm	108 mm
Lengte	300 mm	330 mm	450 mm	450 mm	470 mm	620 mm
Gewicht	1,40 kg	1,40 kg	1,70 kg	2,00 kg	2,00 kg	3,70 kg
Artikelnummer	115200103	115200106	115200109	115200112	115200115	115200118
Actieprijs	€ 68,15	€ 68,15	€ 79,50	€ 87,85	€ 99,00	€ 138,50



Mini buigtang 90° met rol	
Geschikt voor koperen en dunwandige CV buis	
	10 mm
	30 mm
	240 mm
	0,60 kg
	115200001
	€ 62,95



HANDBEDIENDE LASKANTFREESMACHINES

Hoogwaardige kwaliteit laskantfreesmachines, zeer glad freesoppervlak, geen nabewerking, geen materiaal vervorming, snel en eenvoudig wisselen van beitelplaatjes, droog verspanen.



ACTIEPRIJS € 575,-	ACTIEPRIJS € 780,-	ACTIEPRIJS € 595,-	ACTIEPRIJS € 1.445,-	ACTIEPRIJS € 1.175,-	ACTIEPRIJS € 815,-	ACTIEPRIJS € 2.325,-	ACTIEPRIJS € 3.475,-
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

NITTO	CB01	ECB0203	CB02	CBR03	EMB0307B	AMBL0307	HB15B	ERM34S
Freescapaciteit: Alu	0 - 1C	0 - 3C	0 - 2C	0 - 3C	0 - 7C	0 - 7C	0 - 15C	0 - 17C
ST40 mm	0 - 1C	0 - 3C	0 - 2C	0 - 3C	0 - 7C	0 - 7C	0 - 15C	0 - 17C
RVS mm	-	0 - 1,5C	-	-	0 - 3C	-	-	0 - 10C
Freeradius: Alu		2 en 3R	2R	3R	2, 3 en 4R	2, 3 en 4R	-	3 en 4R
ST40 mm	-	2 en 3R	2R	3R	2, 3 en 4R	2, 3 en 4R	-	3 en 4R
RVS mm	-	2R	-	-	2 en 3R	-	-	3 en 4R
Hoekinstelling	45°	45°	45°	45°	15° - 45°	15° - 45°	15° - 45°	15° - 45°
Motorvermogen	6bar/0,60Mpa	450 Watt	6bar/0,59Mpa	6bar/0,60Mpa	1.020 Watt	6bar/0,59Mpa	910 Watt	1.010 Watt
Voltage	lucht	230Volt - 1Ph	lucht	lucht	230Volt - 1Ph	lucht	230Volt - 1Ph	400Volt - 3Ph
Toeren RPM	28.000	10.000	13.000	12.000	13.000	13.000	2.750	3.000
Gewicht	0,5 kg	2,5 kg	1,8 kg	2,2 kg	2,5 kg	2,9 kg	15 kg	19 kg
Artikelnummer	500100037	500100013	500100040	500100042	500100004	500100046	500100001	673100001

GERIMA

TAFEL LASKANTFREESMACHINE SMT30-AER

Eenvoudig langsgelieden van materialen, freeshoogte eenvoudig te verstellen, standaard geleverd met 45° beitelkop en radius 3 geleidelager, compact, licht in gewicht, afmetingen werktafel 300 x 250 mm, uitgevoerd met stelpoten.

Gewicht: 15 kg

Afm. machine: 450 x 250 x 250H mm

Rechte beitelplaten 8 snijkanten

Radius 1,2 mm en 2 mm 16 snijkanten



SMT30-AER
ACTIEPRIJS
€ 3.390,-

GERIMA SMT30-AER		
Freescapaciteit:	ALU mm	0 - 8C
	ST40 mm	0 - 6C
	RVS mm	0 - 3C
	ALU mm	1,2 - 6R
Freeradius	ST40 mm	1,2 - 4R
	RVS mm	1,2 - 3R
Hoekinstelling		30° - 45° - 60°
Motorvermogen		1.500 Watt
Voltage		230Volt / 1Ph
Toeren RPM		2.500 - 7.900
Gewicht		15 kg
Artikelnummer		1002203500



GERIMA HANDBEDIENDE LASKANTFREESMACHINES

Hoogwaardige kwaliteit laskantfreesmachines, zeer glad freesoppervlak, geen nabewerking, snel en eenvoudig wisselen van beitelplaatjes, geen materiaal vervorming, droog verspanen. Machines standaard uitgevoerd met 30°, 45° of 60° beitelkop, beitelkoppen van 0° tot 80° op aanvraag leverbaar.

* Met gepatenteerde BOOSTER technologie!



GERIMA	SMA20-AEF	SMA20-APF	SMA30-AEF	SMA30-BPV*	SMA30-BER*	SMA40-BER*	SMA50-BEV*
ACTIEPRIJS	€ 1.695,-	€ 1.935,-	€ 1.795,-	€ 2.530,-	€ 2.395,-	€ 3.980,-	€ 3.990,-
Freescapaciteit: ALU mm	0 - 7C	0 - 7C	0 - 8C	0 - 9C	0 - 9C	0 - 16C	0 - 20C
ST40 mm	0 - 5C	0 - 5C	0 - 6C	0 - 8C	0 - 8C	0 - 16C	0 - 20C
RVS mm	-	-	-	-	0 - 5C	0 - 10C	-
Freesradius: ALU mm	1.2 en 2.5R	1.2 en 2.5R	1.2 t/m 6R	1.2 t/m 6R	1.2 t/m 6R	1.2 t/m 8R	3 t/m 10R
ST40 mm	1.2 en 2.5R	1.2 en 2.5R	1.2 t/m 4R	1.2 t/m 4R	1.2 t/m 6R	1.2 t/m 8R	3 t/m 8R
RVS mm	-	-	-	-	1.2 t/m 4R	1.2 t/m 4R	-
Hoekinstelling	45°	45°	45°	30° / 45° / 60°	30° / 45° / 60°	0° - 80°	0° - 80°
Motorvermogen	1.200 Watt	6-7bar/20L/sec	1.500 Watt	6bar/30L/sec	1.500 Watt	1.750 Watt	2.000 Watt
Voltage	230Volt - 1Ph	Lucht	230Volt - 1Ph	Lucht	230Volt - 1Ph	230Volt - 1Ph	230Volt - 1Ph
Toeren RPM	11.000	12.000	7.900	12.000	2.500 - 7.900	2.000 - 7.600	6.600
Gewicht	2,95 kg	2,5 kg	3,5 kg	3,0 kg	3,5 kg	6,5 kg	9,5 kg
Artikelnummer	1002200000	1002200500	1002201000	1002203000	1002202500	1002204000	1002205000

GERIMA STATIONAIRE LASKANTFREESMACHINE MMB600C

- Eenvoudig frezen van platen en profielen van verschillende materialen
- Automatische doorvoer van materiaal
- Gemakkelijk in hoogte verstelbaar
- Hoogwaardige kwaliteit laskantfreesmachine
- Zeer glad freesoppervlak
- Geen nabewerking
- Snel en eenvoudig wisselen van beitelplaatjes
- Geen materiaalvervorming
- Uitgevoerd met olieniveau microdoseersysteem

Prijs op aanvraag



GERIMA Stationaire laskantfreesmachine	
Freescapaciteit: ALU mm	0 - 30C
ST40 mm	0 - 30C
Motorvermogen	7,5 kW
Voltage	400Volt / 3Ph
Toeren RPM	2.000 - 6.000
Hoekverstelling	20° - 50° / 25° - 55° / 30° - 60°
Max. Materiaaldikte	100 mm
Gewicht	ca. 1.000 kg

WISENT STATIONAIRE BANDSLIJPMACHINES

Algemeen inzetbaar voor alle metaalsoorten, krachtige motoren, bandafmeting 75 x 2000 mm en 150 x 2000 mm. Trillingsvrij en geluidsarm door stabiele constructie, zware stabiele voet, vonkenbak voor opvang van slijpresten, groot slijpoppervlak, automatische bandspanning, laag geluidsniveau, snel verwisselen van schuurband, contact- en aandrijfwiël gebalanceerd, snel instelbare werkhoogte, inclusief 1 slijpband, BSM serie voorbereid voor stofafzuiging.

WISENT BSM75	
Type	BSM75
Afmeting schuurband	75 x 2000 mm
Slijpoppervlakte bovenzijde	75 x 530 mm
Motor 400 Volt	3,0 kW
Bandsnelheid	34 m/sec
Gewicht	85 kg
Artikelnummer	667100001



BSM75
ACTIEPRIJS
€ 875,-



BSM150
ACTIEPRIJS
€ 1.285,-

WISENT BSM150	
Type	BSM150
Afmeting schuurband	150 x 2000 mm
Slijpoppervlakte bovenzijde	150 x 530 mm
Motor 400 Volt	2.2 / 2.8 kW
Bandsnelheid	18 - 36 m/sec
Gewicht	115 kg
Artikelnummer	667100007



WISENT Stofafzuiging
Eenvoudig te monteren aan achterzijde bandslijpmachine
Art.nr. 667100004

€ 405,-

WISENT STATIONAIRE BANDSLIJPMACHINES MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING

Algemeen inzetbaar voor alle metaalsoorten, krachtige motoren, bandafmeting 75 x 2000 mm en 150 x 2000 mm. Trillingsvrij en geluidsarm door stabiele constructie, zware stabiele voet, vonkenbak voor opvang van slijpresten, groot slijpoppervlak, automatische bandspanning, laag geluidsniveau, snel verwisselen van schuurband, contact- en aandrijfwielen gebalanceerd, snel instelbare werkhoogte, inclusief 1 slijpband, BSMA serie met geïntegreerde afzonderlijk aangedreven stofafzuiging, dubbele afzuiging met filter in opvangbak.

WISENT BSMA75	
Type	BSMA75
Afmeting schuurband	75 x 2000 mm
Slijpoppervlakte bovenzijde	75 x 530 mm
Motor 400 Volt	4,0 kW
Bandsnelheid	34 m/sec
Gewicht	110 kg
Artikelnummer	667100003



BSMA75
ACTIEPRIJS
€ 1.675,-



BSMA150
ACTIEPRIJS
€ 2.295,-

WISENT BSMA150	
Type	BSMA150
Afmeting schuurband	150 x 2000 mm
Slijpoppervlakte bovenzijde	150 x 530 mm
Motor 400 Volt	4,0 kW
Bandsnelheid	34 m/sec
Gewicht	140 kg
Artikelnummer	667100009

WISENT PIJPUITKLINKERS

Eenvoudige en snelle bediening om pijpen onder een hoek van 90° aan elkaar te lassen, geschikt voor dunwandige stalen-, roestvaststalen, aluminium en andere pijpen, handbediende uitvoering, meerdere diameters in één apparaat.

*WHZ zinkuitloop.



WH1422 ACTIEPRIJS € 285,-	WH2843 ACTIEPRIJS € 360,-	WH5061 ACTIEPRIJS € 495,-	WHZ ACTIEPRIJS € 295,-
--	--	--	-------------------------------------

WISENT pijpuitklinders					
Type	Uitwendige buisdiameter	Maximale wanddikte ST40	Motor vermogen	Gewicht	Artikel nummer
WH1422	1/4" - 3/8" - 1/2"	3 mm	Handbediend	6,5 kg	667100040
WH2843	3/4" - 1" - 1.1/4"	3 mm	Handbediend	8 kg	667100042
WH5061	1.1/2" - 2"	3 mm	Handbediend	15 kg	667100044
WHZ	3/4" - 2"	4 mm	Handbediend	6 kg	667100046

WISENT PIJPUITSLIJPMACHINE

Krachtige en robuuste machine met 2 snelheden. Wordt compleet geleverd met rollenset van 1/2" tot 2.1/2" (20 tot 76 mm). Uitermate geschikt voor staal, RVS en non-ferro. Slijphoek variabel instelbaar van 30° tot 90°. Stel- en spaninrichting voor slijpband. Rollen snel en éénvoudig te verwisselen. Inclusief 1 slijpband. Vonkenbak voor opvang van slijpresten. Stabiele machinevoet met houder voor 8 rollen. Voorbereid voor stofafzuiging.



Compleet met rollenset

PRC76A
ACTIEPRIJS
€ 2.350,-

WISENT pijpuitslijpmachine	
Motor 400 Volt	2,2 / 2,8 kW
Bandsnelheid	15 / 30 m/sec
Bandafmeting	100 x 2000 mm
Rollenset	1/2" t/m 2.1/2"
Slijphoek	30° - 90°
Werkhoogte	900 mm
Gewicht	180 kg
Artikelnummer	667100010

WISENT ONTBRAAMMACHINE

Eenvoudige bediening, laag geluidsniveau, trillingsvrij, materiaal aanslag in hoogte verstelbaar, snel verwisselen van ontbraamborstel, voorbereid voor stofafzuiging Ø50 mm, machine wordt geleverd incl. ontbraamborstel.



OM200T
ACTIEPRIJS
€ 745,-

WISENT ontbraammachine	
Type	OM200T
Ontbraamborstel	Ø200 x 45 mm
Aantal snelheden	2
RPM min./max.	1400 / 2800
Motor 400 Volt	0,75 kW
Gewicht	28 kg
Artikelnummer	667100127

WISENT BANDSLIJPMACHINE

Trillingsvrij en geluidsarm door stabiele constructie. Snel en eenvoudig wisselen van slijpbanden. Neemt minder ruimte in van uw werkplaats. Automatische bandspanning. Uitgevoerd met 3 kW motor. Voorbereid voor stofafzuiging Ø75 mm



CVB75
ACTIEPRIJS
€ 795,-

WISENT bandslijpmachine	
Motor 400 Volt	3,0 kW
Bandsnelheid	26 m/sec
Bandafmeting	75 x 2000 mm
Werkhoogte	970 mm
Gewicht	48 kg
Artikelnummer	667100018

KWTOOLS INSTALLATIE GEREEDSCHAP

Set bestaande uit:

Waterpomptang WS7, WS10 en WS12
Capaciteit: 10 - 24, 10 - 36 en 10 - 48 mm



Set waterpomptangen	
Type	WS71012
Capaciteit	24, 36 en 48 mm
Lengte	175, 250 en 300
Gewicht	0,91 kg
Artikelnummer	852400178
Setprijs	€ 32,25

Victor kunststofslang/buisschaar

Geschikt voor vrijwel alle PVC, rubber, vinyl slangen en buizen tot Ø38 mm waarin geen staal is verwerkt



Kunststofslang/buisschaar		
Type	VC28	Reserve mes
Capaciteit Ø mm	38	-
Lengte	215	85
Gewicht	0,17 kg	0,05 kg
Artikelnummer	855600073	855600076
Actieprijs	€ 32,25	€ 8,85

REX kogellager pijpsnijders

Met gelagerde snijwielletjes en geleiderollen
Snijdt zeer licht
Geschikt voor staal en RVS



Kogellager pijpsnijder			
Type	N30S	N42S	RB67S
Capaciteit Ø mm	4 - 32	6 - 43	6 - 70
Wanddikte ± mm	4	4	4
Gewicht	0,35 kg	0,44 kg	1,05 kg
Artikelnummer	854500928	854500931	854500934
Actieprijs	€ 74,-	€ 93,-	€ 140,-

Set bestaande uit:

Waterpomptang WS10,
Pijptang "S" bek SPC1 en SPC1.5
Capaciteit: 10 - 36, 10 - 48 en 10 - 60 mm



Set pijptangen + waterpomptang	
Type	WS10115
Capaciteit	36, 48 en 60 mm
Lengte	250, 340 en 430
Gewicht	2,20 kg
Artikelnummer	852400175
Setprijs	€ 57,25

KW Tools pijpsnijders

Uitgevoerd met HSS snijwielletjes type Z1906U en met 4 looprollen
Compleet met ontbramer
Geschikt voor koper, staal, RVS en aluminium



Universele pijpsnijders		
Type	335U	345U
Capaciteit Ø mm	3 - 35	3 - 45
Wanddikte ± mm	4	4
Gewicht	0,57 kg	0,63 kg
Artikelnummer	855900012	855900014
Actieprijs	€ 29,15	€ 36,40

KW Tools pijpsnijders

Geschikt voor koper, staal, RVS en aluminium
Met ingebouwd ratelmechanisme
Automatische voeding
Snijdt zeer licht



Ratelpijpsnijder		
Type	PCR-35	PCR-66
Capaciteit Ø mm	16 - 35	35 - 66
Wanddikte ± mm	4	4
Gewicht	0,96	1,65
Artikelnummer	851900013	851900016
Actieprijs	€ 340,-	€ 395,-

KWTOOLS RATELDOPSLEUTELS



RN punrateldopsleutels											
Type	RN1013	RN1317	RN1719	RN1721	RN1922	RN1924	RN2430	RN2730	RN2732	RN3032	RN3036
Capaciteit Ø mm	10 x 13	13 x 17	17 x 19	17 x 21	19 x 22	19 x 24	24 x 30	27 x 30	27 x 32	30 x 32	30 x 36
Lengte	225	265	310	310	310	355	400	400	400	400	455
Gewicht	0,16 kg	0,24 kg	0,40 kg	0,40 kg	0,43 kg	0,68 kg	1,08 kg	1,08 kg	1,08 kg	1,08 kg	1,40 kg
Artikelnummer	854900004	854900013	854900025	854900028	854900040	854900043	854900070	854900076	854900079	854900082	854900085
Actieprijs	€ 43,45	€ 45,60	€ 50,70	€ 50,70	€ 57,65	€ 58,30	€ 73,15	€ 77,20	€ 77,20	€ 81,25	€ 88,30

REX DRAADSNIJMACHINE FP50 AV


- Compact en licht, 55kg
- Eenvoudige bediening
- Instelbare snij diepte- en lengte
- Automatische stop
- Links / rechts rotatie
- Snijkoppen en messen zijn verwisselbaar
- Zelfuitschakelende koolborstels
- Automatische olietoevoer
- Voetschakelaar wordt meegeleverd

Optie: Draagbaar rolgroefapparaat Type M

Standaard uitvoering 2 ~ 6".


Optionele rollensets verkrijgbaar voor 1" en 1¼ ~ 1½".

Artikelnummer: 854500619

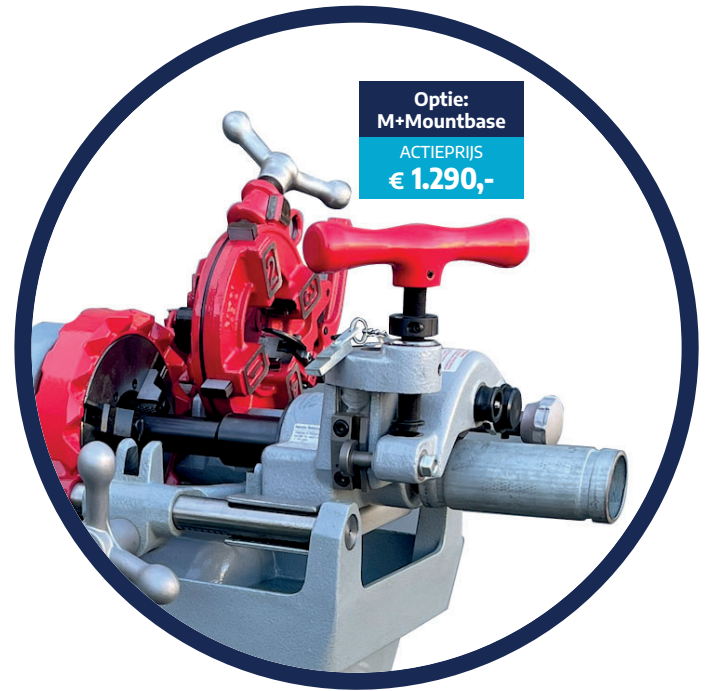

Optie:
M+Mountbase
ACTIEPRIJS
€ 1.290,-

FP50 AV	
Cap. max. Ø gas	2"
Toerental RPM	40
Motorvermogen Watt	700
Automatische snijkop	½ - 2"
Draadsnijmessen	½ - ¾"
	1 - 2"
Gewicht	55 kg
Artikelnummer	854500021

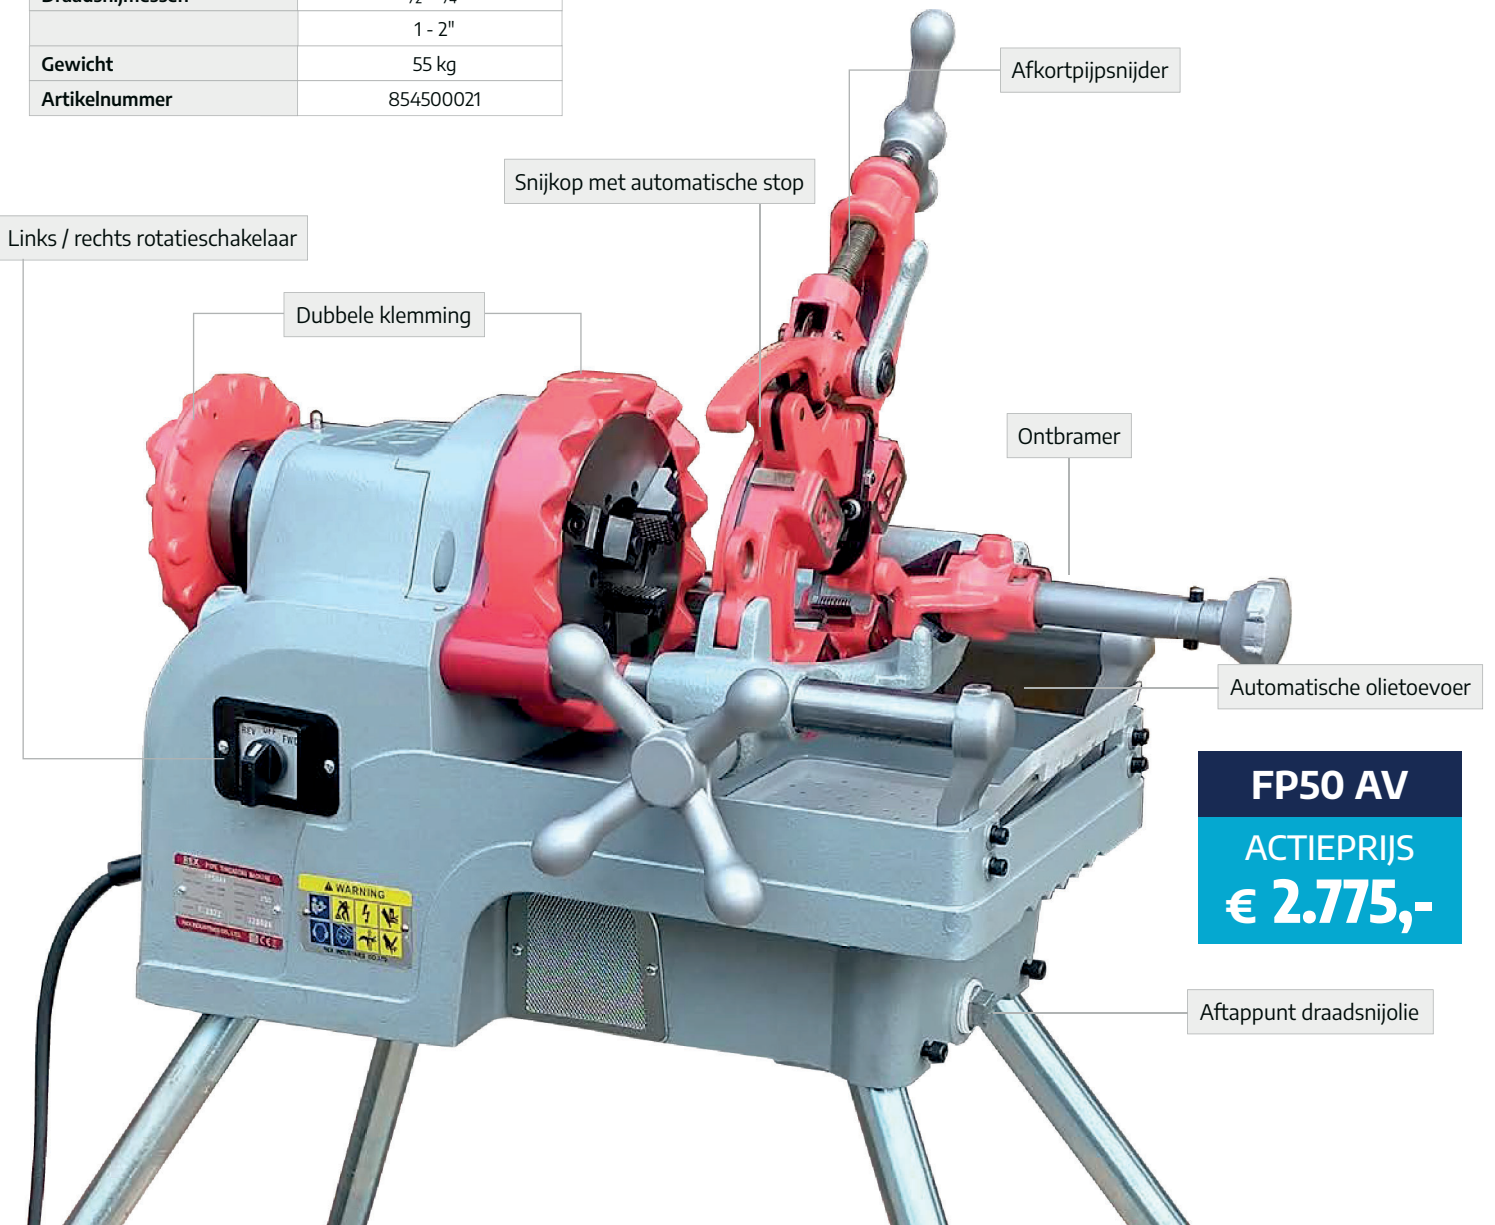

Links / rechts rotatieschakelaar

Dubbele klemming

Snijkop met automatische stop

Afkortpijpsnijder

Ontbramer

Automatische olietoevoer

FP50 AV
ACTIEPRIJS
€ 2.775,-

Aftappunt draadsnijolie

REX ROLGROEFMACHINES

Uitgebreid assortiment rolgroefmachines, handbediend tot CNC uitvoering.

- Draagbare rolgroefapparaten passend op draadsnij- en aandrijfmachines: type M en RG150M.
- Handbediende rolgroefmachines: type FPG150M en RG150.
- Automatische rolgroefmachines: type 150ADX en GM1.
- Automatische CNC gestuurde rolgroefmachines: type GM2. (Niet afgebeeld)



M+Mountbase
ACTIEPRIJS
€ 1.290,-



FPG150M
ACTIEPRIJS
€ 3.190,-



RGRH
ACTIEPRIJS
€ 4.395,-



RG150ADX
ACTIEPRIJS
€ 9.895,-

REX ROLGROEFMACHINES

	Handmatige voeding			Automatische voeding
Cap. stalen pijp sch. 10	1 ~ 6"	1 ~ 6"	1 ~ 16"	1 ~ 16"
sch. 40	1 ~ 3"	1 ~ 3"	1 ~ 12"	1 ~ 8"
Motorvermogen Watt	-	600	-	700
Toerental RPM	-	40	-	29 - 59
Gewicht	14,5 kg	50,5 kg	35,8 kg	85 kg
Standaard uitvoering	2 ~ 6"	2 ~ 6"	2 ~ 6"	2 ~ 6"
Optioneel rollenset	1"	1"	1 ~ 1½"	1 ~ 1½"
	1¼ ~ 1½"	1¼ ~ 1½"	8 ~ 12"	8 ~ 12"
			14 ~ 16"	14 ~ 16"
Artikelnummer	854500616	854500752	854500673	854500766

REX DRAADSNIJMACHINES

Krachtige automatische draadsnijmachines, licht in gewicht, instelbare snijdiepte en snijlengte. Zelfuitschakelende koolborstels, automatische olietoevoer. Worden compleet geleverd met: snijkoppen, snijmessen, pijpenfrees, voetschakelaar en insteekpoten

- FR50 AV: Messen en draadsnijkoppen uitwisselbaar met Ridgid draadsnijmachines
- FP50 AV: Messen en draadsnijkoppen uitwisselbaar met andere Rex draadsnijmachines



FR50 AV
ACTIEPRIJS
€ 2.925,-



FP50 AV
ACTIEPRIJS
€ 2.775,-



NP80 AV
ACTIEPRIJS
€ 4.130,-



N100 A
ACTIEPRIJS
€ 7.850,-

REX DRAADSNIJMACHINES

Cap. max. Ø gas	2"	2"	3"	4"
Toerental RPM	39	39	29	13 - 24 - 43
Motorvermogen Watt	700	700	700	750
Handsnijkop	-	-	2½ - 3"	-
Automatische snijkop	½ - 2"	½ - 2"	½ - 2"	½ - 2"
Profielsnijkop	-	-	-	2½ - 4"
Draadsnijmessen	½ - ¾" R	½ - ¾"	½ - ¾"	½ - ¾"
	1 - 2" R	1 - 2"	1 - 2"	1 - 2"
			2½ - 3"	2½ - 3"
Gewicht	55 kg	55 kg	67 kg	127 kg
Artikelnummer	854500024	854500021	854500034	854500037

DUSS BOOR-HAKHAMERS

Machines van het hoogste kwaliteitsniveau! Eénmaal DUSS, altijd DUSS!

Diverse stofafzuigsets van Duss leverbaar

ASG12



AS68



DUSS BOOR- BOORHAKHAMERS

Type	Opgenomen vermogen	Boorcap. in hardste beton	Slagenergie joule	Toerental RPM	Type hamer	Toerental instelbaar	Machine gewicht	Gereedschap opname	Artikelnummer
P26C	710 Watt	Ø 5 - 30 mm	0 ~ 3,6	0 - 700	Combiamer	Traploos	3,9 kg	SDS plus	200100013
PX48A	920 Watt	Ø 8 - 55 mm	0 ~ 7	0 - 480	Combiamer	Traploos	5,1 kg	SDS max	200100028
PX78	1.500 Watt	Ø 12 - 80 mm	4,5 ~ 10	170 - 310	Combiamer	Traploos	7,6 kg	SDS max	200100034
PX96	1.300 Watt	Ø 12 - 80 mm	4,5 ~ 11	120 - 260	Combiamer	Traploos	8,6 kg	SDS max	200100037

DUSS DIAMANTBOORMACHINES

Ingebouwde unieke veiligheids(slip)koppeling (rolkoppeling) met zacht aanlooppmoment die de gebruiker beschermt tegen letsel en de machine tegen overbelasting. Hierdoor kunnen grote diameters zonder statief geboord worden.

Handzaam door compacte bouw - Elektronische overbelastingsbeveiliging - Fijnafstelling waterdosering - Snelle omschakeling tussen handgestuurd boren en boren met statief - Zeer doeltreffende stofafzuiging bij droogboren - Ergonomische handgreep en zijhandgreep.



Diamantboormachine met softslag

Droog boren in beton, gewapend beton, sterk samengeperst kalkzandsteen en metselwerk

DUSS DIAMANTBOORMACHINES

Type	Opgenomen vermogen	Cap. handgestuurd nat	Cap. handgestuurd droog	Cap. op boorstandaard	Cap. rioolbuis handgestuurd nat	Toerental variabel RPM	Machine gewicht	Gereedschap opname	Artikelnummer
DIA150W	1.800 Watt	Ø 52 - 162 mm	Ø 82 - 212 mm	Ø 52 - 162 mm	tot Ø 202 mm	480 ~ 630	6,1 kg	G ½"	200100079
DIA203W	2.000 Watt	Ø 12 - 137 mm	Ø 52 - 202 mm	Ø 12 - 137 mm	tot Ø 202 mm	690/1.290/2.420	6,4 kg	G ½"	200100083
DIA303W	2.000 Watt	Ø 32 - 202 mm	Ø 52 - 300 mm	Ø 32 - 202 mm	tot Ø 300 mm	360/680/1.270	6,4 kg	G ½"	200100085
DIA303S	2.000 Watt		Ø 52 - 250 mm	Ø 52 - 202 mm		530/830/1.130	6,9 kg	G ½"	200100086

DUSS HAKHAMERS



DUSS DIAMANTBOORMACHINES

Type	Opgenomen vermogen	Hakverm. in B45 met punt beitel	Slagenergie joule	Aantal slagen per minuut	Constant toerental	Slagkracht instelbaar	Machine gewicht	Gereedschap opname	Artikelnummer
PK2	710 Watt	ca. 55 kg/h	0 ~ 3,6	0 - 3.700	-	traploos	3,6 kg	SDS plus	200100002
PKX4A	820 Watt	ca. 135 kg/h	0 ~ 8,4	0 - 3.200	"Feedback"	traploos	5,4 kg	SDS max	200100047
PKX7	1.150 Watt	ca. 280 kg/h	5 ~ 10,5	1.500 - 2.900	"Feedback"	traploos	7,3 kg	SDS max	200100055
PK35	680 Watt	ca. 90 kg/h	0 ~ 5,3	0 - 3.400	-	traploos	3,7 kg	16 mm zeskant	200100040
PK45	710 Watt	ca. 100 kg/h	0 ~ 6,4	0 - 3.000	"Feedback"	traploos	4,5 kg	16 mm zeskant	200100043
PK45A	710 Watt	ca. 100 kg/h	0 ~ 6,4	0 - 3.000	"Feedback"	traploos	4,9 kg	16 mm zeskant	200100044
PK75	1.050 Watt	ca. 260 kg/h	5 ~ 9,5	1.500 - 2.900	"Feedback"	traploos	5,6 kg	16 mm zeskant	200100049
PK75A	1.150 Watt	ca. 280 kg/h	5 ~ 10,5	1.500 - 2.900	"Feedback"	traploos	6,6 kg	16 mm zeskant	200100052
PK160	1.300 Watt	ca. 475 kg/h	10 ~ 18	1.200 - 2.200	"Feedback"	traploos	9,5 kg	22 mm zeskant	200100058
PK300	1.700 Watt	ca. 680 kg/h	14 ~ 26	1.000 - 1.900	"Feedback"	traploos	12,2 kg	22 mm zeskant	200100061
PK600	2.000 Watt	ca. 1.220 kg/h	18 ~ 41	850 - 1.500	"Feedback"	traploos	17,4 kg	22 mm zeskant	200100063

Stofafzuiging MASH en MASP voor hak- en breekhamers. Stofvrij hak- en breekwerk ingesloten ruimtes



MASH 1

Geschikt voor P30, PK35, PK45, PK75, PK75A



MASH 2

Geschikt voor P60, P60A, P90, PX48, PX76, PX78, PX96



MASP

Geschikt voor PKX4, PKX7, PK160, PK160A, PK300, PK600



unika Q-BIT BETON HAMERBOREN, STOFVRIJ BOREN IN STEEN EN BETON

Unika Q-BIT SDS+ of SDS MAX boren zijn voorzien van een inwendig afzuigkanaal. Een nieuw ontwerp voor beton hamerboren. Stof (kwartsstof) en boorgruis wat tijdens het boren vrijkomt, wordt door de punt van de boor direct afgezogen, bronafzuiging. De adapter Ø35mm wordt op de stofzuigerslang aangesloten.



8561000023 - Adapter type RJ SDS+ € 56,30
8561000025 - Adapter type RJ SDS Max € 54,40



Q-BIT SDS+ beton hamerboren excl. adapter					
Type	Diameter Ø mm	Totale lengte mm	Werkz. lengte mm	Artikel nummer	Actieprijs
QSX10	10	260	130	8561100260	€ 36,90
QSX12	12	260	130	8561120260	€ 39,60
QSX14	14	260	130	8561140260	€ 40,65
QSX16	16	260	130	8561160260	€ 42,65
QSX18	18	280	150	8561180280	€ 44,75
QSX20	20	280	150	8561200280	€ 48,75
QSX22	22	330	200	8561220330	€ 56,30

Q-BIT SDS MAX beton hamerboren excl. adapter					
Type	Diameter Ø mm	Totale lengte mm	Werkz. lengte mm	Artikel nummer	Actieprijs
QSM16	16	595	400	8561160595	€ 87,05
QSM18	18	595	400	8561180595	€ 89,15
QSM20	20	595	400	8561200595	€ 90,95
QSM22K	22	405	210	8561220405	€ 75,75
QSM22	22	595	405	8561220595	€ 94,75
QSM25	25	595	400	8561250595	€ 101,00
QSM28	28	595	400	8561280595	€ 113,00
QSM32	32	595	400	8561320595	€ 122,00

ERLO

TANDWIEL AANGEDREVEN KOLOMBOOR-TAPMACHINES MET AUTOMATISCHE VOEDING

- Solide starre constructie
- Sterke kolom
- Gehard en geslepen hoogwaardig stalen tandwielen
- Betrouwbaar, sterk, stevig, precies en onderhoudsarm
- Opgegeven capaciteit ERLO machines in ST70

Actiemachines worden compleet geleverd met:

Automatische voeding, koelvloeistof installatie, links en rechts draaiend (tappen), machineverlichting, gereedschapuitwerper en diepteaanslag. Boorhouders en boorgereedschap op aanvraag leverbaar. **(blz. 38)**

Erlo machines zijn uitermate geschikt voor Flowdrill vloeiboren. Neemt u gerust contact op. Wij kunnen u hiervoor de beste machine adviseren.

Flowdrill starterset MC2

Ons starterspakket bevat de basisuitrusting om te vloeiboren. Overzichtelijk en compact in een systeemkoffer.

Setprijs i.c.m. Flowdrill M8 short (standaard)



ACTIEPRIJS
€ 485,-



ERLO	TSAR25	TSAR32	TSAR40
Boorcapaciteit Ø mm	25	32	40
Tapcapaciteit Ø mm	M22	M28	M32
Boorspil MT	3	4	4
Uitlading mm	250	300	350
Kolom Ø mm	100	125	150
Aantal snelheden	8	8	8
RPM min./max.	65 - 3060	75 - 2100	93 - 1420
Motor 400Volt/kW	0,825 / 1,2 kW	0,75 / 1,15 kW	1,5 kW
Gewicht kg	260	300	435
Artikelnummer	230100046	230100058	230100088

WISENT TANDWIEL AANGEDREVEN TAFEL- EN KOLOMBOORMACHINES

- Handmatige voeding
- Gemakkelijk omschakelen van toerental
- Instelbare diepteanslag
- Solide starre constructie
- Met in hoogte verstelbare kop
- Betrouwbaar, stevig, extra sterke kolom en onderhoudsarm

Alle Wisent boormachines worden geleverd met een boorbeschermkap met microscharnelaar en voldoen aan de CE machinerichtlijnen.

Boorhouders en boorgereedschap op aanvraag leverbaar. (blz. 38)



Wisent machineverlichting

- LED lamp 230Volt/6Watt
- Magnetische voet, Ø82 mm
- Flexibele arm, lengte 400 mm
- Artikelnummer 674300014

ACTIEPRIJS
€ 160,-

Wisent koelvloeistofunit

- 400Volt aansluiting met schakelaar
- Flexibele koelslang met magnetische voet
- 16 liter reservoir afm. 370 x 250 x 180 mm
- Artikelnummer 674300010

ACTIEPRIJS
€ 295,-



DG25
ACTIEPRIJS
€ 2.380,-



DCG25
ACTIEPRIJS
€ 2.600,-

WISENT	DG25	DCG25
Boorcapaciteit Ø mm	25	25
Tapcapaciteit Ø mm	-	-
Boorspil MT	3	3
Uitlading mm	255	255
Kolom Ø mm	110	110
Aantal snelheden	8	8
RPM min./max.	105 - 2900	105 - 2900
Motor 400Volt/kW	0,7 / 0,9 kW	0,7 / 0,9 kW
Gewicht kg	145	190
Artikelnummer	667100034	667100035

WISENT V-SNAAR AANGEDREVEN TAFEL- EN KOLOMBOORMACHINES

Alle WISENT boormachines worden geleverd met boorbeschermkap met microscharakelaar en voldoen aan de CE machinerichtlijnen. DC3218P, DC32VP en DT32VA voorzien van omkeertafel met snel verstelbare machineklem. Tafelboormachines ook in 230V leverbaar. Boorhouders en boorgereedschap op aanvraag leverbaar. (blz. 38)

- Handmatige en automatische voeding
- LED machineverlichting
- Instelbare diepteanslag
- In hoogte verstelbare boortafel
- Extra sterke kolom
- Betrouwbaar, stevig en onderhoudsarm



D1612
ACTIEPRIJS
€ 1.195,-



D2312
ACTIEPRIJS
€ 1.275,-



D23VT
ACTIEPRIJS
€ 2.750,-



D23VT/C
ACTIEPRIJS
€ 3.560,-

Tafelboor(tap)machines V-snaar aangedreven				
Type	D1612	D2312	D23VT	D23VT/C
Boorcapaciteit Ø mm	16	23	23	23
Tapcapaciteit Ø mm	-	-	M10	M10
Boorspil MT	2	2	2	2
Uitlading mm	180	180	180	180
Kolom diameter mm	80	80	80	80
Aantal snelheden	12	12	Variabel	Variabel
RPM min./max.	300 - 2360	300 - 2360	150 ~ 3000	150 ~ 3000
Motor 400Volt/kW	0,375 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
Gewicht kg	74	78	98	160
Artikelnummer	253500004	253500010	253500011	253500111



D2509
ACTIEPRIJS
€ 1.950,-

DC3218P
ACTIEPRIJS
€ 3.055,-

DC32VP
ACTIEPRIJS
€ 3.515,-

DT32VA
ACTIEPRIJS
€ 4.800,-

DT40VA
ACTIEPRIJS
€ 5.385,-


DTA32VP
ACTIEPRIJS
€ 5.800,-

DTA40VP
ACTIEPRIJS
€ 6.800,-

	V-snaar aangedreven kolomboormachines			Riem aangedreven kolomboortapmachines			
	Handmatige voeding			Handmatige voeding		Automatische voeding	
Type	DC2509	DC3218P	DC32VP	DT32VA	DT40VA	DTA32VP	DTA40VP
Boorcapaciteit Ø mm	25	32	32	32	40	32	40
Tapcapaciteit Ø mm	-	-	-	M16	M20	M16	M20
Boorspil MT	3	3	3	3	4	3	4
Uitlading mm	225	210	210	230	300	240	265
Kolom diameter mm	92	92	92	102	115	92	115
Aantal snelheden	9	18	2-variabel	2-variabel	2-variabel	1-variabel	2-variabel
RPM min./max.	220 - 1660	105 - 2650	100 ~ 2470	80 ~ 2500	70 ~ 2000	150 ~ 2500	65 ~ 2000
Motor 400Volt/kW	0,75 kW	1,125 kW	1,125 kW	1,5 kW	2,2 kW	1,5 kW	1,5 kW
Gewicht kg	143	176	176	290	330	300	400
Artikelnummer	253500016	253500019	253500022	253500029	253500032	253500091	253500095

WISENT
KOLOMBOORTAPMACHINE DTA40VP MET AUTOMATISCHE VOEDING

- 400Volt, 3 Phase, 1,5 kW AC boormotor
- Variabel instelbaar toerental 65 ~ 2.000 RPM
- Tapfunctie
- Automatische voeding
- LED machineverlichting
- Instelbare diepteanslag
- Betrouwbaar, stevig, extra sterke kolom en onderhoudsarm

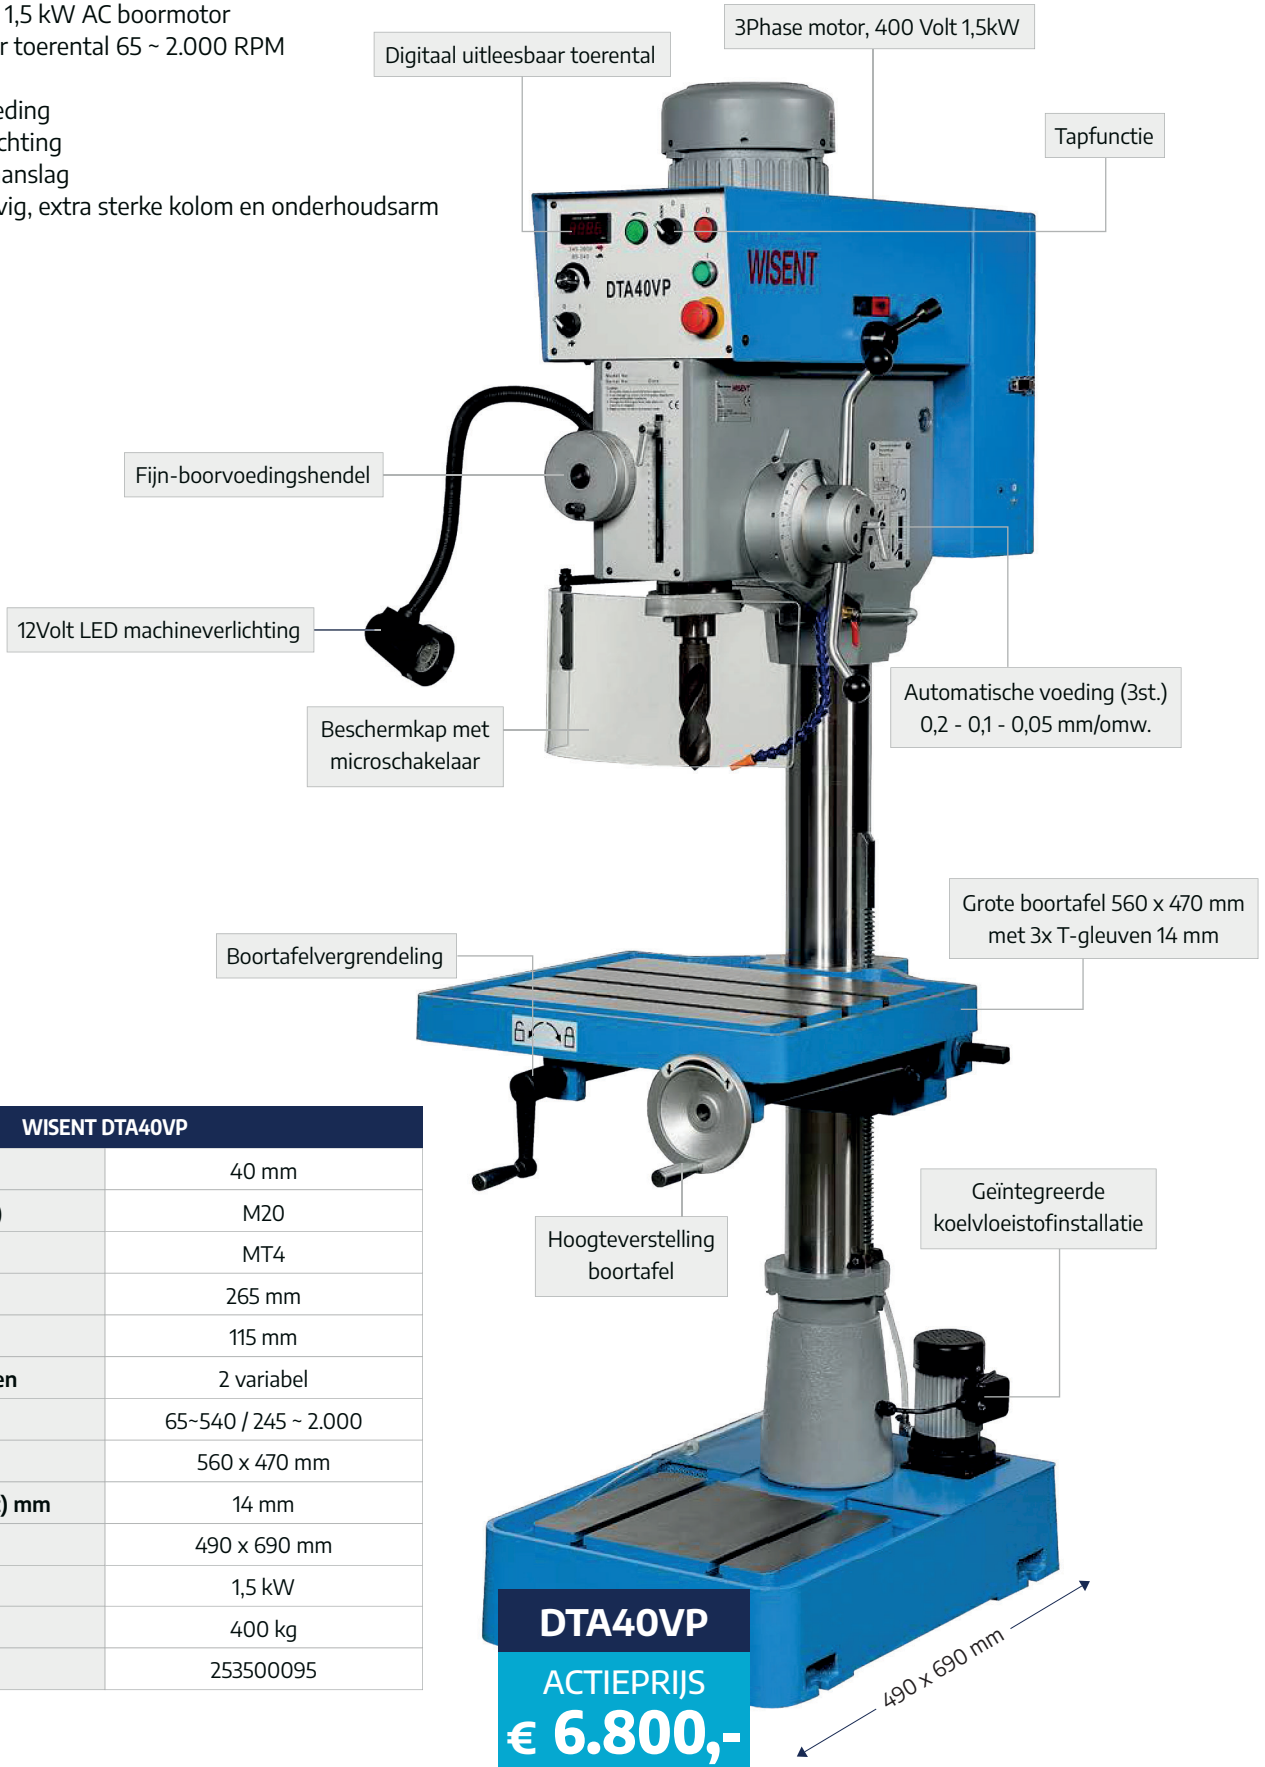

WISENT DTA40VP	
Boorcapaciteit	40 mm
Tapcapaciteit (optie)	M20
Boorspil MT	MT4
Uitlading	265 mm
Kolom diameter	115 mm
Aantal boorsnelheden	2 variabel
RPM min./max.	65-540 / 245 ~ 2.000
Afm. boortafel	560 x 470 mm
Sleufgaten tafel (3st) mm	14 mm
Afm. voetplaat	490 x 690 mm
Motor 400Volt	1,5 kW
Gewicht ca.	400 kg
Artikelnummer	253500095

Boorhouders en boorgereedschap op aanvraag leverbaar (blz. 38)

WISENT TOEBEHOREN

WISENT snelspanboorhouders

KDC1613, B16 1 - 13 mm € 70,-
KDC1616, B16 3 - 16 mm € 87,-



WISENT boorstift

Boorstift MC2/B16 € 15,-
Boorstift MC3/B16 € 16,-
Boorstift MC4/B16 € 18,-



WISENT beschermkappen

Standaard uitgevoerd met microscharnelaar
Beschermkap 180° draaibaar en in hoogte verstelbaar
Beschermglas van type M2 en L2 in hoogte verstelbaar
Geschikt voor alle WISENT tafel- en kolomboormachines
en diverse andere merken




WISENT beschermkappen


Type	M1	M2	L1	L2
Breedte mm	230	230	270	270
Hoogte beschermglas mm	200	120 ~ 200	200	120 ~ 200
Geschikt voor o.a.:	Universeel	DC3218P/DC32VP	DT32VA/DT40VA	DT32VA/DT40VA
Artikelnummer	253500050	253500070	253500075	253500080
Actieprijs	€ 139,-	€ 196,-	€ 177,-	€ 242,-

WISENT machineklem 'Easy Move'

Bekbreedte mm	120
Klemopening mm	100
Gewicht ± kg	20
Artikelnummer	667200146
Actieprijs	€ 295,-



Snel horizontaal te verstellen

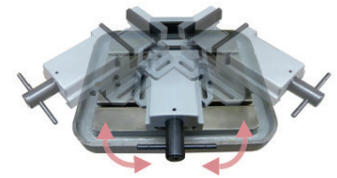

Radiaal en diagonaal verstelbaar



Met profielklembeekken



Met prisma inzetklembeekken




WISENT machineklem type MK

Type	MK100	MK125
Bekbreedte mm	105	125
Klemopening mm	100	125
Gewicht ± kg	5	12
Artikelnummer	667200100	667200110
Actieprijs	€ 80,-	€ 110,-

WISENT machineklem type ZMK

Type	ZMK100	ZMK140	ZMK200
Bekbreedte mm	100	140	200
Klemopening mm	100	140	200
Gewicht ± kg	9	18	34
Artikelnummer	667200130	667200132	667200134
Actieprijs	€ 136,-	€ 225,-	€ 305,-

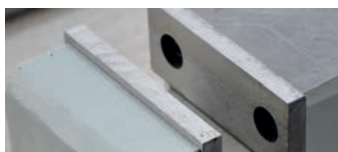

Met vlakke klembeekken



MK D-serie met draaiplaat



Met prisma inzetklembeekken



ZMK S-serie met snelverstelling

WISENT machineklem type MK D

Type	MK4D	MK5D	MK6D
Bekbreedte mm	100	130	150
Klemopening mm	100	130	150
Gewicht ± kg	14	28	39
Artikelnummer	667200120	667200122	667200124
Actieprijs	€ 230,-	€ 305,-	€ 355,-

WISENT machineklem type ZMK S

Type	ZMK100S	ZMK140S	ZMK200S
Bekbreedte mm	100	140	200
Klemopening mm	100	140	200
Gewicht ± kg	7	13	26
Artikelnummer	667200140	667200142	667200144
Actieprijs	€ 178,-	€ 256,-	€ 350,-

WISENT KERNBOREN EN CENTREERSTIFTEN

Tungsten Carbide kwaliteit kernboren met Micro Grade snijoppervlak, hoogwaardige kwaliteit, lange standtijd, naslijpbaar, goede spaanafvoer, gladde afwerking, speciaal ontworpen snijoppervlak, voordelig geprijsd, geeft een perfect resultaat.

Kernboren uitgevoerd met Weldon 19mm en "One-touch" opname, passen hierdoor in de meest gangbare machines. Geschikt voor het boren in normaal, gelegeerd staal en moeilijk verspaanbare materialen.



WISENT Kernboren		
Type	Lengte	Ø mm
HSS 30L	30 mm	12 - 70
HSS 55L	55 mm	12 - 70
HM 35L	35 mm	12 - 52
HM 50L	50 mm	12 - 150
HM 75L	75 mm	12 - 70

Diameter mm	WISENT kernboren high speed steel		WISENT kernboren hardmetaal	
	HSS 30L	HSS 55L	HM 35L	HM 50L
Ø 12	€ 29,25	€ 39,15	€ 52,10	€ 71,25
Ø 14	€ 29,25	€ 39,15	€ 52,10	€ 71,25
Ø 15	€ 29,25	€ 39,15	€ 52,10	€ 71,25
Ø 16	€ 29,25	€ 40,05	€ 52,10	€ 71,25
Ø 17	€ 31,15	€ 41,30	€ 52,10	€ 71,25
Ø 18	€ 32,70	€ 44,10	€ 55,40	€ 71,25
Ø 20	€ 35,45	€ 46,75	€ 55,40	€ 71,25
Ø 22	€ 38,55	€ 52,70	€ 58,85	€ 75,20
Ø 24	€ 43,50	€ 55,20	€ 58,85	€ 75,20
Ø 26	€ 47,20	€ 59,50	€ 61,00	€ 77,90
Ø 28	€ 53,65	€ 66,55	€ 61,00	€ 77,90
Ø 30	€ 58,00	€ 75,35	€ 61,00	€ 77,90

WISENT centreerstiften					
Centreerstift	Prijs	HSS 30L	HSS 55L	HM 35L	HM 50L
4,75 x 75L	€ 10,40	Ø 12 - 13 mm			
6,35 x 75L	€ 10,40	Ø 14 - 80 mm			
4,75 x 100L	€ 11,95		Ø 12 - 13 mm		Ø 12 - 13 mm
6,35 x 100L	€ 11,95		Ø 14 - 80 mm		
4,75 x 85L	€ 13,20			Ø 12 - 13 mm	
7,1 x 91L	€ 13,20			Ø 14 - 15 mm	
8,0 x 91L	€ 13,20			Ø 16 - 52 mm	
6,35 x 112L	€ 14,90				Ø 14 - 17 mm
8,0 x 112L	€ 14,90				Ø 17,5 - 70 mm
8,0 x 138L	€ 32,75				Ø 71 - 150 mm

WISENT KERNBORENSETS

WISENT kernborensset HSS 30L

Compleet met centreerstiften en de volgende cutters:

- 1 x 14 mm
- 1 x 16 mm
- 1 x 18 mm
- 1 x 20 mm
- 1 x 22 mm
- 1 x 24 mm



€ 172,-

Artikelnr. 602130101

WISENT hardmetalen kernborensset HM 35L

Compleet met centreerstiften en de volgende cutters:

- 1 x 14 mm
- 1 x 16 mm
- 1 x 18 mm
- 1 x 20 mm
- 1 x 22 mm
- 1 x 24 mm



€ 276,-

Artikelnr. 602130107

WISENT ELEKTROMAGNETISCHE KERNBOORMACHINES

- Opnameschacht Weldon 19mm
- Verstelbare zwaluwstaartgeleiding
- Boorunit extra in hoogte verstelbaar om te kunnen boren met spiraalboren
- Voedingshendel kan aan beide kanten van de machine gemonteerd worden
- Compact, lichtgewicht, sterk en de juiste balans
- Uitgevoerd met koelvloeistofsysteem, koeling van binnenuit
- Compleet geleverd in kunststof koffer



€ 52,-

WISENT tandkransboorhouder

2 - 13 mm
Artikelnr. 602010025



€ 45,-

WISENT magneetstick type WMS

Makkelijk en snel opruimen van losse spanen
Krachtige magneet, grote kleefkracht
Artikelnr. 674300425



€ 42,-

WISENT boorkop adapter

Weldon 19 mm - 1/2"
Artikelnr. 602010030




Extra in hoogte verstelbare boorunit max. 100 mm

Voedingshendel kan aan beide kanten van de machine gemonteerd worden

Opnameschacht Weldon 19 mm

SMD30

ACTIEPRIJS
€ 530,-

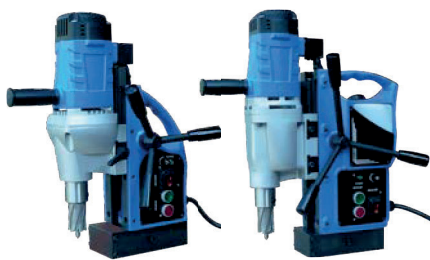

WISENT

ACTIEPRIJS
€ 530,-

ACTIEPRIJS
€ 615,-

WISENT	SMD30	SMD35
Voltage	230Volt, 1Ph	230Volt, 1Ph
Motorvermogen	1.050 Watt	1.050 Watt
Voeding	Handmatig	Handmatig
Boorcapaciteit	Ø 30 mm	Ø35mm
Boordiepte	50 mm	50mm
Magneetkracht 2st.	750 kgf	750 kgf
Toerental	750 RPM	550/750 RPM
Koelvloeistofsysteem	Ja	Ja
Gewicht	11 kg	14 kg
Artikelnummer	602000030	602000035



NITTO
NITTO KOHKI CO.,LTD.

ACTIEPRIJS
€ 1.795,-

ACTIEPRIJS
€ 1.345,-

NITTO	CLA-2720	LO-3550
Voltage	18Volt, 4,0 Ah	230Volt, 1Ph
Motorvermogen	-	800 Watt
Voeding	Handmatig	Handmatig
Boorcapaciteit	27	35
Boordiepte	20	50
Magneetkracht 2st.	561	560
Toerental	430	940
Koelvloeistofsysteem	Nee	Nee
Gewicht	7 kg	9 kg
Artikelnummer	500400728	500400729



ELEKTROMAGNETISCHE KERNBOORMACHINES

- Kernboormachine met automatische voeding
- Beveiligd tegen overbelasting
- Cutter snelwisselsysteem "one-touch"
- Met geïntegreerd koelvloeistofsysteem
- Verstelbare zwaluwstaartgeleiding
- Compact, lichtgewicht, sterk en de juiste balans
- "Smartstop / Rapid restart" technology, spaart tijd en cutters
- Spindelgeleiding voorkomt cutterbreuk



WA-3500
ACTIEPRIJS
€ 1.525,-



ACTIEPRIJS
€ 1.110,-

ACTIEPRIJS
€ 1.740,-

ACTIEPRIJS
€ 1.525,-

ACTIEPRIJS
€ 1.600,-

ACTIEPRIJS
€ 4.180,-

ACTIEPRIJS
€ 4.525,-

ACTIEPRIJS
€ 6.525,-

WOJ-3200	AO-5575A	WA-3500	WA-5000	QA-4000	QA-6500	ARA-100A
230Volt, 1Ph	230Volt, 1Ph	230Volt, 1Ph	230Volt, 1Ph	230Volt, 1Ph	230Volt, 1Ph	230Volt, 1Ph
950 Watt	950 Watt	950 Watt	1.150 Watt	680 Watt	1.010 Watt	1.800 Watt
Handmatig	Handmatig	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Handmatig
32	55	35	50	40	65	100
50	75	50	75	35	50	75
918	1020	720	1000	720	1000	1.733
870	520	950	350/650	750	400/750	110-220 / 330-660
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
13 kg	17,5 kg	20 kg	23 kg	18,5 kg	26 kg	30 kg
500100154	500100164	500100172	500100175	500100184	500100187	500100188



DRAAGBARE HYDRAULISCHE PONSUNITS

- Grote capaciteit ponsbeugels
- Geschikt voor staal en RVS (anti-vibratie)
- Dubbelwerkend
- Snel, veilig en geluidsarm
- Gemakkelijk verplaatsbaar
- Centreer inrichting, automatische ponscyclus



Actieprijs compleet met:

NITTO ponsbeugel, 5 meter slangenset, aggregaat en pons + matrijs Ø22 mm

Ponsbeugel HS11-1624
+ pomp HA14B (snel)

ACTIEPRIJS
€ 7.800,-



Ponsbeugel HS11-1624
+ pomp HPD05

ACTIEPRIJS
€ 6.150,-



Draagbare hydraulische ponsunits

Type	Max. pons capaciteit	Max. pons dikte	Max. Uitlading	Max. druk kgf/cm	Max. vermogen kN	Ponsgang mm	Cyclustijd met HA14B	Cyclustijd met HPD05	Gewicht beugel kg	Artikelnr. set
HS06-1322	22 mm	13 mm	60 mm	700	367	21	7 sec	12 sec	20,5	500100115
HS07-1624	26 mm	16 mm	70 mm	700	464	25	7 sec	18 sec	25,5	500100112
HS11-1624	26 mm	16 mm	110 mm	700	464	25	7 sec	18 sec	30	500100109

PONSEN EN MATRIJZEN

Ronde ponsen en matrijzen leverbaar van Ø 8 t/m Ø 26mm.

Slobponsen en matrijzen leverbaar tot 25x18mm.

Voor ponsen Ø 25 en Ø 26mm is een aparte opnamering nodig.



Ronde ponsen


Ronde matrijzen

Diameter	NITTO pons	WISENT pons	NITTO matrijs	WISENT matrijs
Ø 8	€ 62,30	€ 34,95	€ 47,60	€ 42,65
Ø 10	€ 62,30	€ 34,95	€ 47,60	€ 42,65
Ø 12	€ 62,30	€ 34,95	€ 47,60	€ 42,65
Ø 14	€ 62,30	€ 34,95	€ 47,60	€ 42,65
Ø 15	€ 62,30	€ 34,95	€ 47,60	€ 42,65
Ø 16	€ 62,30	€ 34,95	€ 47,60	€ 42,65
Ø 18	€ 62,30	€ 34,95	€ 47,60	€ 42,65
Ø 20	€ 62,30	€ 34,95	€ 47,60	€ 42,65
Ø 22	€ 62,30	€ 34,95	€ 47,60	€ 42,65
Ø 24	€ 62,30	€ 34,95	€ 47,60	€ 42,65

TOEBEHOREN NITTO PONSUNITS

NITTO balancers

Type	Capaciteit kg	Geschikt voor:	Artikelnr.	Prijs
TW22	15 ~ 22	HS06-1322	5003000001	€ 315,00
TW30	22 ~ 30	HS07-1624	5003000004	€ 330,00
TW40	30 ~ 40	HS11-1624	5003000006	€ 430,00



NITTO ophangbeugel

TB02142	Ophangbeugel voor HS serie	5003000050	€ 235,00
---------	----------------------------	------------	----------



DRAAGBARE HYDRAULISCHE PONSUNIT HS11-1624 SET

- Grote capaciteit ponsbeugel
- Geschikt voor staal en RVS (anti-vibratie)
- Dubbelwerkend
- Snel, veilig en geluidsarm
- Gemakkelijk verplaatsbaar
- Centreer inrichting, automatische ponscyclus

Actieprijns compleet met:

NITTO ponsbeugel, 5 meter slangenset, aggregaat en pons + matrijs Ø22 mm

Optie: Balancer



Nitto ponsbeugel HS11-1624

Optie: Ophangbeugel

Retourbediening tijdens cyclus mogelijk

Centreerinrichting en automatische ponscyclus

Draaibare stootbeveiliging

Dubbelwerkend t.b.v. optimale positionering

Zeer sterke C beugel met grote uitlading

HS11-1624 Set

- NITTO ponsbeugel
- 5 meter slangenset
- Aggregaat
- Pons + matrijs

ACTIEPRIJS

€ 7.800,-

Inclusief opties:

- Balancer
- Ophangbeugel

ACTIEPRIJS

€ 8.465,-

Cyclustijd bij maximale capaciteit 7 seconden

NITTO PONSBEUGEL TYPE HS11-1624	
Max. uitlading mm	110
Max. pons cap. Ø mm	26
Max. ponsdikte mm	16
Max. druk kgf/cm ²	700
Max. vermogen kN	464
Ponggang mm	25
Cyclustijd met HA14B sec.	7
Gewicht beugel kg	30
Art.nr compleet met HA14B	500100109



Wisent aggregaat HA14B

ACTIEKRANT 2024

- Laskantfreesmachines • Ponsmachines • Buigmachines • Boor- en hakhamers • Lintzaagmachines • Afkortmachines
- Cirkelzaagmachines • Stationaire bandslijpmachines • Werkbank slijp- en polijstmachines • Pijpbewerkingsmachines
- Stationaire boor- en boor-freestapmachines • Elektromagnetische cutterboorunits • Diamantboormachines

WISENT THOMAS COCO DUSS ERLO REX COC NITTO NPS WALZER GERIMA



Draagbare
lintzaagmachines



Stationaire
lintzaagmachines



Stationaire
Cirkelzaagmachines



Dubbelkoloms
lintzaagmachines



Kernboormachines



Kolomboormachines



Handgereedschap



Buigtangen



Laskantfreesmachines



Buigmachines



Bandslijpmachines



Draadsnijmachines

 **duursma**

Kijk voor alle vestigingen op:
www.duursma.nl