




ONDERDELEN VOOR TBI SR9-P / SR20-P / SR21-P

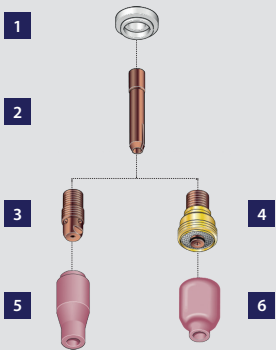

toorts	koeling	capaciteit (A)	I.D.	diameter (mm)
SR9-P	gas	AC: 80 / DC: 110	60%	1.0 - 1.6
SR20-P	water	AC: 160 / DC: 220	100%	1.0 - 3.2
SR21-P	water	AC: 240 / DC: 340	100%	1.0 - 3.2

1	Isolatie standaard	FD05376					
		1,0 mm	1,6 mm	2,4 mm	3,2 mm		
2	Spantang standaard (L = 25,4 mm)	FD05332	FD05333	FD05334	FD05335		
3	Spantanghouder standaard (L = 20,6 mm)	FD05336	FD05337	FD05338	FD05339		
4	Gaslens standaard (L = 21,5 mm)	FD05347	FD05348	FD05349	FD05350		
		nr. 4 (6,5 mm)	nr. 5 (8,0 mm)	nr. 6 (9,5 mm)	nr. 7 (11 mm)	nr. 8 (12,5 mm)	nr. 10 (16 mm)
5	Gascup standaard (L = 30 mm)	FD05341	FD05342	FD05343	FD05344	FD05345	FD05346
6	Gascup gaslens (L = 25,5 mm)	FD05352	FD05353	FD05354	FD05355	FD05356	-
7	Toortslichaam SR 9 standaard / FX flexibel	FD05384 / FD05377					
8	Toortslichaam SR 20 standaard / FX flexibel	FD05391 / FD05382					
9	Toortslichaam SR 21 standaard / FX flexibel	FD18660 / FD14451					
10	Toortskap kort (L = 24 mm)	FD05328					
11	Toortskap middel (L = 48 mm)	FD05329					
12	Toortskap lang (L = 140 mm)	FD05330					

ONDERDELEN VOOR TBI SR17-P / SR18-P / SR26-P



toorts	koeling	capaciteit (A)	I.D.	diameter (mm)
SR17-P	gas	AC: 100 / DC: 140	60%	1.0 - 2.4
SR18-P	water	AC: 225 / DC: 320	100%	1.0 - 4.0
SR26-P	gas	AC: 170 / DC: 240	60%	1.0 - 4.0

13	Isolatie kort	FD14357						
14	Isolatie standaard	FD05379						
15	Isolatie gaslens	FD05315						
		1,0 mm	1,6 mm	2,4 mm	3,2 mm	4,0 mm		
16	Spantang kort (L = 29,3 mm)	FD05531	FD14319	FD14320	FD05532	-		
17	Spantang standaard (L = 50 mm)	FD05367	FD05368	FD05369	FD05370	FD05371		
18	Spantanghouder standaard (L = 47 mm)	FD05318	FD05319	FD05320	FD05321	FD05322		
19	Gaslens kort (L = 21,5 mm)	-	FD14354	FD14355	FD14452	-		
20	Gaslens standaard (L = 50 mm)	FD05323	FD05324	FD05325	FD05326	FD05327		
		nr. 4 (6,5 mm)	nr. 5 (8,0 mm)	nr. 6 (9,5 mm)	nr. 7 (11 mm)	nr. 8 (12,5 mm)	nr. 10 (16 mm)	nr. 11 (17,5 mm)
21	Gascup kort (L = 25,5 mm)	FD05352	FD05353	FD05354	FD05355	FD05356	-	-
22	Gascup standaard (L = 47 mm)	FD05308	FD05309	FD05310	FD05311	FD05312	FD05313	FD05314
23	Gascup gaslens (L = 42 mm)	FD05357	FD05358	FD05359	FD05360	FD05361	-	FD05362
24	Toortslichaam SR 17 standaard / FX flexibel	FD05386 / FD05378						
25	Toortslichaam SR 18 standaard / FX flexibel	FD05388 / FD05381						
26	Toortslichaam SR 26 standaard / FX flexibel	FD05392 / FD05383						
27	Toortskap kort (L = 24 mm)	FD05363						
28	Toortskap middel (L = 48 mm)	FD05364						
29	Toortskap lang (L = 140 mm)	FD05365						



Apeldoorn
(055) 538 47 47
apeldoorn@duursma.nl

Almelo
(0546) 54 20 88
almelo@duursma.nl

Arnhem
(026) 354 20 66
arnhem@duursma.nl

Deventer
(0570) 63 84 99
deventer@duursma.nl

Eersel
(0497) 51 25 02
info.eersel@zanten.nl

Enschede
(053) 480 84 77
enschede@duursma.nl

Heerenveen
(0513) 33 42 87
heerenveen@duursma.nl

Lelystad
(0320) 28 53 40
lelystad@duursma.nl

Nijkerk
(033) 455 50 00
nijkerk@duursma.nl

Tilburg
(013) 542 08 66
info.tilburg@zanten.nl

Veenendaal
(0318) 58 85 25
veenendaal@duursma.nl

Veghel
(0413) 34 85 50
info.veghe@zanten.nl

Waalwijk
(0416) 56 20 40
info.waalwijk@zanten.nl

Weert
(0495) 53 67 67
info.weert@zanten.nl

Zuidbroek
(0598) 82 09 30
zuidbroek@duursma.nl

Zwolle
(038) 425 09 50
zwolle@duursma.nl