




Hoe bestelt u EO DIN-koppelingen?

Voorbeeld: **GE 16 Z S R3/8 ED CF**

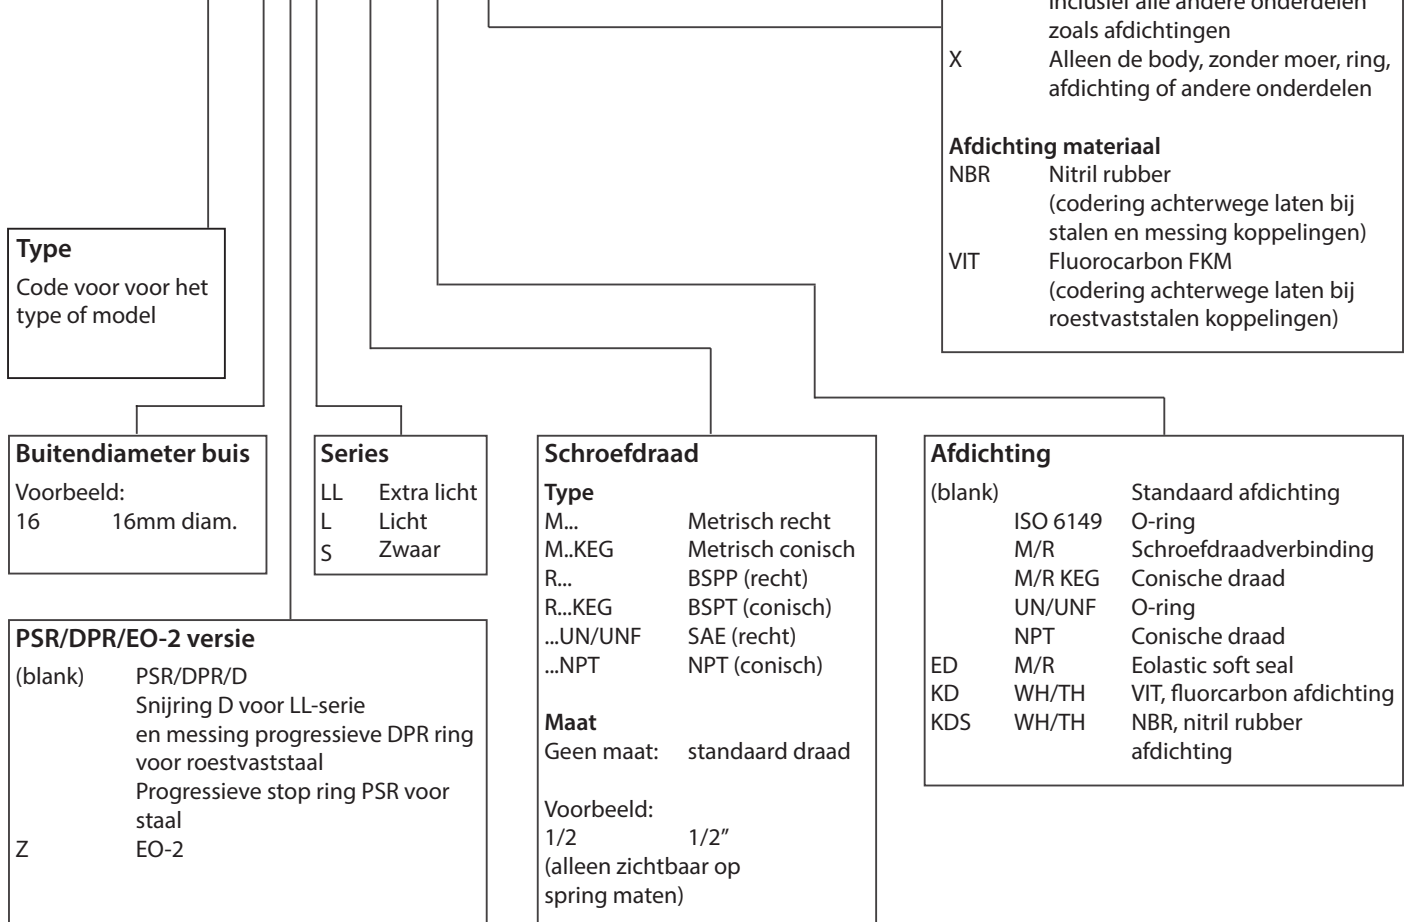

Koppeling materiaal/coating

CF	Chroom 6 vrij
71	Roestvaststaal
MS	Messing
(blank)	Staal, zwart gefosfateerd (Speciaal)

Montage

OMD	Zonder moer en knelring, maar inclusief alle andere onderdelen zoals afdichtingen
X	Alleen de body, zonder moer, ring, afdichting of andere onderdelen

Afdichting materiaal

NBR	Nitril rubber (codering achterwege laten bij stalen en messing koppelingen)
VIT	Fluorocarbon FKM (codering achterwege laten bij roestvaststalen koppelingen)

Type
Code voor voor het type of model

Buitendiameter buis
Voorbeeld:
16 16mm diam.

Series

LL	Extra licht
L	Licht
S	Zwaar

Schroefdraad

Type

M...	Metrisch recht
M..KEG	Metrisch conisch
R...	BSPP (recht)
R...KEG	BSPT (conisch)
...UN/UNF	SAE (recht)
...NPT	NPT (conisch)

Maat

Geen maat: standaard draad

Voorbeeld:
1/2 1/2"
(alleen zichtbaar op spring maten)

Afdichting

(blank)	Standaard afdichting
ISO 6149	O-ring
M/R	Schroefdraadverbinding
M/R KEG	Conische draad
UN/UNF	O-ring
NPT	Conische draad
ED	M/R Eolastic soft seal
KD	WH/TH VIT, fluorocarbon afdichting
KDS	WH/TH NBR, nitril rubber afdichting

PSR/DPR/EO-2 versie

(blank)	PSR/DPR/D Snijring D voor LL-serie en messing progressieve DPR ring voor roestvaststaal Progressieve stop ring PSR voor staal
Z	EO-2

Voorbeelden		Bestelcode	Omschrijving
GE12ZSR1/2EDCF	Uitwendige rechte draad, EO-2, buis 12 mm buitendiameter, zware serie, 1/2" BSPP (recht), eolastische afdichting, compleet met moer en knelring, Chroom 6 vrije stalen koppeling, alle afdichtingen van NBR	EVT08LOMDMS	Verstelbaar T-stuk korte kant, buis 8 mm buitendiameter, lichte serie, messing koppeling zonder moer en knelring, standpijp voorgemonteerd met moer en ring
GE12LR71X	Uitwendige rechte draad, buis 12 mm buitendiameter, lichte serie, 3/8" BSPP (recht), metalen afdichting type B, roestvaststalen koppeling, alleen de body	EL38VITOMDCF	Verstelbaar T-stuk lange kant, buis 38 mm buitendiameter, zware serie, verzinkt stalen koppeling zonder moer en knelring. Wartelmoer met FKM afdichting
		DOZ04LL	Reserve afdichting for EO-2 form systeem, 4 mm buitendiameter, extra lichte serie, staal met nitril rubber afdichting

