


Ronde cilinders DSNU-S..., DSNU-...

FESTO

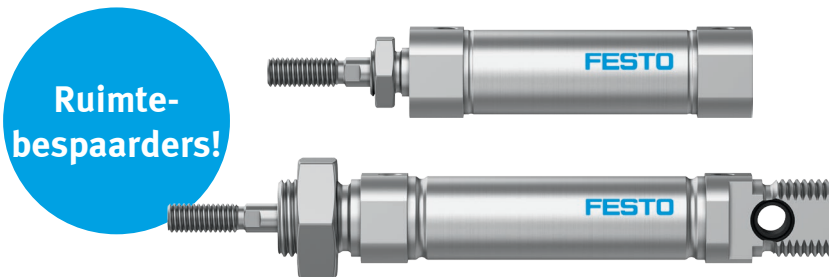

Ideaal voor kleine ruimtes!

Highlights

- Plaatsbesparend voor een compact machineontwerp
- Eenvoudige montage in beperkte ruimtes
- Tijdbesparende montage door de PPS zelfinstellende demping
- Smaller en korter dan ooit: de DSNU-S
- Extreem lange levensduur; ook dankzij de slijtagebestendige materialen
- Eenvoudige identificatie en nabestellen via de Festo Product Key

Normcilinder DSNU of de kleinere en nog slankere DSNU-S?

De ronde cilinder DSNU is altijd de juiste keuze wanneer het gaat om goede prestaties en compacte afmetingen. De universele varianten maken de cilinders ideaal voor toepassingen waar een lage wrijving, chemische bestendigheid of corrosievastheid vereist zijn.

Geschikt voor algemeen gebruik: ISO-cilinder DSNU

Voor alle toepassingen uitgerust: bijvoorbeeld met het zwenklager op de eindkap. Perfect voor alle bijbehorende toepassingen. En door het grote aantal varianten die het modulaire systeem mogelijk maakt, geschikt voor algemeen gebruik.

Wanneer de ruimte beperkt is: de DSNU-S

De DSNU-S, de tegenhanger van de standaard ISO-cilinder, is nog slanker en korter en hiermee geschikt voor nóg kleinere ruimtes.

Eenvoudige inbedrijfname


dankzij de PPS demping. Altijd een perfecte demping zonder de noodzaak deze apart te moeten instellen. Eenvoudig, snel, ruimtebesparend en beschermd tegen manipulatie. Ideaal in combinatie met de naderingssensor SDBT-MSX met teach-in functie voor een razendsnelle inbedrijfname. Ook in kleine ruimtes.

Lange levensduur

Door de gekozen materialen en de nauwkeurige fabricage hebben alle DSNU varianten een lange levensduur. Door gebruik te maken van identieke componenten in beide uitvoeringen, blijft de prijs bovendien aantrekkelijk.


Ronde cilinders DSNU-S..., DSNU-...

Eigenschappen in één oogopslag

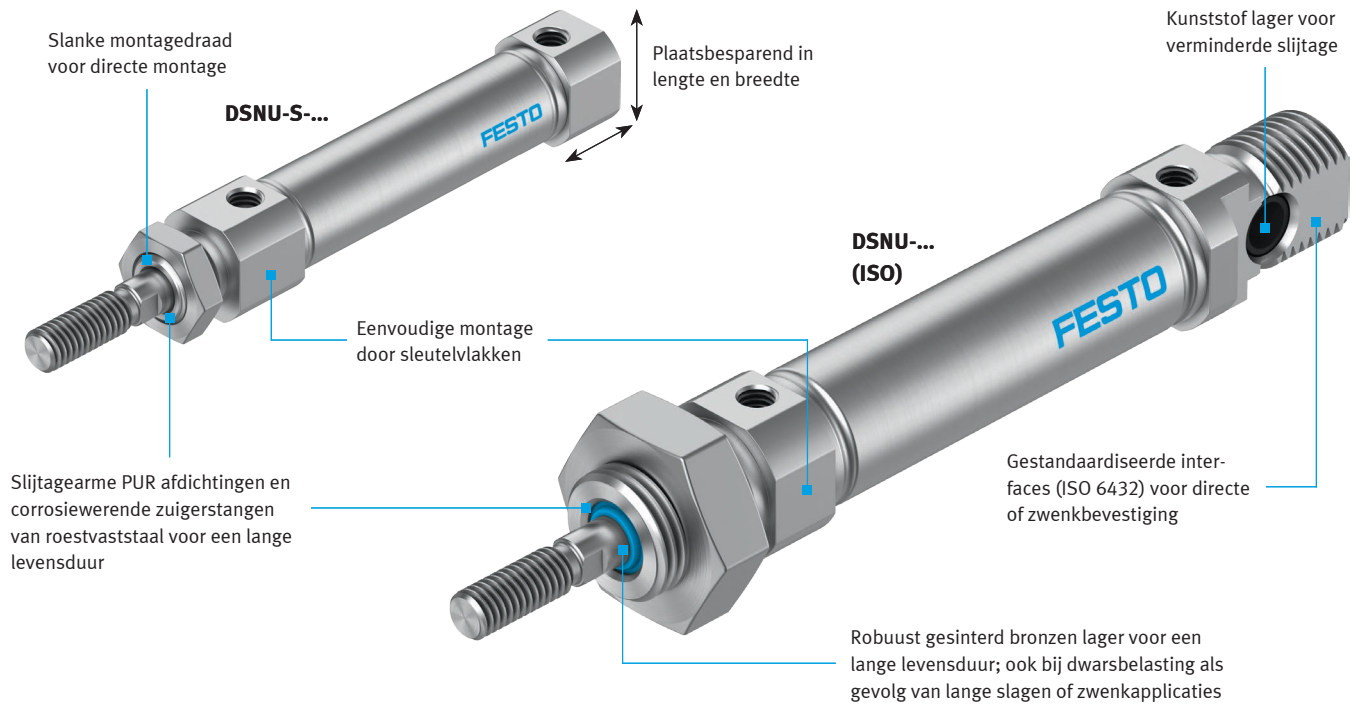

Slanker en korter voor maximale ruimtebesparing - de DSNU-S-...

Bouwgrootte	8	12	16 ...-P	16 ...-PPS	20	25
BF	8	8	8		13	13
ZJ+	58	60	60	70	76	81
KV	11	14	14		24	24
BE	M8	M10	M10		M20	M20

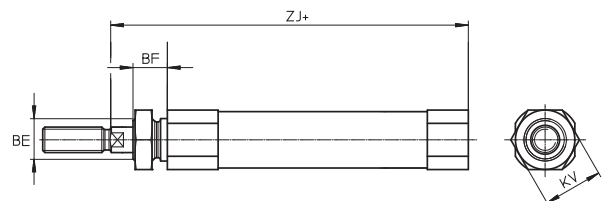

De ruimte-geoptimaliseerde DSNU-S

Tot 35 mm korter
Tot 40% slanker

Beschikbare varianten

- Nominale bouwgrootte \varnothing 8 ... 25 mm
- Max. slag 200 mm
- P/PPS demping
- Standaard slaglengtes en x-lengtes

Montagedraad

- \varnothing 8 ... 16 op de lagerkap
- \varnothing 20/25 extra op de eindkap

De universele DSNU... (ISO)

Extra montage opties

- zwenkoog

Overige varianten

- Nominale bouwgrootte \varnothing 32 ... 63 mm
- Slag > 200 mm
- PPV demping
- Speciale varianten (S2, S6, enz.)

Eenvoudige inbedrijfstelling

met de nieuwe naderingssensor SDBT-MSX. Zelfs in moeilijk toegankelijke inbouwruimtes dankzij de auto teach-in.



★ Festo core range

Dekt 80% van alle automatiseringsopgaven

Wereldwijd: altijd op voorraad

Gewoon goed: Festo kwaliteit en aantrekkelijke prijs

Eenvoud: Via enkele klikken is de order online geplaatst

Snel: staat klaar voor verzending vanuit de Festo fabriek binnen 24 uur

www.festo.com