
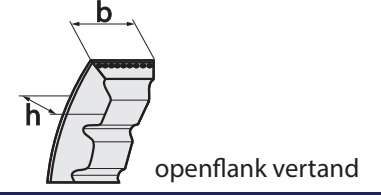


V-riemen

	klassiek profiel											smalprofiel								Amerikaans profiel								
	glad					openflank vertand						glad				openflank vertand				glad			openfl. vert.					
	5	Y/6	8	Z	A	B	20	C/22	25	D	E	ZX	AX	BX	CX	SPZ	SPA	SPB	SPC	XPZ	XPA	XPB	XPC	3V	5V	8V	3VX	5VX
b	5	6	8	10	13	17	20	22	25	32	40	10	13	17	22	9,7	12,7	16,3	22	9,7	12,7	16,3	22	9	15	25	9	15
h	3	4	5	6	8	11	12,5	14	16	20	18	6	8	11	14	8	10	13	18	8	10	13	18	8	13	23	8	13


Lengteverschillen (La = buitenlengte / Lw = steeklengte / Li = binnenlengte)

	SPZ/XPZ	SPA/XPA	SPB/XPB	SPC/XPC	3V/3VX	5V/5VX	8V	5	Y/6	8	Z/10/ZX	A/13/AX	B/17/BX	20	C/22/CX	25	D/32	E/40
La-Lw	13	18	22	30				8	10	12	16	20	29	31	30	39	51	77
La-Li	51	63	82	113	42	71	120	19	25	31	38	50	69	79	88	100	126	157
Lw-Li	38	45	60	83				11	15	19	22	30	40	48	58	60	75	80



Metrische tandriemen

	enkel			dubbel				enkel		
	T2,5	T5	T10	T20	DT5	DT10	AT5	AT10	AT20	
t	2,5	5	10	20	5	10	5	10	20	
hs	1,3	2,2	4,5	8			2,7	5,0	9	
ht	0,7	1,2	2,5	5	1,2	2,5	1,2	2,5	5	
hs1					3,4	7,0				

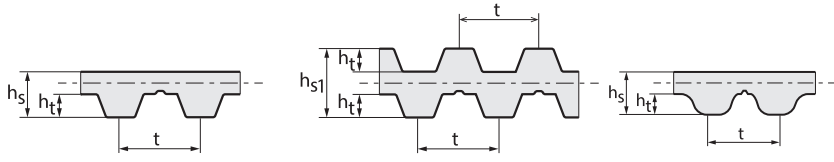


STANDAARD BREEDTEMATEN

4	6	10	16	6	10	6	10	16
6	8	12	25	8	12	8	12	25
8	10	16	32	10	16	10	16	32
10	12	20	50	12	20	12	20	50
12	16	25	75	16	25	16	25	75
	20	32	100	20	32	20	32	100
	25	50		25	50	25	50	
				32				


Dubbele V-riemen

	AA	BB	CC	DD
b	13	17	22	32
h	10	13	17	25



Ribbenbanden

	PH	PJ	PK	PL	PM
s	1,6	2,34	3,56	4,7	9,4
h	2,5	3,50	4,60	7,0	13,0




Bestelvoorbeelden

- smalprofiel V-snaar SPA 1207 Lw:**
SPA V-snaarprofiel
1207 Lw (steek) lengte in mm
- klassiek profiel V-snaar A 55 / 13 x 1400 Li:**
A V-snaarprofiel
55 referentie-lengte in inch, 55 inch
13 breedte in mm
1400Li inwendige lengte in mm
- metrische tandriemen T5 575-16:**
T5 tandriemprofiel,
575 (steek) lengte in mm
16 breedte in mm
- HTD tandriem 720 8M 30:**
720 (steek) lengte in mm
8M tandriemprofiel
30 breedte in mm
- conventionele tandriem 750 H 100:**
750 (steek) lengte in 1/10 inch, 750 = 75 inch = 1905mm
H tandriemprofiel
100 breedte, 100 = 1 inch = 25,4mm
- ribbensnaar 4 PJ 457:**
4 aantal ribben
PJ snaarprofiel
457 (steek) lengte in mm

HTD tandriemen

	enkel					dubbel		
	2M	3M	5M	8M	14M	D5M	D8M	D14M
t	2	3	5	8	14	5	8	14
hs	1,3	2,3	3,4	5,4	9,5			
ht	0,7	1,1	1,9	3,2	5,6			
W						1,143	1,372	2,795
T						4,780	7,730	14,050

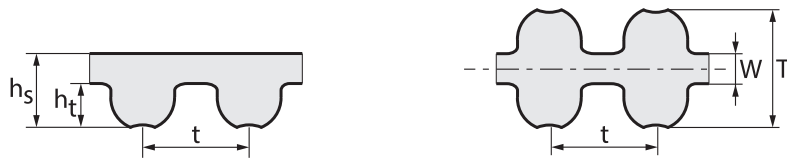

STANDAARD BREEDTEMATEN

3	6	9	20	40	9	20	40
6	9	15	30	55	15	30	55
9	15	25	50	85	25	50	85
			85	115		85	115
				170			170

Conventionele tandriemen

	enkel						dubbel		
	MXL	XL	L	H	XH	XXH	DXL	DL	DH
t	2,032	5,08	9,525	12,7	22,225	31,75	5,08	9,525	12,7
hs	1,2	2,3	3,6	4	11,2	15,7			
ht	0,51	1,27	1,91	2,29	6,35	9,53			
W							0,51	0,76	1,37
T							3,05	4,57	5,94



STANDAARD BREEDTEMATEN

1/8"	1/4"	1/2"	3/4"	2"	2"	1/4"	1/2"	3/4"
012	025	050	075	200	200	025	050	075
3/16"	5/16"	3/4"	1"	3"	3"	5/16"	3/4"	1"
019	031	075	100	300	300	031	075	100
1/4"	3/8"	1"	1.1/2"	4"	4"	3/8"	1"	1.1/2"
025	037	100	150	400	400	037	100	150
			2"	5"	5"			2"
			200	500	500			200
			3"					3"
			300					300

