




 **duursma**

TRAMEC AANDRIJVINGEN

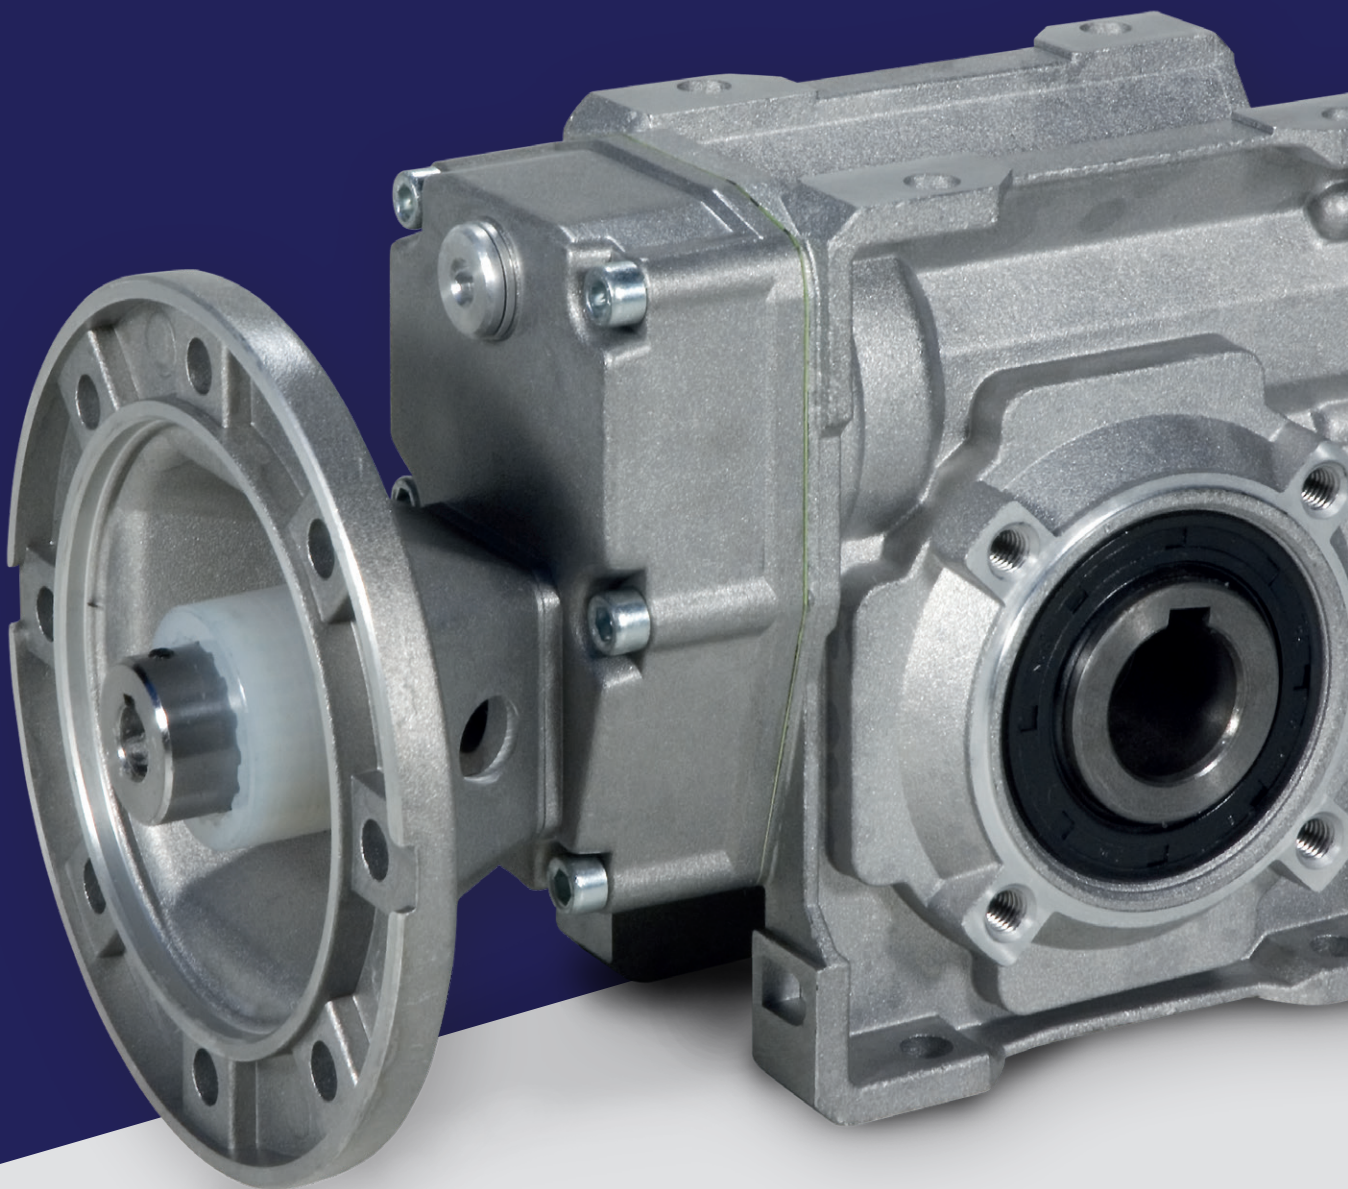

Aandrijvingen die uniek zijn in de branche

TRAMEC aandrijvingen onderscheiden zich in de branche. Ze worden compromisloos ontworpen en gebouwd met uitsluitend de beste componenten. Zo kiezen de engineers ervoor om de laging extra zwaar uit te voeren, zodat TRAMEC aandrijvingen tot tweemaal hogere radiale krachten aan kunnen dan andere aandrijvingen. Ook kiezen wij ervoor om lagers, wormwielstelsels, kegelwielen en tandwielen van de beste materialen toe te passen, zodat wij een extra lange levensduur garanderen.

Uniek zijn de behuizingen die uit twee delen opgebouwd zijn, waardoor service en reparaties zeer efficiënt en snel kunnen worden uitgevoerd. Verder ben je vrij in de keuze welk merk en type motor je wenst toe te passen.

Assemblage

IP Duursma is niet alleen officieel importeur, tevens zijn wij door TRAMEC geautoriseerd om aandrijvingen in ons assemblagecentrum in Almelo te assembleren. Doordat wij alle losse TRAMEC onderdelen op voorraad heb-

ben assembleren wij binnen no-time de door jouw gewenste aandrijving. Uiteraard met volledige fabrieksgarantie.

Leveringspakket

De kracht van TRAMEC zit met name in de wormwielreductoren. Deze zijn namelijk voorzien van een uniek modulair systeem dat volledig maattechnisch uitwisselbaar is met alle bestaande Italiaanse fabrikanten zoals Bonfiglioli, SITI, STM, Varvel, Motovario, etc. Tot slot zijn geavanceerde planetaire reductoren leverbaar, zowel in standaard uitvoering, als in een precisie uitvoering met extreem lage toleranties en een zeer hoge nauwkeurigheid.



NIEUW!

GHA serie tandwielkasten in hygienische uitvoering



X-H-B-S SERIE WORMWIELREDUCTOREN

Vermogen: 0,05 - 16,2 kW
Uitgaand koppel: tot 1517 Nm
Reductiefactor: tot 10.000





Leverbaar in ATEX uitvoering



Levering uit voorraad

Z-P SERIE OPSTEEKREDUCTOREN

Vermogen: 0,12 - 132 kW
Uitgaand koppel: tot 12.000 Nm
Reductiefactor: tot 250





Leverbaar in ATEX uitvoering



Levering op bestelling

T-R SERIE KEGEL/HOEK TANDWIELREDUCTOREN

Vermogen: 0,12 - 132 kW
Uitgaand koppel: tot 12.000 Nm
Reductiefactor: tot 630





Leverbaar in ATEX uitvoering



Levering uit voorraad

N SERIE VERSTELBARE VARIATOREN

Vermogen: 0,25 - 4 kW
Regelbereik: 1:5





Leverbaar in ATEX uitvoering



Levering uit voorraad

RCV SERIE RECHTE TANDWIELREDUCTOREN

Vermogen: 0,0 - 30 kW
Uitgaand koppel: tot 3000 Nm
Reductiefactor: tot 320





Leverbaar in ATEX uitvoering



Levering op bestelling

GHA SERIE HYGIENISCHE AANDRIJVINGEN

Corrosie bestendig, Antibacterieel, bacteriedodend, Vetafstotend, Uitstekend warmte-absorberend Totaal recyclebaar





Leverbaar in ATEX uitvoering



Levering op bestelling