

MAGIC²⁵

SELECTION


TORSIEBIT-SET



€25,²⁰

+ BTW


SCHROEFDRAAD- REPARATIESET

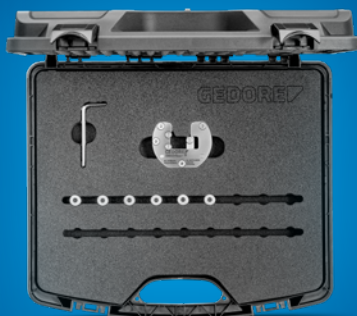

€293,²⁸

+ BTW

DOPPENRAIL, MAGNETISCH

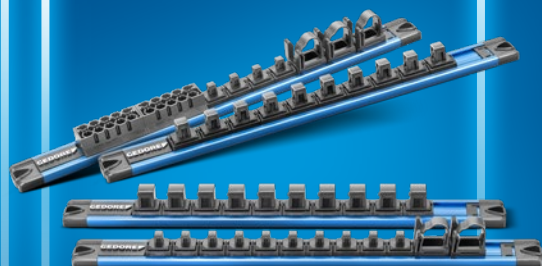

€25,¹³

+ BTW

222 TOOLS, 54 HOOGTEPUNTEN EN INNOVATIES

39 2005 XL 0520
GEREEDSCHAPWAGEN



55 KL-0880-20
INFRAROOD-
THERMOMETER



67 142 TC
WATERPOMPTANG



INHOUD

	SLEUTELS	04 – 05		TREKKER PROGRAMMA	59 – 62
	BEDIENINGSGEREEDSCHAP	16 – 24		HAMERS / SLAGGEREEDSCHAPPEN	57 – 58
	MOMENTGEREEDSCHAP	25 – 27		TANGEN	63 – 69
	SCHROEVENDRAAIERS	06 – 15		SPECIAAL- GEREEDSCHAPPEN	45, 54 – 56
	WERKPLAAT- SINRICHTINGEN	28, 34, 37, 41, 46		VDE GEÏSOLEERDE GEREEDSCHAPPEN	69 – 74
	GEREEDSCHAP- SORTIMENTEN	29 – 33, 35 – 40, 42, 47 – 48		AUTOMOTIVE	76
	GEREEDSCHAPSMODULES	51		AGRAR	47 – 48
	MOBIELE GEREEDSCHAPOP- BERGSYSTEMEN	52 – 53			

1 B-020

RINGSTEEKSLEUTELSET

metrisch, 20-delig

- › Met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging
- › Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°
- › Voor gebruik bij verzonken of dieggeplaatste moeren of bouten

€242,⁶⁹ + BTW



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
6013060	1 B-020	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 30 32	20	5,5

7 R-005

RINGRATEL-STEEKSLEUTELSET

5-delig

- › Praktische combinatie van steeksleutels met ringratel met gelijke sleutelwijdte
- › Voor het ratelend losdraaien en snel vastdraaien van bouten en moeren
- › Overbrenging met hoog koppel maakt efficiënt, ratelend werken mogelijk

€83,¹⁵ + BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
2297434	7 R-005	275	145	42	5	0,932
Inhoud						
7 R 8 10 13 17 19						

7 UR-012

RINGRATEL-STEEKSLEUTELSET, OMSCHAKELBAAR

12-delig

- › Gebaseerd op DIN 3113, ISO 3318
- › Ratelkop 15° gebogen, rechts- / linksom omschakelbaar
- › Ratelmechanisme met 72 tanden

€246,⁹⁷ + BTW



Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
2297418	7 UR-012	7 UR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	320	210	54	12	2,84

7 XL-012

RINGSTEEKSLEUTELSET

extra lang, 12-delig

- › Met gelijke sleutelwijdtes
- › Extra lange schacht voor een diepliggende toepassingen en meer koppel
- › Slanke bekken en smalle bekwaarden maken de sleutel in zijn geheel lichter
- › Ring onder een hoek van 15°, met UD-profiel - voor een zorgvuldige krachtoverbrenging
- › Bekstand 15°, exact geslepen op de nominale afmeting voor optimale contactvlakken



€219,⁶⁶ + BTW

Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
6095950	7 XL-012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	12	4,41

H 6-120

STEEKSLEUTELSET

12-delig

- › Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- › Met platte koppen
- › Niet spiegellend, gematteerd oppervlak
- › Bek: precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
- › Veilige grip door slanke profielas
- › Overbelasting wordt aangegeven door vervorming
- › Hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden



€100,⁰⁰ + BTW

Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
6079750	H 6-120	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32	12	2,645

KL-4077-10 K

OPEN-RINGSLEUTELSET MET KNIEGEWRICHT

6-delig

- › Voor het eenvoudig los- en vastdraaien van diverse kabelwartels op het voertuig
- › Extra lang, open sleutelontwerp met zwenkbare kop
- › Speciaal voor gemakkelijke toegang tot moeilijk bereikbare kabelwartels



€127,⁵⁰ + BTW

3/8"

Code	Nr.	-delig	Gewicht kg
3459993	KL-4077-10 K	6	1,6

Inhoud

1x Open-ringsleutel met kniegewricht, 12 mm, 1x Open-ringsleutel met kniegewricht, 13 mm
1x Open-ringsleutel met kniegewricht, 14 mm, 1x Open-ringsleutel met kniegewricht, 17 mm
1x Open-ringsleutel met kniegewricht, 19 mm, 1x Open-ringsleutel met kniegewricht, 22 mm

KL-4443-30

KNIEGEWRICHT-RINGRATLSLEUTELSET

4-delig

- › Universeel geschikt voor schroeven met E-profiel (uitwendig TX)
- › Voor het los- en vastdraaien van moeilijk bereikbare schroeven
- › Robuust vervaardigd met scharnierkoppen aan beide zijden
- › Lage terughaalhoek dankzij fijne vertanding

€106,⁰⁰ + BTW



Code	Nr.	Profiel	-delig	Gewicht kg
3438147	KL-4443-30	inwendige TX	4	0,8

Inhoud


1x Kniegewricht-ringratelsleutel, E6/E8, 1x Kniegewricht-ringratelsleutel, E10/E12
1x Kniegewricht-ringratelsleutel, E14/E18
1x Kniegewricht-ringratelsleutel, E20/E24



2150-2160 PH

3C-SCHROEVENDRAAIERSET

- > Tbv zaagsnede- en kruiskop-schroeven PH
- > Ergonomische 3-componenten Power-Grip³ handgreep voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting voor de hand
- > Met ophanggat aan het handvat voor plaatsbesparend opbergen
- > Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

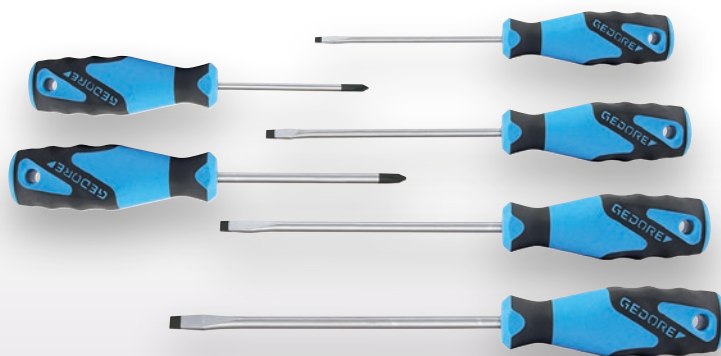

Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg	excl. BTW
1482319	2150-2160 PH-06	3C-Schroevendraaier-sleuf Nr. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm 3C-Schroevendraaier kruiskop Nr. 2160 PH 1 2	6	0,66	20,13
1482343	2150-2160 PH-010	3C-Schroevendraaier sleuf Nr. 2150 3 4 5,5 6,5 8 3C-Schroevendraaier kruiskop Nr. 2160 PH 1 2 3C-Schroevendraaier sleuf kort Nr. 2153 5,5	10	0,825	36,09

vanaf

€20,13 + BTW



2150-2160 PZ

3C-SCHROEVENDRAAIERSET

6-delig

- > Tbv zaagsnede- en kruiskop-schroeven PZ
- > 3-componenten-greep Power-Grip³ met ophanggat
- > Ergonomische handgreepvorm voor nauwkeurig werken zonder vermoeidheid
- > Vormsluitende verbinding van handvat en blad voor optimale krachtoverbrenging
- > Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

€20,97 + BTW



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
1482300	2150-2160 PZ-06	2150 4 5,5 6,5 8 2160 PZ 1 2	6	0,67

2163 TX-05

3C-SCHROEVENDRAAIERSET

5-delig

- > Tbv inwendige TX schroeven
- > Ergonomische 3-componenten Power-Grip³ handgreep voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting voor de hand
- > Met ophanggat aan het handvat voor plaatsbesparend opbergen
- > Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

€22,65 + BTW



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
1482327	2163 TX-05	2163 TX T10 T15 T20 T25 T30	5	0,435


SK 2154 PH-06

3-C SCHROEVENDRAAIERSET MET SLAGKAP

6-delig

€32,73
+ BTW

- > Tbv vastzittende zaagsnede- en kruiskop-schroeven PH
- > Met extra aandrijfzeskant bij de zeskantling en slagkap
- > Ergonomische 3-componenten Power-Grip³ handgreep voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting voor de hand
- > Met ophanggat aan het handvat voor plaatsbesparend opbergen

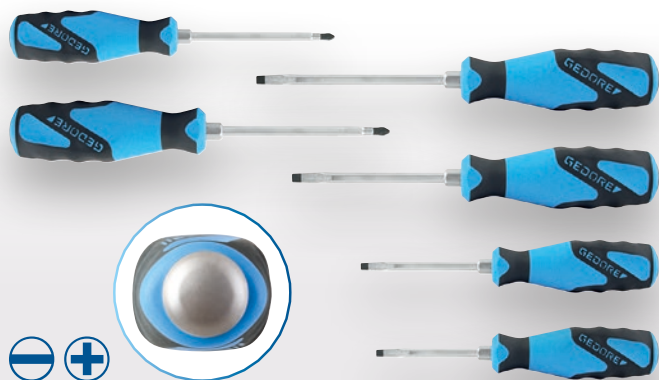

Code	Nr.	-delig	Gewicht kg
1878743	SK 2154 PH-06	6	0,88

Inhoud

Schroevendraaier SL Nr. 2154SK, 4,5 5,5 6,5 8 mm
Schroevendraaier PH Nr. 2160SK PH, 1 2 mm



DT 2142-06

STIFTSLEUTELSET

6-delig

- > Alle gangbare maten in een set
- > Tbv binnenzeskantschroeven
- > Met 2 zeshoeken in dezelfde moersleutelbreedte
- > Met kogelkop aan de lange kling

€41,13
+ BTW



Code	Nr.	Inhoud
2998777	DT 2142-06	DT 2142 2.5 3 4 5 6 8

-delig	Gewicht kg
6	0,555

H 42 CKEL-09

STIFTSLEUTELSET

kleurgecodeerd, 9-delig

- › Voor het los- en vastdraaien van inbusschroeven
- › De kogelkop maakt het mogelijk om op moeilijk bereikbare plaatsen te onder een hoek te werken
- › Kleurcodering vereenvoudigt de keuze van de juiste maat
- › Slijtvastevaste poedercoating



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
3297470	H 42 CKEL-09	42 CKEL 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	9	0,415

H 42 DKEL-88

STIFTSLEUTELSET

voor binnenzeskantschroeven,
extra lang, met dubbele kogelkop

- › Alle gangbare maten in een set
- › 2 kogelkoppen en extra korte hoek zijde voor optimaal werken in krappe ruimtes
- › Betere bereikbaarheid en geringe constructiehoogte maken probleemloos schroeven mogelijk waar normale haakse stiftsleutels falen
- › Maakt vlot werken mogelijk omdat uitstekende hindernissen door de beide kogelkoppen kunnen worden omzeild
- › Beperkt tijdens het sleutelen het risico op verwonding van de vingers aan het onderliggende oppervlak



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
2797186	H 42 DKEL-88	42 DKEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10	8	0,4

666 TRXXX

TORSIEBITS

- > Voor zachte en harde schroefkoppelen
- > Koppelpieken worden zacht opgevangen, waardoor de levensduur wordt verlengd
- > Bits met kleurgecodeerde markering

€4,45
+ BTW

vanaf

Kleurcodering vereenvoudigt de profielherkenning

Torsiezone ter bescherming van het bitprofiel

Veelzijdig inzetbaar



In de lengten 50, 70 en 90 mm



Torsiezone voorlangere levensduur



666 TR

TORSIEBITSET

2-delig

- > Voor zachte en harde schroefkoppoos
- > Koppelpieken worden zacht opgevangen, waardoor de levensduur wordt verlengd
- > Bits met kleurgecodeerde markering

vanaf

€ 4,45
+ BTW


Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	-delig	Gewicht kg	excl. BTW
3517489	666 TR50 PH1-02	2x Torsiebit, kruiskop PH 1	50	2	0,016	4,45
3517497	666 TR50 PH2-02	2x Torsiebit, kruiskop PH 2	50	2	0,016	4,45
3517500	666 TR50 PZ1-02	2x Torsiebit, kruiskop PZ 1	50	2	0,016	4,45
3517519	666 TR50 PZ2-02	2x Torsiebit, kruiskop PZ 2	50	2	0,016	4,45
3517527	666 TR50 T15-02	2x Torsiebitset TX T15	50	2	0,016	4,70
3517535	666 TR50 T20-02	2x Torsiebitset TX T20	50	2	0,016	4,70
3517543	666 TR50 T25-02	2x Torsiebitset TX T25	50	2	0,016	4,70
3517551	666 TR50 T30-02	2x Torsiebitset TX T30	50	2	0,016	4,70
3517578	666 TR50 IN3-02	2x Torsiebit, zeskantig IN 3	50	2	0,016	4,61
3517586	666 TR50 IN4-02	2x Torsiebit, zeskantig IN 4	50	2	0,016	4,61
3517594	666 TR50 IN5-02	2x Torsiebit, zeskantig IN 5	50	2	0,016	4,61
3517608	666 TR50 IN6-02	2x Torsiebit, zeskantig IN 6	50	2	0,016	4,61
3517616	666 TR70 PH1-02	2x Torsiebit, kruiskop PH 1	70	2	0,028	5,25
3517624	666 TR70 PH2-02	2x Torsiebit, kruiskop, PH 2	70	2	0,028	5,25
3517632	666 TR70 PZ1-02	2x Torsiebit, kruiskop PZ 1	70	2	0,028	5,25
3517640	666 TR70 PZ2-02	2x Torsiebit, kruiskop PZ 2	70	2	0,028	5,25
3517659	666 TR70 T15-02	2x Torsiebitset TX T15	70	2	0,028	5,37
3517667	666 TR70 T20-02	2x Torsiebitset TX T20	70	2	0,028	5,37
3517675	666 TR70 T25-02	2x Torsiebitset TX T25	70	2	0,028	5,37
3517683	666 TR70 T30-02	2x Torsiebitset TX T30	70	2	0,028	5,37
3517691	666 TR70 IN3-02	2x Torsiebit, zeskantig IN 3	70	2	0,028	5,29
3517705	666 TR70 IN4-02	2x Torsiebit, zeskantig IN 4	70	2	0,028	5,29
3517713	666 TR70 IN5-02	2x Torsiebit, zeskantig IN 5	70	2	0,028	5,29
3517721	666 TR70 IN6-02	2x Torsiebit, zeskantig IN 6	70	2	0,028	5,29
3517748	666 TR90 PH1-02	2x Torsiebit, kruiskop PH 1	90	2	0,036	6,29
3517756	666 TR90 PH2-02	2x Torsiebit, kruiskop, PH 2	90	2	0,036	6,29
3517764	666 TR90 PZ1-02	2x Torsiebit, kruiskop PZ 1	90	2	0,036	6,29
3517772	666 TR90 PZ2-02	2x Torsiebit, kruiskop PZ 2	90	2	0,036	6,29
3517780	666 TR90 T15-02	2x Torsiebitset TX T15	90	2	0,036	6,71
3517799	666 TR90 T20-02	2x Torsiebitset TX T20	90	2	0,036	6,71
3517802	666 TR90 T25-02	2x Torsiebitset TX T25	90	2	0,036	6,71
3517810	666 TR90 T30-02	2x Torsiebitset TX T30	90	2	0,036	6,71
3517829	666 TR90 IN3-02	2x Torsiebit, zeskantig IN 3	90	2	0,036	6,63
3517837	666 TR90 IN4-02	2x Torsiebit, zeskantig IN 4	90	2	0,036	6,63
3517845	666 TR90 IN5-02	2x Torsiebit, zeskantig IN 5	90	2	0,036	6,63
3517853	666 TR90 IN6-02	2x Torsiebit, zeskantig IN 6	90	2	0,036	6,63




699 S BITHOUDER 1/4"

- > Met magnetische houder en veermechanisme voor het losmaken van de bits
- > Extreem slanke bitadapter

NIEUW

€8,⁷³
+ BTW



1/4" 6,3 1/4" 6,3

Code	Nr.	Aandrijfopname inch	Aandrijfopname mm	
3517861	699 S	1/4"	6,3	
Totale lengte mm			Gewicht kg	
67			0,027	

673 TR 6,3 TORSIEADAPTER 1/4"

- > Voor zachte en harde schroefkoppen
- > Koppelpieken worden zacht opgevangen, waardoor de levensduur wordt verlengd
- > Voor het plaatsen van 1/4" dopsleutels

NIEUW

€7,³⁹
+ BTW



1/4" 6,3 1/4"

Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Gewicht kg
3517888	673 TR 6,3	50	8,1	0,015

666-032

TORSIEBIT-SET

32-delig

- › Uitgebreid assortiment met 25, 50, 70 mm bits
- › Bits met torsiezone ter bescherming van het bitprofiel tegen slijtage
- › Kleurcodering vereenvoudigt de profielherkenning en toewijzing
- › Bithoudermodule 45°+ 90° draaibaar
- › Geïntegreerde opbergkoffer voor accessoires

€ 25,²⁰ + BTW

Lege ruimte voor verdere accessoires

Torsiezone beschermt bits tegen slijtage



Uitgebreid assortiment

Kleurcodering vereenvoudigt de profielherkenning



Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3517470	666-032	1/4" Bits, 25mm: 1/4" Kruiskop PH 1 2 2 3, 1/4" Kruiskop PZ 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30, 1/4" IN 3 4 5 6 1/4" Bits, 50mm: 1/4" 6-kantig 4 5 6 mm, 1/4" Kruiskop PH 2 1/4" Kruiskop PZ 2, 1/4" TX T15 T20 T25 1/4" Bits, 90mm: 1/4" Kruiskop PH 1 2, 1/4" Kruiskop PZ 1 2 1/4" TX T15 T20 T25, BIT-accessoireskoffer, leeg, Bithouder 1/4", One-touch Slim Lock, L.66,5mm	153	117	38	32	0,47



€36,⁹⁷ + BTW



666-042

TORSIEBIT-SET

42-delig

- › Torsiezone ter bescherming van de bits onder belasting, torsiepieken worden zacht gedempt en zo wordt de levensduur verlengd
- › Incl. extreem slanke, zelfborgende magnetische bithouder met snelwisselfunctie
- › Voor zachte en harde schroeftoepassingen
- › Geschikt voor gebruik in slag schroefmachine
- › Uiterst sterke magneet

Code	Nr.	Lengte mm	-delig	Gewicht kg
3100316	666-042	190	42	0,67

Inhoud

1/4" Bits, 25mm:
 1/4" Sleuf 5,5, 6,5 mm
 1/4" Kruiskop PH 1 2 2 3
 1/4" Kruiskop PZ 1 2 2 3
 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
 1/4" Bits, 50mm 1/4":
 6-kant IN 3 4 5 mm
 1/4" Kruiskop PH 1 2 2 3
 1/4" Kruiskop PZ 1 2 2 3
 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T30
 1/4" Bits, 88,9mm:
 1/4" Sleuf 5,5 mm
 1/4" Kruiskop PH 2
 1/4" Kruiskop PZ 2
 1/4" TX T25
 Aandrijvingsadapter 1/4" 6-kant x 1/4" 4-kant, L. 50mm
 Aandrijvingsadapter 1/4" 6-kant x 3/8" 4-kant, L. 50mm
 Bit-dopsleutel, magnetisch, met 1/4" 6-kant aandrijving 8mm, L.67mm
 Bit-dopsleutel, magnetisch, met 1/4" 6-kant aandrijving 10mm, L.67mm
 Bit-dopsleutel, magnetisch, met 1/4" 6-kant aandrijving 13mm, L.67mm
 Bit-Houder 1/4" One-Touch Slim Lock, L.66,5mm

666-045

TORSIEBIT-SET

45-delig

- › Uitgebreid assortiment met de meest gangbare bitprofielmaten
- › Bits met torsiezone ter bescherming van het bitprofiel tegen slijtage
- › Kleurcodering vereenvoudigt de profielherkenning en toewijzing
- › 1/4" vierkante adapter voor meer flexibiliteit

€31,⁸⁹ + BTW



Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3459519	666-045	1/4" Kruiskop PH 1 1 2 2 2 2 3 3, 1/4" Kruiskop PZ 1 1 2 2 2 2 3 3 1/4" TX T10 T10 T15 T15 T20 T20 T20 T25 T25 T25 T25 T30 T30 T40 T40 1/4 Binnenzeskant 3 3 4 4 5 5 6 8 mm Dopsleutel, magnetisch, met 1/4" 6kt-Aandrijf 8mm, L.67mm Dopsleutel, magnetisch, met 1/4" 6kt-Aandrijf 10mm, L.67mm Dopsleutel, magnetisch, met 1/4" 6kt-Aandrijf 13mm, L.67mm Aandrijfadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt, L. 50mm, 1/4" Bitadapter met veiligheidsinrichting	190	120	45	45	0,57

2093 U-10

OMSCHAKELBARE RATEL 1/4"

- › Bijzonder geschikt voor het robuuste gebruik in de industrie en de automotive
- › Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- › Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlg. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174 met kogelvergrendeling

€46,⁵² + BTW



Code	Nr.	Aandrijfvierkant inch	Aandrijfvierkant mm	Terughaalhoek
6180470	2093 U-10	1/4"	6,3	15°
Totale lengte mm		Ratelkophoogte mm		Gewicht kg
130		21,5		0,109

3093 U-10

OMSCHAKELBARE RATEL 3/8"

- › Bijzonder geschikt voor het robuuste gebruik in de industrie en de automotive
- › Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- › Met drukknop-ontgrendeling
- › Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlg. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvergrendeling

€55,⁸⁴ + BTW



Code	Nr.	Aandrijfvierkant inch	Aandrijfvierkant mm	Terughaalhoek
6236950	3093 U-10	3/8"	10	11,25°
Totale lengte mm		Ratelkophoogte mm		Gewicht kg
200		30,2		0,254



1993 TU-10

TELESCOPISCHE OMSCHAKELBARE RATEL 1/2"

- › Lange hefboom voor een hoog aanhaalmoment, max. 600 Nm
- › Met drukknop-ontgrendeling
- › Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlg. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 met kogelvergrendeling
- › Vergrendelingsmechanisme kan met één hand worden bediend

€110,⁰⁰ + BTW



Code	Nr.	Aandrijfvierkant inch-maat	Aandrijfvierkant mm	variabele lengte mm
3041859	1993 TU-10	1/2"	12,5	400-600
Arbeidshoek		Aantal tanden		Gewicht kg
7,5°		48		1,31

1993 U-10 T

OMSCHAKELBARE RATEL 1/2"

- > Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlg. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 met kogelvergrendeling
- > Bijzonder geschikt voor het robuuste gebruik in de industrie en de automotive
- > Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- > Met verzonken omschakel-pal
- > Met drukknoop-ontgrendeling

€55,84
+ BTW



Code	Nr.	Aandrijfvierkant inch	Aandrijfvierkant mm	Terughaalhoek
6142620	1993 U-10 T	1/2"	12,5	7,5°
Totale lengte mm		Ratelkophoogte mm	Aantal tanden	Gewicht kg
270		39	48	0,598

KL-4007-411

KNIEGEWRIJCHT- SLEUTEL 3/4"

- > Extra lange uitvoering (980 mm) met 180°-scharnier
- > Geschikt voor extreem vastzittende schroeven

€111,50
+ BTW



Code	Nr.	Aandrijfvierkant	Aandrijfvierkant mm	Totale draaihoek
2941554	KL-4007-411	3/4"	20	180°
Belasting (max.) Nm		Lengte mm		Gewicht kg
1.050		980		3,5

S 2032-05

ADAPTERSET 1/4" - 3/4"

5-delig

- > Met verloopstukken van 1/4" tot 3/4"
- > Verloopstukken 1930, 3020
- > Verloopstukken 2030, 3019, 1932
- > In transparante kunststof box, afmetingen: L 134 x B 51 x H 51 mm

€46,52
+ BTW



Code	Nr.	Inhoud
1729071	S 2032-05	Verloopstuk 2030 1/4" - 3/8" (max. 62 Nm) Verloopstuk 3019 3/8" - 1/2" (max. 202 Nm), Verloopstuk 1932 1/2" - 3/4" (max. 512 Nm) Verloopstuk 3020 3/8" - 1/4" (max. 62 Nm), Verloopstuk 1930 1/2" - 3/8" (max. 202 Nm)

Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
134	51	51	5	0,34



KL-4080-100

SET INZET-MAGNETEN T.B.V. DOPSLEUTELS

10-delig

- > Speciale inzet-magneten met hoge houdkracht voor plaatsing in conventionele dopsleutels
- > Geschikt voor dopsleutels met zeskant en
- > Kan worden gebruikt met metrische sleutelmaten van 10 tot 19 mm
- > Geschikt voor het veilig vasthouden van schroeven en moeren

€10⁵⁰_{+ BTW}

Voor gebruikelijke
dopsleutelinzetstukken

Moeiteloos schroeven



Geschikt voor 6- en
12-kantige inzetstukken



Code Nr.
3468941 KL-4080-100

-delig Gewicht kg
10 0,035

KL-4007-500

SLEUTEL-VERLENGSTUK UNIVERSEEL

- > Voor het eenvoudig verlengen van steeksleutels, steekringsleutels, gebogen ringsleutels en haakse stiftsleutels
- > Bijvoorbeeld nodig bij het losdraaien van vastzittende schroefverbindingen op moeilijk toegankelijke plaatsen



€55,⁵⁰ + BTW

Code	Nr.	Lengte mm	Gewicht kg
3406504	KL-4007-500	380	0,65

D 20 TMU-10

DOPSLEUTELSET 1/4"

40-delig

- > Met gesmede, geharde 12-kant UD-Profiel dopsleutels, voor handgebruik
- > Met bedieningsgereedschap
- > Met robuuste omschakelbare ratel
- > In kunststof box



€142,⁶⁹ + BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
1815660	D 20 TMU-10	200	120	38	40	0,767

Inhoud

Ratel 2093 U-10 Dopsleutel D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 680 4 6,5 685 3 4 5 6 8 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 690 PZD 1 2 3 Toebehoren 673 6,3 Multi-handgreep 676 699 1/4" Verlengstuk 2090-4 Cardangewricht 2095

30 IMU-10

DOPSLEUTELSET 3/8"

26-delig

- > Met handbediende zeskant UD profiel doppen
- > Met bedieningsgereedschap
- > Set U-10 met robuuste omschakelbare ratel met schakelpal
- > In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

€194,²⁰ + BTW



10 3/8" 6.3 mm

Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
6229740	30 IMU-10	320	210	55	26	3,1

Inhoud

Omschakelbare ratel 3/8" Nr. 3093 U-10 200 mm
Schuifgreep 3/8" Nr. 3087
Verlengstuk 3/8" Nr. 3090-5 125 mm
Verlengstuk 3/8" Nr. 3090-10 250 mm
Cardangewricht 3/8" Nr. 3095 51 mm
Dopsleutel 3/8" zeskant UD-profiel Nr. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
Dopsleutelschr.dr. 3/8" voor sleufschroeven Nr. IS 30 5,5x1 8x1,2
Dopsleutelschr.dr. 3/8" voor inbusschroeven Nr. IN 30 4 5 6
Dopsleutelschr.dr. 3/8" voor kruiskopschroeven PH Nr. IKS 30 PH 2 3

IN 19 PM

DOPSLEUTEL- SCHROEVENDRAAIERSET 1/2"

9-delig

- > Tbv binnenzeskantschroeven
- > In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

€87,⁶⁵
+ BTW



12,5 1/2" mm

Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
6156250	IN 19 PM	281	79	35	9	1,362

Inhoud

IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17

19 KMU-20

DOPSLEUTELSET 1/2"

13-delig

- > Met gesmede, geharde 6-kant (Nr. 19) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- > Met bedieningsgereedschap
- > Met robuuste, omschakelbare ratel, met schakelpal en drukknop-ontgrendeling
- > In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

€156,³⁹
+ BTW



1/2" 12,5 mm

Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
2545810	19 KMU-20	320	125	56	13	2,6

Inhoud

Ratel nr. 1993 U-20, Dopsleutels nr. 19. 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24
Verlengstuk 1/2" nr. 1990-5, 125 mm

19 BMC 20

DOPSLEUTELSET 1/4"+1/2"

69-delig

- > De GEDORE dopsleutelset is geschikt voor de industrie, automotive als ook de DIY & hobby sector
- > Hij is voorzien van een zwart/blauwe Check-Tool inzet, waardoor het ontbreken van gereedschappen direct zichtbaar is.
- > Door de druppelvormige kopvorm van de omschakelbare ratel is deze set bijzonder goed geschikt voor de krapste schroeflocaties
- > De omkeerbare ratels hebben een 2-componenten handgreep, omkeerbare hendel en drukknopontgrendeling, waarmee je comfortabel, snel en veilig kunt werken
- > Afhankelijk van de sleutelwijdte kunnen de dopsleutels tot 375 mm worden verlengd.

€157,²³
+ BTW



1/4" 6,3 1/2" 12,5 mm

Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3108902	19 BMC 20	460	355	86	69	5,7

Inhoud

Ratels 1/4" + 1/2", Omschakelbare ratel 1/4" 2093 U-20
Omschakelbare ratel 1/2" 1993 U-20, Dopsleutels 1/4" 1/2"
Zeskant dopsleutels 1/4" 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Zeskant dopsleutels 1/2" 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Zeskant dopsleutels lang 1/2" SW 10 13 17 19 mm
Bits 1/4", Binnenzeskant 2 3 4 5 6 8 mm, TX; met boring T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Sleuf 4 5,5 6,5 8 mm, Kruiskop PH 1 2 3, Kruiskop PZ 1 2 3
Multi-tand XZN M4 M5 M6 M8, Toebehoren 1/4" 1/2"
Verlengstuk 1/4" 50 100 mm, Adapter 1/4" x 1/4"
Bit-Houder 1/4", T-handgreep 1/4", Cardangewricht 1/4"
Verlengstuk 1/2" 125 250 mm, Cardangewricht 1/2", T-handgreep 1/2"

19 V20U-10

DOPSLEUTELSET 1/4"+1/2"

50-delig

- › Met gesmede, geharde dopsleutels voor handgebruik
- › 6,3 (1/4") met extra fijn vertande omschakelbare ratel U-3
- › 12,5 (1/2") met robuuste omschakelbare ratel met schakelpal en drukknop-ontgrendeling U-10 T
- › In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

€377,⁵⁶ + BTW



12,5 1/2" 6,3 1/4" UNIT DRIVE mm

Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
6157490	19 V20 U-10	Ratel 1/2" 1993 U-10 T, 1/4" 2093 U-3 Dopsleutels 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30, IN 19 7 8 10 12 14, IS 19 8 10 IKS 19 3, 1/4" 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13, IN 20 3 4 5 6, IS 20 4 5 5,5 6, IKS 20 1 2 Accessoires 1/2" verlengstuk 1990-5-10, 1/2" cardangewricht 1995, 1/4" handgreep 2098 1/4" verlengstuk 2090-2-4, 1/4" schuifgreep met glijbaan 2087, 1/4" cardangewricht 2095	425	280	57	50	6,2

D 32 EMU-2

DOPSLEUTELSET 3/4"

14-delig

- › Dopsleutels met twaalfkantig UD-profiel (nr. D 32) voor handgebruik
- › Met bedieningsgereedschap
- › Set U-2 met fijnvertande omschakelbare ratel
- › In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

€354,⁷¹ + BTW



mm 20 3/4" UNIT DRIVE

Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
6280420	D 32 EMU-2	525	203	73	14	11,09

Inhoud

Ratel 3293 U-2, Dopsleutels D32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50
Schuifgreep 3287, Verlengstukken 3290 -8 -16

D 21 EMU-10

DOPSLEUTELSET 1"

15-delig

- › Met handbediende UD-doppen 12 kant
- › Met bedieningsgereedschap
- › Met robuust omschakelbare ratel met schakelpal
- › In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

€901,⁶⁸ + BTW



mm 25 1" UNIT DRIVE

Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
6181600	D 21 EMU-10	765	289	105	15	32,8

Inhoud

Ratelkop 2193 U-10 K, Dopsleutels D21, 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
Verlengstukken 2190, -8, -10, Schuifgreep 2187 G / 2187 K

SL

DOPPENRAIL MAGNETISCH

leeg

- > Doppenrail met ruimte voor dopsleutels en bits van 1/4", 3/8", 1/2" (afhankelijk van model)
- > Doppenrail 1/4" + BIT inclusief houders voor ratels, verlengstukken, adapters, enz.
- > Vergrendelingsmechanisme „Flip-Lock“
- > Optische herkenning van de vergrendelingsstatus door de kantelpositie
- > 2 Sterke magneten garanderen een veilige bevestiging aan de rail op metalen voorwerpen
- > Antislip tape aan de achterkant van de rail voorkomt dat de rail wegglijdt
- > 2 Boorgaten zorgen voor een stevige montage op niet-metalen voorwerpen

€25,¹³
+ BTW

Zichtbare vergrendelingsstand



Dankzij de kantelpositie zijn inzetstukken direct te herkennen en vast te pakken

Flip-Lock voor veilig
vergrendelen van de
inzetstukken



1/4" 6,3 3/8" 10 1/2" 12,5



Code	Nr.	Aantal adapters	Aandrijf-opname	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	excl. BTW
3520773	SL 1910	10	1/2"	340	30	29	0,16	25,13
3520757	SL 2012	10	1/4"	340	30	34	0,16	25,13
3520765	SL 3010	10	3/8"	340	30	28	0,155	25,13
3520781	SL 6620	24	1/4"	340	30	34	0,15	25,13

K 19-007

SLAGMOER-DOPSLEUTELSET 1/2"

7-delig

- > 6 slagmoer-dopsleutels, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
- > Met haakse aandrijving volgens DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
- > 1 slagmoer-dopsleutelverlengstuk 75 mm met kogelborging bij het vierkant
- > Oppervlak gefosfateerd
- > In kunststof cassette



€46,¹⁸ + BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3437426	K 19-007	215	120	50	7	1,1

Inhoud

1/2" Slagmoerdopsleutels 6-kant, 10 13 17 19 21 24
1/2" Slagmoerverlengstuk KS, 75 mm

K 19-028

SLAGMOER-DOPSLEUTELSET 1/2"

5-delig

- > 5 slagmoer-dopsleutels geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroevendraaiers
- > Met haakse aandrijving volgens DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
- > In kunststof box

€41,⁸⁴ + BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
1646923	K 19-028	215	120	50	5	0,749

Inhoud

1/2" Slagmoerdopsleutels 6-kant, 10 13 17 19 24

K 19-015

SLAGMOER-DOPSLEUTELSET 1/2"

15-delig

- > Uitgebreide 1/2"-slagmoer-dopsleutelset, SW 10 - 30
- > Overzichtelijke markering van de sleutelwijdtes in de koffer
- > Geschikt voor machinaal en handmatig gebruik
- > In compacte kunststof doos

€85,²⁹ + BTW



Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3459187	K 19-015	1/2" Slagmoerdopsleutels 6-kant, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30	260	146	60	15	2,14



K 19 L-010

SLAGMOER-DOPSLEUTELSET 1/2"

lang, 10-delig

- › 10-delige set, die de gangbare sleutelwijdtes omvat
- › Ook dieper liggende schroeven kunnen worden bereikt zonder extra verlengstuk
- › Geschikt voor machinaal en handmatig gebruik
- › Overzichtelijke markering van de sleutelwijdtes in de koffer
- › In compacte kunststof doos

€102,³⁵ + BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3459195	K 19 L-010	360	140	60	10	2,97

Inhoud

1/2" Slagmoerdopsleutels 6-kant lang, 10 13 16 17 18 19 21 22 24 27

K 32-008

SLAGMOER-DOPSLEUTELSET 3/4"

8-delig

- › Basisset 3/4"-slagmoer-doppen in de meest gangbare maten van SW 24 - 41
- › Overzichtelijke markering van de sleutelwijdtes in de koffer
- › Geschikt voor machinaal en handmatig gebruik
- › In compacte kunststof doos

€93,⁷⁰ + BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3459209	K 32-008	285	221	80	8	3,36

Inhoud

3/4" Slagmoerdopsleutels 6-kant, 24 27 30 32 36 41
Borgring, Borgstift

TF-K

MOMENTSLEUTEL TORCOFIX TF-K

1-850 Nm / 0,75-630 lbf·ft

vanaf

€147,31
+ BTW



- Gecontroleerde schroefverbinding in het bereik 1 - 850 Nm / 0,75 - 630 lbf·ft
- Inclusief herleidbaar testcertificaat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- Tbv het gecontroleerd rechts- en linkom aanhalen (vierkant omsteken voor het veranderen van de richting)
- Nieuwe ergonomische handgreep, gevormd volgens de natuurlijke grijphouding van de hand
- Verticale uitlijning van de schaalverdeling, draaimomentinstelling dus geschikt voor links- en rechtshandigen
- Instelmarkering direct boven de schaal, voorkomt afleesfouten (parallaxfout)
- Eenheidsopschrift geïntegreerd in het schaalframe en tevens beschermd tegen slijtage via kijkvenster



223 - 1.390 mm



Code	Nr.	Type	Aandrijfvierkant inch	Aandrijfvierkant metrisch mm	Nm	nonius Nm	Hoogte mm	Afstand behuizing - vierkantmidden mm	Lengte mm	Kopbreedte mm	Kophoogte mm	Gewicht kg	excl. BTW
3288226	TF-K5	Paddenstoelkop	1/4"	6,3	1-5	0,025	39,8	17,5	223	35,0	25,3	0,33	147,31
3288234	TF-K25	Paddenstoelkop	1/4"	6,3	5-25	0,1	39,8	17,5	273	35,0	25,3	0,38	150,42
3288242	TF-K50	Paddenstoelkop	3/8"	10	10-50	0,25	39,8	17,5	303	35,0	25,3	0,42	154,20
3278379	TF-K100	Paddenstoelkop	1/2"	12,5	20-100	0,5	44	22	400	44,0	36	0,97	156,81
3278387	TF-K200	Paddenstoelkop	1/2"	12,5	40-200	1	45	22	495	44,0	36	1,18	163,87
3278395	TF-K300	Paddenstoelkop	1/2"	12,5	60-300	1	47	22	585	46,0	36	1,37	202,44
3278409	TF-K400	Doorsteekvierkant	3/4"	20	80-400	1	52	31,25	690	62,5	31	1,93	342,02
3278492	TF-K550	Doorsteekvierkant	3/4"	20	110-550	1	51	34,5	965	69,0	31	3,6	545,38
3278514	TF-K850	Doorsteekvierkant	3/4"	20	250-850	1	51	34,5	1.390	69,0	31	4,8	721,01

3550-UK-LS4

MOMENTSLEUTELSET TORCOFLEX UK 1/2"

40-200 Nm, 5-delig

€158,82
+ BTW

- Beproefde momentsleutel in het aanhaalbereik 40-200 Nm met testcertificaat
- Gecontroleerd rechtsom aanhalen; omschakelbare ratel met rechts- en linksom functie; aandrijving 1/2"
- Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017; afgesteld op een maximaal toegestane afwijking van +/-3% en zodoende nauwkeuriger dan de +/-4% die in de norm is vastgelegd
- Door het 1/2"-verlengstuk en de krachtdoppen met beschermhuls in de maten 17, 19 en 21 mm zeer goed geschikt voor het wisselen van velgen



Code	Nr.	Type	Aandrijf- vierkant inch	Aandrijf- vierkant metrisch mm	Nm	Hoogte mm	Afstand behuizing - vierkantmidden mm	Lengte mm	Kopbreedte mm	Kophoogte mm	-delig	Gewicht kg
3107027	3550-UK-LS4	Ratel met schakelpal	1/2"	12,5	40-200	44	21,3	499	42,5	22	5	2,398

Inhoud

Momentsleutel TORCOFLEX 40-200 Nm No. 3550-20 UK, Verlenging No. 1990-5, Dopsleutelset 1/2", 3-delig

8563-N-05

MOMENTSLEUTELSET DREMOMETER DNR 3/4"

155-760 Nm

- › Momentsleutel in het aanhaalbereik van 155 - 760 Nm met testcertificaat; met verlengpijp
- › Gecontroleerd rechtsom aanhalen; aandrijving 3/4"; incl. rechtsomdraaiende opsteekratel 3/4"
- › Foutloze werking door lengte-onafhankelijkheid
- › Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017; afgesteld op een maximaal toegestane afwijking van +/-3% en zodoende nauwkeuriger dan de +/-4% die in de norm is vastgelegd
- › Noniusschaal - resolutie 1,0 Nm



€1114,²⁹ + BTW



Code	Nr.	Type	Aandrijf- vierkant inch	Aandrijf- vierkant metrisch mm	Uitvoering
3107043	8563-N-05	Enkelzijdig vierkant	3/4"	20	Momentsleutel met verlengpijp
Nm	Hoogte mm	Afstand behuizing - vierkantmidden mm	Lengte mm	Gewicht kg	
155-760	35	22,5	812	3,005	

Inhoud

DREMOMETER DN 3/4" met nonius 155-760 Nm nr. 8563-N-00
Opsteekpijp DR/DX ALU nr. 8571-80, Opsteekratel nr. 754-04

8571-01

MOMENTSLEUTEL DREMOMETER

520-1000 Nm / 380-730 lbf·ft

- › Gecontroleerde schroefverbindingen in het bereik 520 - 1000 Nm / 380 - 730 lbf·ft
- › Voor gebruik in bijna alle industriële (productie-) omgevingen
- › Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- › Foutloze werking - geen waardeverandering bij bediening buiten het handvat
- › Dubbele schaal Nm/lbf·ft
- › Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
- › Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 Deel 2
- › Krachtbesparend door het gebruik van een verlengpijp



€1077,³¹ + BTW



Code	Nr.	Type	Aandrijf- vierkant inch	Aandrijf- vierkant metrisch mm	Uitvoering
7694010	8571-01	Enkelzijdig vierkant	3/4"	20	Momentsleutel met verlengpijp
Nm	Hoogte mm	Afstand behuizing - vierkantmidden mm	Lengte mm	Kopbreedte mm	Kophoogte mm
520-1000	60	22,5	812	45,0	35

Inhoud

ALU-verlengpijp Nr. 8571-80

Gewicht kg
4,25

754-04

OPSTEEK-RATELKOP DREMOMETER

- › In combinatie met de DREMOMETER voor gecontroleerde rechtsaandrijving inclusief ratelmechanisme
- › Met 3/4" aandrijfvierkant
- › Gemaakt van chroom-vanadiumstaal
- › Max. permanente belastbaarheid van het aansluitvierkant volgens DIN EN ISO 6789-2017 of max. belasting van de dopsleutel

€134,³⁷ + BTW



Code	Nr.	Aandrijfvierkant inch	Aandrijfvierkant metrisch	Continue belastbaarheid	Gewicht kg
7680730	754-04	3/4"	20	3/4" = 1000 N·m	1

QSN 600 FH

MOMENT- SCHROEVEN- DRAAIER TYPE S

1-6 Nm

- › Verstelbare momentschroevendraaier met monoschaal: Nm
- › 1/4" opname voor 1/4" bits - C 6.3
- › Met slipkoppeling voor het gecontroleerd rechts - en linksom aanhalen
- › Het is niet mogelijk om de schroef te strak aan te draaien
- › Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
- › EPA (Electrostatic Protected Area) conform
- › Modellen nr. QSN600 FH + QSN900 FH inclusief extra zijhandgreep



€230,⁸⁴
+ BTW



Code	Nr.	Aandrijfopname inch	Aandrijfopname metrisch mm	Nm	Totale lengte mm	Gewicht kg
1400169	QSN 600 FH	1/4"	6,3	1-6	196	0,335

DVI-20Z

MOMENTVERMEERDERAAR DREMOPLUS ALU

2000 Nm / 1500 lbf·ft

- › Industrie, bouwplaatsen, bedrijfswagen- en personenwagenwerkplaatsen, landbouwtechniek, bouwmachines
- › Bruggen-, scheeps-, vliegtuig-, spoorwegbouw, raffinaderijen
- › Uitgangsvierkant met boring tbv gebruik van slagmoerdopsleutels met borgstift en borgring
- › Mechanische, handbediende momentvermeerderaar voor het gecontroleerd aanhalen en losdraaien van schroefverbindingen
- › Nauwkeurigheid beter dan +/- 3%
- › Inclusief stevige transportkoffie



€1202,⁵²
+ BTW



Code	Nr.	Uitgangskoppel (max.) Nm	Uitgangskoppel (max.) lbf·ft	Overdrachtsverhouding	Uitvoering reactiearm	Uitgangskwadraat	Gewicht kg
2653265	DVI-20Z	2000	1500	1:4	Z-vorm, gebogen	1"	1,8

1530

SERVICEWAGEN

- > Drie grote, open toegankelijke legborden, totaal draagvermogen 200 kg
- > Flexibiliteit dankzij in hoogte verstelbaar middelste legbord
- > Optimaal voor mobiel gebruik dankzij lichtlopende zwenkwielen
- > Compatibel met GEDORE gereedschapssets (ES- of CT-modules) voor verschillende toepassingen

€186,⁵⁵ + BTW

Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	max. draagvermogen kg	Aantal schappen	Gewicht kg
3437507	1530	1.075	480	975	200	3	35

WSL-M6

GEREEDSCHAPSWAGEN
WORKSTER SMARTLINE

met 6 laden

- > Werkblad met afdekplaat van ABS-kunststof met uitsparing aan de voorzijde en afrol-beschermer
- > Zijpanelen met Europerforatie 10 x 38 mm
- > Individuele uittrekblokkering, er kan altijd slechts één lade tegelijk geopend worden, éénhandbediening
- > 6 brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar
- > Laden tot 20 kg belastbaar

€545,³⁸ + BTW

Code	Nr.	RAL	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
3100707	WSL-M6	GEDORE blauw, RAL 5017	625	510	900
Laden	max. draagvermogen kg	Aantal laden	Gewicht kg		
5x Type 1, H = 80 mm	300	6	48		
1x Type 2, H = 160 mm					

WSL-L7



GEREEDSCHAPSWAGEN
WORKSTER SMARTLINE

met 7 laden

- > Werkblad met afdekplaat van ABS-kunststof met uitsparing aan de voorzijde en afrol-beschermer, evenals kleine extra opbergvakken
- > Zijpanelen met Europerforatie 10 x 38 mm
- > Individuele uittrekblokkering, er kan altijd slechts één lade tegelijk geopend worden, éénhandbediening
- > 7 brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig uittrekbaar
- > Draagvermogen per lade 20 kg
- > Totaal draagvermogen 400 kg

€738,⁶⁶ + BTW

Code	Nr.	RAL	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Laden
2977311	WSL-L7	RAL 5017	870	505	1.045	5x Type 1, H = 80 mm 2x Type 2, H = 162,5
max. draagvermogen kg	Aantal laden	Dwarsschotjes	Lengteschotjes	Gewicht kg		
400	7	optioneel verkrijgbaar	optioneel verkrijgbaar	85		

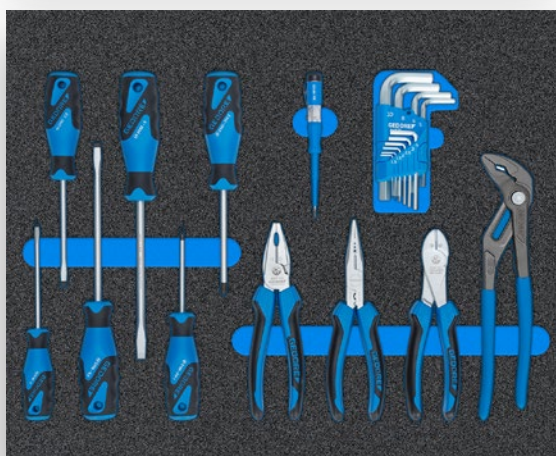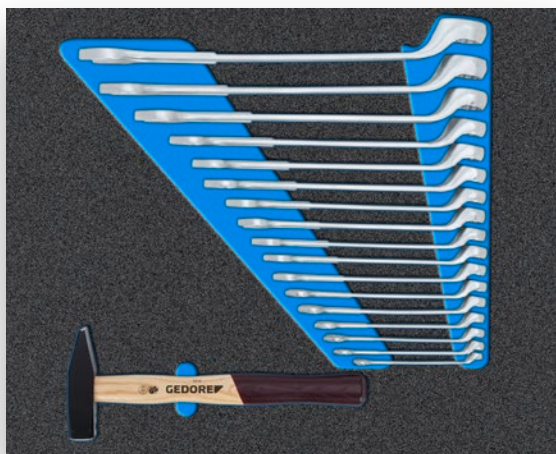

€1200,⁸⁴ + BTW



WSL-M-TS-172

GEREEDSCHAPSWAGEN WORKSTER

met gereedschapsassortiment 172-delig

- › Perfect samengestelde set in Check-Tool modules, voor werkplaatsen in o.a. industrie, ambacht en automotive
- › Antislip, met grijp-uitsparing
- › Resistent tegen oliën en vetten
- › Gereedschappen in metrische maten
- › In gereedschapswagen nr. WSL-M6



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
3100197	WSL-M-TS-172	625	510	900
Laden	Aantal laden	-delig		Gewicht kg
5x Type 1, H = 80 mm	6	172		76,9
1x Type 2, H = 160 mm				

Inhoud

Ringsteeksleutel nr. 1 B,
SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Dopsleutel nr. C19,
SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
1/2" dopsleutelschroevendraaier zeskant nr. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
1/2" omschakelbare ratel nr. 1993 U-10 T
1/2" verlengstuk nr. 1990, 75 125 250 mm
1/2" verlengstuk nr. 1990 M, met houdmagneet
Dopsleutelset met ratel 1/4" 35 st., nr. 666-U-20
Torsiebitset nr. 666-042
1/4" ratelschroevendraaier SilentGEAR nr. 2675 met bithouder
Inbussleutel Nr. H 42-10, zeskant SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
3C-schroevendraaier nr. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
3C-schroevendraaier nr. 2160 PH 1 2
Universele tang nr. 142 10 TL, 10"
Telefoon- en krimptang nr. 8133-200 JC, 200 mm
Zijsnijtang Power nr. 8316-180 JC, 180 mm
Spanningzoeker Nr. 4615 3, 220-250 V, 3mm
Bankhamer nr. 4 E-500, 500 g
Spiraalboorset nr. 8550-024,
Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm



WSL-L-TS-147

GEREEDSCHAPSWAGEN WORKSTER

met 147-delig gereedschapsassortiment

- › Perfect samengestelde set in Check-Tool modules, voor werkplaatsen in o.a. industrie, ambacht en automotive
- › Met GEDORE Check-Tool-Systeem: Aanwezigheidscontrole via tweekleurige schuimstof inzetmodules
- › Antislip, met grijp-uitsparing
- › Resistent tegen oliën en vetten
- › Gereedschappen in metrische maten
- › In gereedschapswagen nr. WSL-L7

€1378,⁹⁹ + BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Laden	Aantal laden	-delig	Gewicht kg
2980312	WSL-L-TS-147	870	505	1.045	5x Type 1, H = 80 mm 2x Type 2, H = 160 mm	7	147	97

Inhoud

1/4" Omschakelbare ratel No. 2093 U-20, 1/4" Cardan-verlengstuk No. 2090 KR-4, 1/4" Schuifgreep No. 2087, 1/4" Dopsleutel UD-Profiel No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Dopsleutel No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Schroevendraaierbit sleuf No. 680 4 5,5 6,5 8, 1/4" Schroevendraaierbit binnen 6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6
 1/4" Schroevendraaierbit XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Schroevendraaierbit PH No. 690 1 2 3, 1/4" Schroevendraaierbit PZ No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Schroevendraaierbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Multi-handgreep No. 676, 1/4" Bithouder No. 699, 1/2" Omschakelbare ratel No. 1993 U-20, 1/2" Verlengstuk No. 1990-2.1/2, 1/2" Cardan-verlengstuk No. 1990 KR-5 -10
 1/2" Dopsleutel No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 Insteekhouder 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3, Bitadapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620, Combisleutel UD-Profiel No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Stiftsleutelset No. PH 42-88 (SW 2-10 mm), 3C-Schroevendraaier sleuf No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, 3C-Schroevendraaier PH No. 2160SK PH 1 2, Universele tang No. 142 10 TL
 Combinatietang Power No. 8250-180 JC, Telefoontang No. 8133-200 JC, Zijsnijtang Power No. 8316-180 JC, Ingenieurshamer No. 4 E-500, Centerpons No. 100-12
 Pendrijver No. 119-1,5 -3 -4, Platte beitel No. 97-250, Kruisbeitel No. 98-125, Doorslag No. 99 12-5, Spiraalborenset No. 8550-024




WSL-L-TS-308

GEREEDSCHAPSWAGEN WORKSTER

met 308-delig gereedschapsassortiment

- Perfect samengestelde set in Check-Tool modules, voor werkplaatsen in o.a. industrie, ambacht en automotive
- Gereedschappen in metrische maten
- Antislip, met grijp-uitsparing
- Resistent tegen oliën en vetten
- Gereedschappen in metrische maten
- In gereedschapswagen nr. WSL-L7

€2843,70
+ BTW

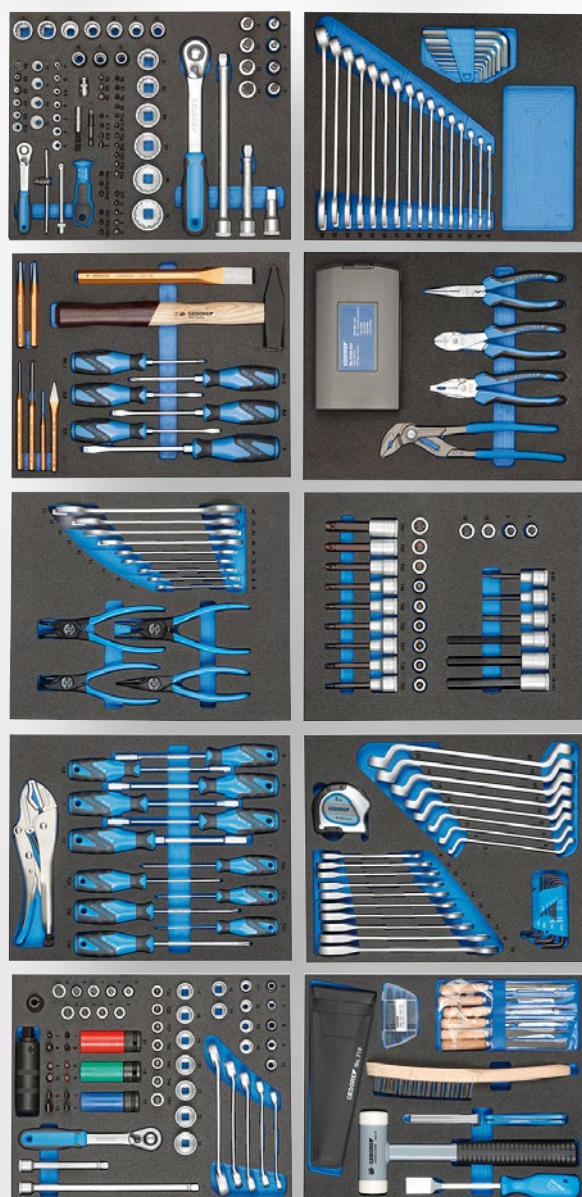

Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
2980347	WSL-L-TS-308	870	505	1.045
Laden	Aantal laden	-delig	Gewicht kg	
5x Type 1, H = 80 mm	7	308	105,6	
2x Type 2, H = 160 mm				

Inhoud

1/4" Omschakelbare ratel No. 2093 U-20, 1/4" Cardan-verlengstuk No. 2090 KR-4
 1/4" Schuifgreep No. 2087, 1/4" Dopsleutel UD-Profiel No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Dopsleutel No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Schroevendraaierbit sleuf No. 680 4 5,5 6 5 8
 1/4" Schroevendraaierbit binnen 6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6
 1/4" Schroevendraaierbit XZN No. 685 X 5 6 8
 1/4" Schroevendraaierbit PH No. 690 1 2 3
 1/4" Schroevendraaierbit PZ No. 690 PZD 1 2 3
 1/4" Schroevendraaierbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Multi-handgreep No. 676, 1/4" Bithouder No. 699, 1/2" Omschakelbare ratel No. 1993 U-20
 1/2" Verlengstuk No. 1990-2.1/2, 1/2" Cardan-verlengstuk No. 1990 KR-5 -10
 1/2" Dopsleutel No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier XZN No. INX 19 6 8 10 12
 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90
 10-140 12-140 14-140, lang
 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100
 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang
 1/2" Slagmoerdopsleutel met beschermhuls No. K 19 L5 17 19 21
 5/16" Schroevendraaierbit sleuf No. 880 7 8 9 12 ST-40
 5/16" Schroevendraaierbit binnen 6-kant No. 885 5 6 8 10
 5/16" Schroevendraaierbit PH No. 890 1 2 3 4, 3/8" Omschakelbare ratel No. 3093 U-20
 Terugslagvrije nylon hamer No. 248, 3/8" Cardan-verlengstuk No. 3090 KR-5 -10
 3/8" Dopsleutel UD-Profiel No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 3/8" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant No. IN 30 5 6 7 8 10
 3/8" Dopsleutel-schroevendraaier XZN No. INX 30 5 6 8 10
 3/8" Dopsleutel-schroevendraaier TX No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
 Insteehouder 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3
 Bitadapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620
 Verbindingsstuk 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819
 Ringratel-steeksleutel UD-Profiel No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 Ring-steeksleutel UD-Profiel No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Steeksleutel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
 Dubbele ringsleutel UD-Profiel No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
 Dubbele ringsleutel 6-kant No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, open
 Stiftsleutelset No. PH 42-88 (2-10 mm), Stiftsleutelset No. H 43 TX-09
 3C-Schroevendraaier sleuf No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
 3C-Schroevendraaier PH No. 2160SK PH 1 2
 3C-Schroevendraaier TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
 Soksleutel met 3K-greep 6-kant No. 2133 5,5 6 7 8 9 10, Universele tang No. 142 10 TL
 Combinatietang Power No. 8250-180 JC, Telefontang No. 8133-200 JC
 Zijsnijtang Power No. 8316-180 JC, Borgringtangen buitenspannend No. 8000 A 1 A 2 A 21
 Borgringtangen binnenspannend No. 8000 J 1 J 2 J 21, Ingenieurshamer No. 4 E-500
 Centerpons No. 100-12, Pendrijver No. 119-1,5 -3 -4
 Platte beitel No. 97-2503, Kruisbeitel No. 98-125
 Doorslag No. 99 12-5, 33Spiraalborensset No. 8550-024
 Metaalzaagbeugel No. 407, Griptang 10" No. 137 10
 Rolbandmaat, 5m No. 4534-5, Slagschroevendraaier 1/2" No. K 1900, Kabelmes No. 0063-08
 Staalborstel No. 646, Schuifmaat No. 710, Sleutelvrijlenset No. 8728
 Linkse tapset No. 8551-55, Pakkingschraper No. 133 K, Voelmaat No. 702 20 M



WHL-L7

GEREEDSCHAPSWAGEN WORKSTER

met 7 laden

- › Werkblad met afdekplaat van PP-kunststof met uitsparing aan de voorzijde en opstaande beschermrand, evenals kleine extra opbergvakken, spuitbus- en schroevendraaierhouder
- › Roestvaststalen inlegelament in het werkblad
- › 5 lage, brede laden (B 640 x D 400), volledig uittrekbaar
- › 2 hoge, brede laden (B 640 x D 400), volledig uittrekbaar
- › Draagvermogen per lade 40 kg
- › Totaal draagvermogen 500 kg

€906,⁷²
+ BTW



Code	Nr.	RAL	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Laden	max. draagvermogen kg	Aantal laden	Gewicht kg
3033708	WHL-L7	GEDORE blauw, RAL 5017	785	510	1.045	5x Type 1, H = 80 mm 2x Type 2, H = 160 mm	500	7	84



WHL-L7-TS-147

GEREEDSCHAPSWAGEN WORKSTER

met 147-delig gereedschapsassortiment

- › Perfect samengestelde set in Check-Tool modules, voor werkplaatsen in o.a. industrie, ambacht en automotive
- › Aanwezigheidscontrole via tweekleurige schuimstof inzetmodules
- › Antislip, met grijp-uitsparing
- › Resistent tegen oliën en vetten
- › Gereedschappen in metrische maten
- › In gereedschapswagen nr. WHL-L7

€1663,⁰³
+ BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
3082105	WHL-L-TS-147	785	510	1.045
Laden	Aantal laden		-delig	Gewicht kg
5x Type 1, H = 80 mm	7		147	97
2x Type 2, H = 160 mm				

Inhoud

1/4" Omschakelbare ratel No. 2093 U-20, 1/4" Cardan-verlengstuk No. 2090 KR-4
1/4" Schuifgreep No. 2087
1/4" Dopsleutel UD-Profiel No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4" Dopsleutel No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
1/4" Schroevendraaierbit sleuf No. 680 4 5,5 6,5 8
1/4" Schroevendraaierbit binnen 6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6
1/4" Schroevendraaierbit XZN No. 685 X 5 6 8
1/4" Schroevendraaierbit PH No. 690 1 2 3
1/4" Schroevendraaierbit PZ No. 690 PZD 1 2 3
1/4" Schroevendraaierbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
1/4" Multi-handgreep No. 676, 1/4" Bithouder No. 699
1/2" Omschakelbare ratel No. 1993 U-20, 1/2" Verlengstuk No. 1990-2.1/2
1/2" Cardan-verlengstuk No. 1990 KR-5 -10
1/2" Dopsleutel No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
1/2" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
Insteehouder 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3
Bitadapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620
Ring-steeksleutel UD-Profiel No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
Stiftsleutelset No. PH 42-88 (2-10 mm)
3C-Schroevendraaier sleuf No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
3C-Schroevendraaier PH No. 2160SK PH 1 2
Universele tang No. 142 10TL, Combinatietang Power No. 8250-180 JC
Telefoontang No. 8133-200 JC
Zijsnijtang Power No. 8316-180 JC, Ingenieurshamer No. 4 E-500
Centerpons No. 100-12, Pendrijver No. 119-1,5 -3 -4, Platte beitel No. 97-250
Kruisbeitel No. 98-125, Doorslag No. 99 12-5, Spiraalborenset No. 8550-024




WHL-L7-TS-308

GEREEDSCHAPSWAGEN WORKSTER

met 308-delig gereedschapsassortiment

- Perfect samengestelde set in Check-Tool modules, voor werkplaatsen in o.a. industrie, ambacht en automotive
- Aanwezigheidscontrole via tweekleurige schuimstof inzetmodules
- Antislip, met grijp-uitsparing
- Resistent tegen oliën en vetten
- Gereedschappen in metrische maten
- In gereedschapswagen nr. WHL-L7

€2856,³⁰ + BTW

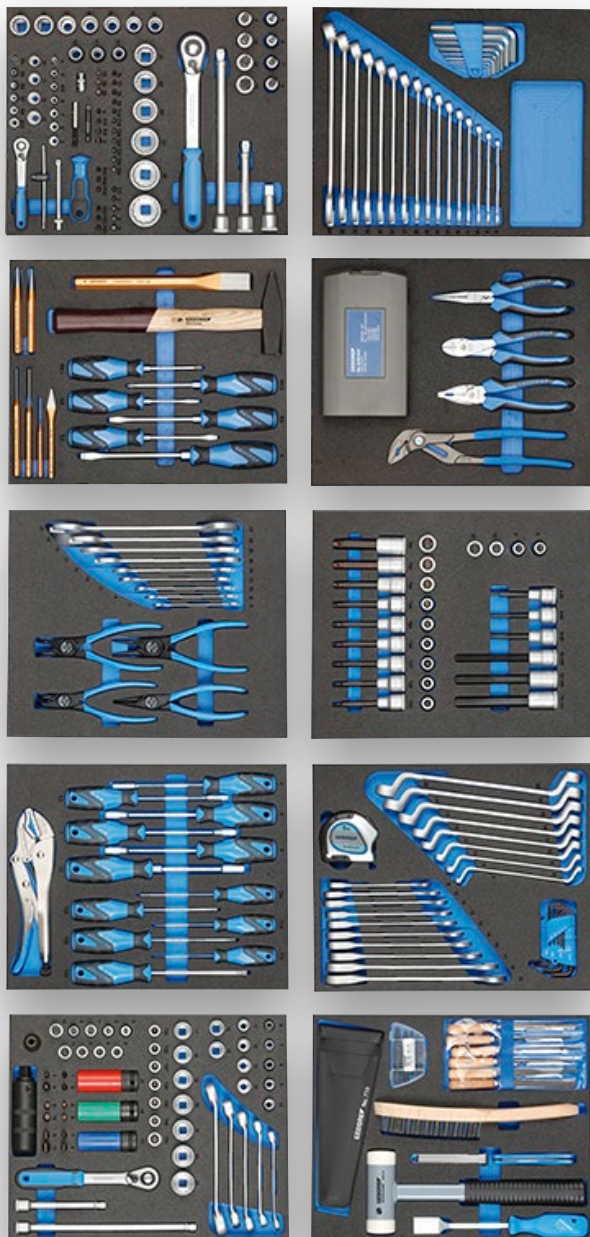

Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
3082113	WHL-L7-TS-308	785	510	1.045
Laden	Aantal laden	-delig	Gewicht kg	
5x Type 1, H = 80 mm	7	308	112,6	
2x Type 2, H = 160 mm				

Inhoud

1/4" Omschakelbare ratel No. 2093 U-20, 1/4" Cardan-verlengstuk No. 2090 KR-4
 1/4" Schuifgreep No. 2087, 1/4" Dopsleutel UD-Profiel No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Dopsleutel No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Schroevendraaierbit sleuf No. 680 4 5,5 6,5 8
 1/4" Schroevendraaierbit binnen 6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6
 1/4" Schroevendraaierbit XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Schroevendraaierbit PH No. 690 1 2 3
 1/4" Schroevendraaierbit PZ No. 690 PZD 1 2 3
 1/4" Schroevendraaierbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Multi-handgreep No. 676, 1/4" Bithouder No. 699, 1/2" Omschakelbare ratel No. 1993 U-20
 1/2" Verlengstuk No. 1990-2.1/2, 1/2" Cardan-verlengstuk No. 1990 KR-5 -10
 1/2" Dopsleutel No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier XZN No. INX 19 6 8 10 12
 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90
 10-140 12-140 14-140, lang
 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100
 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang
 1/2" Slagmoerdopsleutel met beschermhuls No. K 19 LS 17 19 21
 5/16" Schroevendraaierbit sleuf No. 880 7 8 9 12 ST-40
 5/16" Schroevendraaierbit binnen 6-kant No. 885 5 6 8 10
 5/16" Schroevendraaierbit PH No. 890 1 2 3 4
 3/8" Omschakelbare ratel No. 3093 U-20
 Terugslagvrije nylon hamer No. 248
 3/8" Cardan-verlengstuk No. 3090 KR-5 -10
 3/8" Dopsleutel UD-Profiel No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 3/8" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant No. IN 30 5 6 7 8 10
 3/8" Dopsleutel-schroevendraaier XZN No. INX 30 5 6 8 10
 3/8" Dopsleutel-schroevendraaier TX No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
 Insteehouder 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3
 Bitadapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620
 Verbindingsstuk 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819
 Ringratel-steeksleutel UD-Profiel No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 Ring-steeksleutel UD-Profiel No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Steeksleutel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
 Dubbele ringsleutel UD-Profiel No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
 Dubbele ringsleutel 6-kant No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, open
 Stiftsleutelset No. PH 42-88 (2-10 mm)
 Stiftsleutelset No. H 43 TX-09
 3C-Schroevendraaier sleuf No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
 3C-Schroevendraaier PH No. 2160SK PH 1 2
 3C-Schroevendraaier TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
 Soksleutel met 3C-greep 6-kant No. 2133 5,5 6 7 8 9 10
 Universele tang No. 142 10 TL
 Combinatietang Power No. 8250-180 JC
 Telefoon tang No. 8133-200 JC, Zijsnij tang Power No. 8316-180 JC
 Borgringtangen buitenspannend No. 8000 A 1 A 2 A 21
 Borgringtangen binnenspannend No. 8000 J 1 J 2 J 21, Ingenieurshamer No. 4 E-500
 Centerpons No. 100-12, Pendrijver No. 119-1,5 -3 -4, Platte beitel No. 97-250
 Kruisbeitel No. 98-125, Doorslag No. 99 12-5, Spiraalborenset No. 8550-024
 Metaalzaagbeugel No. 407, Griptang 10" No. 137 10, Rolbandmaat, 5m No. 4534-5
 Slagschroevendraaier 1/2" No. K 1900, Kabelmes No. 0063-08, Staalborstel No. 646
 Schuifmaat No. 710, Sleutelvijlenset No. 8728, Linkse tapset No. 8551-55
 Pakkingschraper No. 133 K, Voelermaat No. 702 20 M





2004

GEREEDSCHAPWAGEN

- › Aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen
- › Opbergruimte met geperforeerde plaat (Europerforatie 10 x 38 mm) en 2 uitneembare kleine onderdelenladen plus een deur aan de kant van de handgreep
- › Brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- › Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware schuiflade 60 kg
- › Totaal statisch draagvermogen 1000 kg (dynamisch 750 kg)
- › GEDORE-asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: lichtlopende, wendbare en spoorvaste eigenschappen

€1158,⁸² + BTW

vanaf



2004 0620



2004 0701



2004 0810



Code	Nr.	RAL	Diepte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Laden	max. draagvermogen kg	Aantal laden	Dwarsschotjes	Lengteschotjes	Gewicht kg	excl. BTW
1640720	2004 0620	RAL 5017	865	605	1.020	6x Type 1, H = 67 mm 2x Type 2, H = 137 mm	1000	8	2	3	88	1158,82
1640712	2004 0701	RAL 5017	865	605	1.020	7x Type 1, H = 67 mm 1x Type 3, H = 207 mm	1000	8	2	3	90	1158,82
1640704	2004 0810	RAL 5017	865	605	1.020	8x Type 1, H = 67 mm 1x Type 2, H = 137 mm	1000	9	2	3	95	1192,44

1500 ES-02-2004

GEREEDSCHAPWAGEN INCL. GEREEDSCHAPSET

207-delig

- › Krachtige gereedschapwagen van beproefde GEDORE-industriekwaliteit met basisuitrusting voor de commerciële sector of de ambitieuze doe-het-zelver
- › Gereedschappen in metrische maten
- › Bewezen GEDORE ES gereedschapmodules in ABS-kunststof
- › Resistent tegen oliën en vetten

€2230,²⁵ + BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Laden	Aantal laden	-delig	Gewicht kg
2657708	1500 ES-02-2004	865	605	1.020	6x Type 1, H = 67 mm 2x Type 2, H = 137 mm	8	207	117,1

Inhoud

1/4" Omschakelbare ratel No. 2093 U-10, 1/4" Schuifgreep No. 2087, 1/4" Verlengstuk No. 2090-4, 1/4" Cardangewricht No. 2095, 1/4" Handgreep No. 2098
1/4" Dopsleutel 6-kant No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" Dopsleutel uitwendig TX No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant No. IN 20 3 4 5 6 8
1/4" Dopsleutel-schroevendraaier TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/2" Omschakelbare ratel No. 1993 U-20, 1/2" Schuifgreep No. 1987, 1/2" Cardangewricht No. 1995
1/2" Verlengstuk No. 1990-5 -10, 1/2" Dopsleutel 6-kant No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32, 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier sleuf No. IS 19 10x1,6 12x2
1/2" Dopsleutel-schroevendraaier kruiskop PH No. IKS 19 2 3 4, 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier XZN No. INX 19 8 10
1/2" Dopsleutel-schroevendraaier TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
1/2" Dopsleutel-schroevendraaier TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang
1/2" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang
1/2" Slagmoerdopsleutel 6-kant No. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Slagschroevendraaier No. K 1900, 5/16" Schroevendraaierbit sleuf No. 880 7 8 9 12
5/16" Schroevendraaierbit binnen 6-kant No. 885 5 6 8 10, 5/16" Schroevendraaierbit kruiskop PH No. 890 1 2 3 4, Verbindingsstuk 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819
Ring-steeksleutel UD-Profiel No. 1 8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Ringratel-steeksleutel, UD-Profiel No. 7 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
Steeksleutel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27, Stiftsleutelset No. PH 42-88 (2-10 mm), Soksleutel, 6-kant No. 2133 5,5 6 7 8 9 10
Waterpomptang 10" 15-voudig verstelbaar 2C-greep No. No. 142 10 JC, Combinatietang Power 180 mm 2C-greep No. 8250-180 JC
Telefoon tang 160 mm 2C-greep No. 8132-160 JC, Zijsnij tang Power 160 mm 2C-greep No. 8316-160 JC, Centerpons No. 100-12
Pendrijver No. 119-1,5 -3 -4, Platte beitel No. 97-250, Kruisbeitel No. 98-125, Doorslag No. 99 12-5, Bankhamer ROTBAND-PLUS No. 600 H-300, Draadvijl voor metrische draden No. 140
Rolbandmaat 5m No. 4534-5, Digitale schuifmaat No. 711, Pincet met schuine punten No. 720, Kraspen No. 745
3C-Schroevendraaier sleuf No. 2150 4 5,5 6 5,8, 3C-Schroevendraaier kruiskop No. 2160 PH 1 2, Borgringtangen buitenspannend, recht No. 8000 A 1 2
Borgringtangen buitenspannend, gebogen No. 8000 A 21, Borgringtangen binnenspannend, recht No. 8000 J 1 2, Borgringtangen binnenspannend, gebogen No. 8000 J 21
TX-maatcontrole No. 708 [2x], Opvulmodule leeg No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x], Gereedschapwagen met 8 laden No. 2004 0620

1500 ES-03 2004

GEREEDSCHAPWAGEN INCL. GEREEDSCHAPSET

325-delig

- › Krachtige gereedschapwagen van beproefde GEDORE-kwaliteit met uitgebreid industrieel programma voor professionals
- › Gereedschappen in metrische maten
- › Bewezen GEDORE ES gereedschapmodules in ABS-kunststof

€3068,⁹¹
+ BTW



Code	Nr.	Langte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Laden	Aantal laden	-delig	Gewicht kg
2657716	1500 ES-03-2004	865	605	1.020	8x Type 1, H = 67 mm 1x Type 2, H = 137 mm	9	325	125,8

Inhoud

1/4" Omschakelbare ratel No. 2093 U-10, 1/4" Schuifgreep No. 2087, 1/4" Verlengstuk No. 2090-4, 1/4" Cardangewricht No. 2095, 1/4" Handgreep No. 2098
1/4" Dopsleutel 6-kant No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" Dopsleutel No. 20 L 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13, lang, 1/4" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant No. IN 20 3 4 5 6 8
1/4" Dopsleutel uitwendig TX No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Dopsleutel-schroevendraaier TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Schroevendraaierbit sleuf No. 680 4 5,5 6,5 8
1/4" Schroevendraaierbit binnen 6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6, 1/4" Schroevendraaierbit binnen 6-kant No. 685 X 5 6 8, 1/4" Schroevendraaierbit binnen 6-kant No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
1/4" Schroevendraaierbit PH No. 690 1 2 3, 1/4" Schroevendraaierbit PZ No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Bithouder No. 699, 1/4" Bitadapter No. 620, 1/4" Multi-handgreep No. 676, 1/2" Omschakelbare ratel No. 1993 U-20
1/2" Schuifgreep No. 1987, 1/2" Cardangewricht No. 1995, 1/2" Verlengstuk No. 1990-5-10, 1/2" Dopsleutel 6-kant No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
1/2" Dopsleutel 6-kant No. IS 19 10x1,6 12x2, 1/2" Dopsleutel 6-kant No. IKS 19 2 3 4, 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
1/2" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang, 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
1/2" Dopsleutel-schroevendraaier TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang
1/2" Dopsleutel-schroevendraaier XZN No. INX 19 8 10, 1/2" Slagmoerdopsleutel 6-kant No. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Slagschroevendraaier No. K 1900, 5/16" Schroevendraaierbit sleuf No. 880 7 8 9 12
5/16" Schroevendraaierbit binnen 6-kant No. 885 5 6 8 10, 5/16" Schroevendraaierbit kruiskop PH No. 890 1 2 3 4, Verbindingsstuk 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819
Insteehouder 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3, Combihouder No. 639, Schroefsleutel verstelbaar No. 60 P 8 10", Ring-steeksleutel UD-Profiel No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Ringratel-steeksleutel UD-Profiel No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19, Dubbele ringsleutel UD-Profiel No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
Dubbele ringsleutel open 6-kant No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, Dubbele ringsleutel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27
Dubbelgekoppelde sleutel UD-Profiel No. 34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17, 3C-Schroevendraaier sleuf No. 2150 4 5,5 6,5 8, 3C-Schroevendraaier kruiskop No. 2160 PH 1 2
3C-Schroevendraaier TX No. 2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30, VDE-Schroevendraaier sleuf No. VDE 2170 4 5,5 6,5 8, VDE-Schroevendraaier kruiskop PZ No. VDE 2160 PZ 1 2
2C-Stiftsleutel No. DT 2142 2,2 3 4 5 6 7 8 10, Stiftsleutelset in houder 8-dlg No. PH 42-88 (2,2 3 4 5 6 8 10), Stiftsleutelset No. H 42 KEL-88, 6-kant SW 2,2 3 4 5 6 8 10 mm, kogelkop
Stiftsleutelset TX No. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Linkse tapset No. 8551-55, M3-M18, Universele tang 10", 15-voudig verstelbaar No. 142 10 C
VDE-Combinatietang Power No. VDE 8250-180 H, VDE-Telefoontang No. VDE 8132-160 H, VDE-Zijsnijtang No. VDE 8314-160 H, Spanningsdetector sleuf No. 4615 3, 220-250 V, 3mm
Borgringtangen buitenspannend, recht No. 8000 A 1 2, Borgringtangen buitenspannend, gebogen No. 8000 A 21, Borgringtangen binnenspannend, recht No. 8000 J 1 2
Borgringtangen binnenspannend, gebogen No. 8000 J 21, Griptang No. 137 10, Centerpons No. 100-12, Pendrijver No. 119-1,5-3-4, Platte beitel No. 97-250
Kruisbeitel No. 98-125, Doorslag No. 99 12-5, Schraapstaal No. 133 K, Bankhamer ROTBAND-PLUS No. 600 H-300
Draadvijs voor metrische draden No. 140, Rolbandmaat 5m No. 4534-5, TX-maatcontrole No. 708 (2X)
Schuifmaat digitaal No. 711, Pincet met schuine punten No. 720, Kraspen No. 745, Sleutelvijsen No. 8728 Platte stomp, 3-kant, 4-kant, halfronde, ronde vijs
Kabelmes No. 0513-09, 195 mm, Traverse 2-arm No. 106/103, Traverse 3-arm No. 107/103, Spindel No. 1.1406140, Trekhaak No. 106/S100-E [3x]
Miniatuur LED-lampje No. 649, Opvulmodule leeg No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x], Gereedschapwagen met 9 laden No. 2004 0810

2005

GEREEDSCHAPWAGEN

- > Aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen
- > Zijpanelen met Europeperforatie 10 x 38 mm
- > Veiligheid door hielbescherming en randbescherming
- > Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- > Brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- > Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware schuiflade 60 kg
- > Totaal statisch draagvermogen 1000 kg (dynamisch 750 kg)



vanaf

€1091,60 + BTW



Code	Nr.	RAL	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Laden	max. draagvermogen kg	Aantal laden	Dwars-schotjes	Lengte-schotjes	Gewicht kg	excl. BTW
1803018	2005 0511	GEDORE blauw, RAL 5017	605	1.020	865	5x Type 1, H = 67 mm 1x Type 2, H = 137 mm 1x Type 3, H = 207 mm	1000	7	2	3	83	1091,60
2003562	2005 0810	GEDORE blauw, RAL 5017	865	1.020	605	8x Type 1, H = 67 mm 1x Type 2, H = 137 mm	1000	9	2	3	93	1200,84



2005-TS-147

GEREEDSCHAPWAGEN INCL. GEREEDSCHAPSET

147-delig

- > Gereedschap in metrische maten voor industrie, nijverheid, automotive
- > In-check-toolmodules



Code	Nr.	Diepte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Laden	Aantal laden	Gewicht kg	excl. BTW
2980282	2005-TS-147	865	605	1.020	5x Type 1, H = 67 mm 1x Type 2, H = 137 mm 1x Type 3, H = 207 mm	7	104,3	1668,07

Inhoud

1/4" Omschakelbare ratel No. 2093 U-20, 1/4" Cardan-verlengstuk No. 2090 KR-4
 1/4" Schuifgreep No. 2087, 1/4" Dopsleutel UD-Profiel No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Dopsleutel No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Schroevendraaierbit sleuf No. 680 4 5 6,5 8
 1/4" Schroevendraaierbit binnen 6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6
 1/4" Schroevendraaierbit XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Schroevendraaierbit PH No. 690 1 2 3
 1/4" Schroevendraaierbit PZ No. 690 PZD 1 2 3
 1/4" Schroevendraaierbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Multi-handgreep No. 676, 1/4" Bithouder No. 699, 1/2" Omschakelbare ratel No. 1993 U-20
 1/2" Verlengstuk No. 1990-2.1/2, 1/2" Cardan-verlengstuk No. 1990 KR-5 -10
 1/2" Dopsleutel No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 Insteehouder 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3
 Bitadapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620
 Ring-steeksleutel UD-Profiel No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Stiftsleutels No. PH 42-88 (2-10 mm), 3C-Schroevendraaier sleuf No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
 3C-Schroevendraaier PH No. 2160SK PH 1 2, Universele tang No. 142 10 TL
 Combinatietang Power No. 8250-180 JC, Telefontang No. 8133-200 JC
 Zijsnijtang Power No. 8316-180 JC, Ingenieurshamer No. 4 E-500
 Centerpons No. 100-12, Pendrijver No. 119-1,5 -3 -4
 Platte beitel No. 97-250, Kruisbeitel No. 98-125
 Doorslag No. 99 12-5
 Spiraalborensset No. 8550-024



Code	Nr.	Diepte mm	Breedte mm	Gewicht kg	excl. BTW
2955997	TS-147	316,5	390	11,98	863,87



2005-TS-190

GEREEDSCHAPWAGEN INCL. GEREEDSCHAPSET

190-delig

- > Gereedschap in metrische maten voor industrie, nijverheid, automotive
- > In-check-toolmodules

€1944,⁵⁴ + BTW

Code	Nr.	Diepte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Laden
2980290	2005-TS-190	865	605	1.020	5x Type 1, H = 67 mm 1x Type 2, H = 137 mm 1x Type 3, H = 207 mm
Aantal laden				Gewicht kg	excl. BTW
7				109,6	1944,54

Inhoud

1/4" Omschakelbare ratel No. 2093 U-20
 1/4" Cardan-verlengstuk No. 2090 KR-4
 1/4" Schuifgreep No. 2087
 1/4" Dopsleutel UD-Profiel No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Dopsleutel No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Schroevendraaierbit sleuf No. 680 4 5,5 6,5 8
 1/4" Schroevendraaierbit binnen 6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6
 1/4" Schroevendraaierbit XZN No. 685 X 5 6 8
 1/4" Schroevendraaierbit PH No. 690 1 2 3
 1/4" Schroevendraaierbit PZ No. 690 PZD 1 2 3
 1/4" Schroevendraaierbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Multi-handgreep No. 676
 1/4" Bithouder No. 699
 1/2" Omschakelbare ratel No. 1993 U-20
 1/2" Verlengstuk No. 1990-2.1/2
 1/2" Cardan-verlengstuk No. 1990 KR-5 -10
 1/2" Dopsleutel No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier XZN No. INX 19 6 8 10 12
 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant No. IN 19 L
 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang
 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier TX No. ITX 19
 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier TX No. ITX 19 L
 T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang
 Insteehouder 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3
 Bitadapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620
 Ring-steeksleutel UD-Profiel No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Steeksleutel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
 Stiftsleutelset No. PH 42-88 (2-10 mm)
 3C-Schroevendraaier sleuf No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
 3C-Schroevendraaier PH No. 2160SK PH 1 2
 Waterpomptang No. 142 10 TL
 Combinatietang Power No. 8250-180 JC
 Telefoontang No. 8133-200 JC
 Zijsnijtang Power No. 8316-180 JC
 Borgringtang voor uitwendige borgringen No. 8000 A 1 A 2 A 21
 Borgringtang voor inwendige borgringen No. 8000 J 1 J 2 J 21
 Bankhamer No. 4 E-500
 Centerpons No. 100-12
 Pendrijver No. 119-1,5 -3 -4
 Platte beitel No. 97-250
 Kruisbeitel No. 98-125
 Doorslag No. 99 12-5
 Spiraalborensset No. 8550-024

Code	Nr.	Diepte mm	Breedte mm	Gewicht kg	excl. BTW
2956527	TS-190	316,5	390	17,08	1210,08




2005-TS-308

GEREEDSCHAPWAGEN INCL. GEREEDSCHAPSET

308-delig

- Gereedschap in metrische maten voor industrie, nijverheid, automotive
- In-check-toolmodules

€3068⁹¹
+ BTW

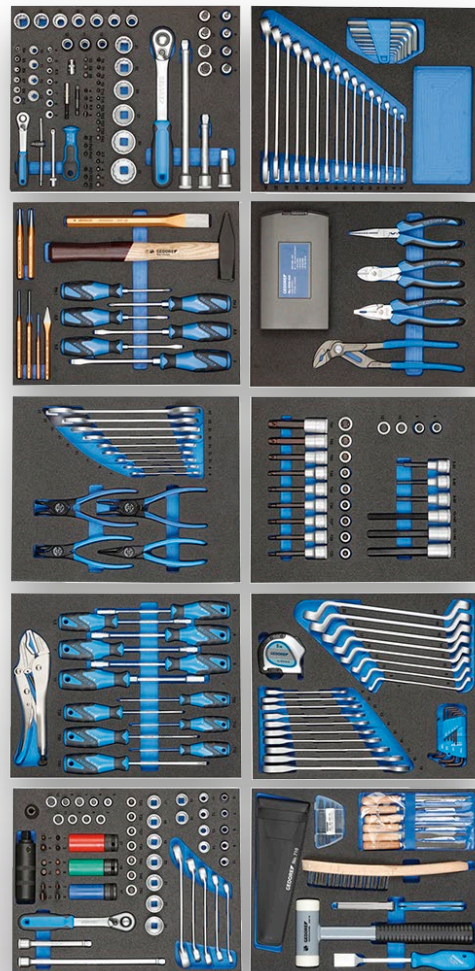


Code	Nr.	Diepte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Laden	Aantal laden	Gewicht kg	excl. BTW
2980304	2005-TS-308	865	605	1.020	5x Type 1, H = 67 mm 1x Type 2, H = 137 mm 1x Type 3, H = 207 mm	7	121,6	3068,91

Inhoud

1/4" Omschakelbare ratel No. 2093 U-20, 1/4" Cardan-verlengstuk No. 2090 KR-4, 1/4" Schuifgreep No. 2087
 1/4" Dopsleutel UD-Profiel No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4" Dopsleutel No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Schroevendraaierbit sleuf No. 680 4 5,5 6,5 8, 1/4" Schroevendraaierbit binnen 6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6, 1/4" Schroevendraaierbit XZN No. 685 X 5 6 8
 1/4" Schroevendraaierbit PH No. 690 1 2 3, 1/4" Schroevendraaierbit PZ No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Schroevendraaierbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Multi-handgreep No. 676, 1/4" Bithouder No. 699, 1/2" Omschakelbare ratel No. 1993 U-20, 1/2" Verlengstuk No. 1990-2.1/2
 1/2" Cardan-verlengstuk No. 1990 KR-5 -10, 1/2" Dopsleutel No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14, 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier XZN No. INX 19 6 8 10 12
 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang
 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang
 1/2" Slagmoerdopsleutel met beschermhuls No. K 19 LS 17 19 21, 5/16" Schroevendraaierbit sleuf No. 880 7 8 9 12 ST-40, 5/16" Schroevendraaierbit binnen 6-kant No. 885 5 6 8 10
 5/16" Schroevendraaierbit PH No. 890 1 2 3 4, 3/8" Omschakelbare ratel No. 3093 U-20, Terugslagvrije nylon hamer No. 248
 3/8" Cardan-verlengstuk No. 3090 KR-5 -10, 3/8" Dopsleutel UD-Profiel No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 3/8" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant No. IN 30 5 6 7 8 10, 3/8" Dopsleutel-schroevendraaier XZN No. INX 30 5 6 8 10
 3/8" Dopsleutel-schroevendraaier TX No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Insteekhouder 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3, Bitadapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620
 Verbindingsstuk 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819, Ringratel-steeksleutel UD-Profiel No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19, Ring-steeksleutel UD-Profiel No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Steeksleutel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27, Dubbele ringsleutel UD-Profiel No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
 Dubbele ringsleutel 6-kant No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, open, Stiftsleutelset No. PH 42-88 (2-10 mm), Stiftsleutelset No. H 43 TX-09, 3C-Schroevendraaier sleuf No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
 3C-Schroevendraaier PH No. 2160SK PH 1 2, 3C-Schroevendraaier TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Sokleutel met 3C-greep 6-kant No. 2133 5,5 6 7 8 9 10
 Universele tang No. 142 10TL, Combinatietang Power No. 8250-180 JC, Telefontang No. 8133-200 JC, Zijsnijtang Power No. 8316-180 JC, Borgringtangen buitenspannend No. 8000 A 1 A 2 A 21
 Borgringtangen binnenspannend No. 8000 J 1 J 2 J 21, Bankhamer No. 4 E-500, Centerpons No. 100-12, Pendrijver No. 119-1,5 -3 -4, Platte beitel No. 97-250
 Kruisbeitel No. 98-125, Doorslag No. 99 12-5, Spiraalborensset No. 8550-024, Metaalzaagbeugel No. 407
 Griptang 10" No. 137 10, Rolbandmaat, 5m No. 4534-5, Slagschroevendraaier 1/2" No. K 1900
 Kabelmes No. 0063-08, Staalborstel No. 646, Schuifmaat No. 710
 Sleutelvlijnsset No. 8728, Linkse tapset No. 8551-55, Pakkingschraper No. 133 K, Voelmaat No. 702 20 M

Code	Nr.	Diepte mm	Breedte mm	Gewicht kg	excl. BTW
2956535	TS-308	316,5	390	30,14	2403,36

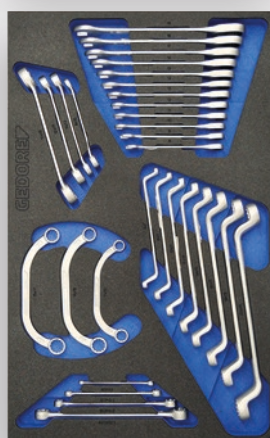

1/4 3/8 1/2

KL-4998-400

GEREEDSCHAPSWAGEN MET ASSORTIMENT VOOR PERSONENAUTO'S

466-delig

- › Volledig uitgeruste gereedschapswagen voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan auto's
- › Zeer robuust en duurzaam gereedschap
- › Mobiele werkplek en bewaarplaats voor gereedschap in één
- › Volledig uittrekbare lades voor gemakkelijke toegang
- › Eenvoudige visuele controle op volledigheid dankzij 2-kleurige schuimstof inlays

€6041,00 + BTW



Code	Nr.	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Laden
3421147	KL-4998-400	865	1.020	605	volledige uittrekbaarheid
max. draagvermogen kg	Aantal laden	-delig		Gewicht kg	
1000	9	466		110	

Inhoud

Lade 1

1/4"-Assortiment (12-kant 4-13; 6-kant lang 4-13; TX T10-T40; TX E4-E10; TX PLUS IP10-IP30; TX PLUS EP6-EP12; IN 3-8; kruiskop PH1-PH3; sleuf 5,5-6,5 mm), Bit-Box (32-tlg)

Tangenset, Stiftsleutelset (TX T9-40; IN 2-10)

Gripsleutel Remleiding (11 mm)

Rolbandmaat (5 m), Magneet

Lade 2

3/8"-Assortiment (6-kant 6-19; 12-kant lang 10-19; TX T20-T50; TX E6-E14; IN 4-11;

XZN M5-M10; TX PLUS IP40-IP60; TX PLUS EP10-EP20; Bougiesleutel 14 + 16 + 18)

Spanningsdetector (6-48 Volt AC/DC)

Momentsleutel (3/8", 10-50 Nm), Schuifmaat digitaal, Voelermaat

Lade 3

1/2"-Assortiment (6-kant 8-32; TX T27-T60; TX E10-E24; IN 5-17; XZN M5-M16;

TX PLUS EP22-EP32), Momentsleutel (1/4", 40-200 Nm)

Lade 4

Schroevendraaier-sortiment (6-kant 6-10; IN3-8; kruiskop PH1-PH4; sleuf 4,5-8 mm; TX T10-T40)

Univ. Remklauwhaak paar

Lade 5

Impact-, hefboom- en snijgereedschappen

(Vijlen, Hamers, Boren, Breekijzer, Beitel, Drijver, Centerpons)

Lade 6

Speciale grijptangen, Remklauwborstel

Ring-steeksleutel (6-32)

Lade 7

Ringratel-steeksleutel (8-19), Dubbele ringsleutel (6-24, TX E6-E24)

Startersleutel (11-17), Dubbele ringsleutel open (8-19)

Lade 8

1/2" Dopsleutel (6-kant lang 10-32; IN 6-14; TX T27-T60)

Slagmoerdopsleutel met beschermhuls (17-22)

Slagmoerdopsleutel (13-27), Kabelmes en Universele combischaren

2005 XL 0520

GEREEDSCHAPWAGEN

met 7 laden

- > 7 extra brede lades met veel bergruimte
- > Multifunctioneel, extra breed afleg-/werkblad
- > 1000 kg totaal draagvermogen (statisch), 6 lades á 60 kg, een lade voor zwaar gebruik á 70 kg
- > Volledig uittrekbare lades voor gemakkelijke toegang
- > Het speciale GEDORE-onderstel is lichtlopend, wendbaar en koersvast bij maximale belasting
- > Compatibel met GEDORE gereedschapssets (ES- of CT-modules) voor verschillende toepassingen

€1427,⁷³ + BTW

Hoog totaal draagvermogen van 1000 kg

Multifunctioneel, extra breed leg-/montageplateau

7 extra brede schuifladen



Makkelijk manoeuvreerbaar



Code	Nr.	RAL	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Laden	max. draagvermogen kg	Aantal laden	Dwarsschotjes	Lengteschotjes	Gewicht kg
3437493	2005 XL 0520	GEDORE blauw, RAL 5017	1.021	605	1.020	5xType1, H.=71mm 2xType2, H.=146mm	1000	7	2	3	105,5

2005 XL-S-466

GEREEDSCHAPSWAGEN

MET ASSORTIMENT VOOR PERSONENAUTO'S

466-delig

- > Volledig uitgeruste gereedschapwagen 2005 XL 0710 voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan auto's
- > Zeer robuust en duurzaam gereedschap
- > Mobiele werkplek en bewaarplaats voor gereedschap in één
- > Volledig uittrekbare lades voor gemakkelijke toegang
- > Eenvoudige visuele controle op volledigheid dankzij 2-kleurige schuimstof inlays

€6301,⁶⁸ + BTW

Volledig uittrekbare schuifladen voor gemakkelijke toegang

Mobiele werkplek en bewaarplaats voor gereedschap in één

Volledig uitgeruste gereedschapswagen met 466 onderdelen

Robuust en duurzaam gereedschap



Code	Nr.	Langte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3458946	2005 XL-S-466	1.021	605	1.020	466	165,8

Inhoud

Verlengstuk No. 2090-2-4-6-12, Cardangewricht No. 2095, Schuifgreep 1/4" No. 2087, Dwarsgreetratel 1/4" No. 2093 U-3 T, Omschakelbare ratel 1/4" No. 2093 U-20, Dopsleutel 1/4" No. D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, Dopsleutel 1/4", lang No. 20 L 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, Dopsleutel 1/4" No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" No. IKS 20 PH1 PH2 PH3, Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" No. IS 20 5,5x1 6,5x1,2, Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" No. IN 20 3 4 5 6 8, Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" No. ITX 20 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Dopsleutel 1/4" No. KL-4043-1106 -1107 -1108 -1110 -1111 -1112, Soksleutel 1/4" No. KL-4043-1010 -1015 -1025 -1030, Soksleutel 1/4" No. KL-4043-1020, Verlengstuk 3/8" No. 3090-5-10 -12, Verlengstuk 3/8" met houdmagneet No. 3090 M, Cardangewricht 3/8" No. 3095, Verloopstuk 3/8" tot 1/2" No. 3019, Verloopstuk 3/8" tot 1/4" No. 3020, Omschakelbare ratel 3/8" No. 3093 U-20, Omschakelbare ratel met kniegewricht 3/8" No. 3093 GU-3, Dopsleutel 3/8" No. 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Dopsleutel 3/8", lang No. D 30 L 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Dopsleutel 3/8" No. TX 30 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14, Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" No. IN 30 4 5 6 7 8 10, Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" No. KL-4021-3107 A -3109 A -3111 A, Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Dopsleutel-schroevendraaier 3/8", lang No. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" XZN No. INX 30 5 6 8 10, Dopsleutel-schroevendraaier 3/8", lang XZN No. 6 8 10, Dopsleutel 3/8" No. KL-4043-2110 -2112 -2114 -2116 -2118 -2120, Soksleutel 3/8" No. KL-4043 IP40 IP45 IP50 IP55 IP60, Verlengstuk 1/2" No. 1990-5-10, Verlengstuk 1/2" met houdmagneet No. 1990 M, Cardangewricht 1/2" No. 1995, Verloopstuk 1/2" tot 3/8" No. 1930, Schuifgreep 1/2" No. 1987, Omschakelbare ratel 1/2" No. 1993 U-20, Telescopische omschakelbare ratel 1/2" No. 1993 TU-10, Dopsleutel 1/2" No. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32, Dopsleutel 1/2" No. D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 23, Dopsleutel 1/2" No. TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" TX No. ITX 19 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" XZN No. INX 19 5 6 8 10 12 14 16, Dopsleutel-schroevendraaier 1/2", lang No. IN 19 L 5-90 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140, Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" No. ITX 19 L T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Dopsleutel 1/2" No. KL-4043-3122 -3124 -3126 -3128 -3130 -3132, Slagmoerdopsleutel 1/2" met beschermhuls No. K 19 LS 17 19 21 22, Slagmoerdopsleutel 1/2", lang No. K 19 L 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 27, Ratelschroevendraaier SilentGEAR No. 2675, Instekhouder kort 1/4" No. 673 K, Bit-box industrie 32-delig No. 666-032-J, Bitadapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620, Ringsteeksleutel No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 28 30 32, Ringratel-steeksleutel No. 7 R 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Dubbele ringsleutel No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 22x24, Dubbele ringsleutel No. TX 4 E6x8 E10x12 E14x18 E20x24, Dubbele ringsleutel, open No. 400 8x10 11x13 12x14 17x19, Startersleutel No. 304 11x13 14x16 15x17, Soksleutel No. 2133 6 7 8 9 10, 3C-Schroevendraaier, kort No. 2153 5,5, 3C-Schroevendraaier met slagkap No. 2154SK 4,5 5,5 6,5 8, 3C-Schroevendraaier met slagkap No. 2160SK PH1 PH2 PH3 PH4, 3C-Schroevendraaier, kort No. 2161 PH1, 3C-Schroevendraaier No. 2163 TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 3C-Schroevendraaier kogelkop No. 2163 K 3 4 5 6 8, Stijfsleutelset 2-10 mm No. H 42 KEL-88, Stijfsleutelset TX T9-T40 No. H 43 TX-88, Spanningsdetector 6-48 Volt AC/DC No. 4612, Combinatietang Power No. 8250-180 JC, Zijsnijtang No. 8314-180 JC, Telefoontang No. 8133-180 JC, Telefoontang No. 8132 AB-160 JC, Waterpomptang 10" No. 142 10 TL, Borgringtangenset 4-delig No. S 8000, Universele combischaren No. KL-4901-10, Kabelmes No. 0063-08, Gripsleutel No. 137 7-11, Rolbandmaat No. 4534-5, Schuifmaat digitaal No. 711, Voelmaat No. 702 20 M, Magneet No. KL-0126-206, Momentsleutel UK Torcoflex No. 3549-05 10-50 Nm, Momentsleutel UK Torcoflex No. 3550-20 40-200 Nm, Remklauwhaak No. KL-0114-550, Remschoenvijl No. 8726, Remklauwborstel No. 643, Bougiesleutel met scharnier No. KL-0127-48, Bougiedopsleutel met bougieklem No. 53 16 mm, Bougiedopsleutel met bougieklem No. 56 18 mm, Pakkingschraper No. 133 K, Platte stompe werkplaatsvijl No. 8701 2-10, Halfronde werkplaatsvijl No. 8725 2-10, Ronde werkplaatsvijl No. 8722 2-10, Platte beitel No. 97-125 -150 -200, Kruisbeitel, vlak-ovaal No. 96-150, Doorslag No. 99 10-2 -3 -4, Centerpons No. 100-10, Pendrijver No. 119 3 4 5 6, Bankhamer ROTBAND-PLUS No. 600 E-400 -1500, Terugslagvrije hamer No. 248 H-30, Spiraalborensset No. R93500025 Ø1-13, Breekijzer No. 141-300 -390, Speciale grijptangen No. 139, Flesopener 2K GEDORE No. GMH990007



TTB-TS-173

GEREEDSCHAPSWAGEN MET ASSORTIMENT

173-delig

- › Compacte gereedschapswagen met veelzijdige gereedschapset, als basisuitrusting voor de werkplaats
- › Het totale draagvermogen bedraagt 900 kg (statisch) en 650 kg (dynamisch)
- › Intelligente productselectie waarbij de torsesbitset, een bitdopsleutelset 1/4" en telefoontang eruit springen
- › De torsesbitset met torsesbits, doppen en nog veel meer voor veeleisende en diverse schroefverbindingen
- › Dopsleutelset inclusief ratel van topkwaliteit met kleine terughaalhoek van 6° voor moeilijk bereikbare plaatsen
- › De diverse tangen zijn perfect voor vasthouden, buigen, snijden, strippen, krimpen en knippen

€1284,⁸⁷ + BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3411443	TTB-TS-173	775	475	985	173	90,7

Inhoud

1993 U-20 Omschakelbare ratel 1/2", 1990-3 Verlengstuk
1990-5 Verlengstuk, 1990-10 Verlengstuk
D 19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32, IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19
666-U-20 Bit-box met ratel
1/4" 1990 M Verlengstuk 1/2" met houdmagneet
1 B 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, 666-042
2150 4 3C-Schroevendraaier sleuf 4x0,8x100mm
2150 5,5 3C-Schroevendraaier sleuf 5,5x1x100mm
2150 6,5 3C-Schroevendraaier sleuf 6,5x1,2x150mm
2150 8 3C-Schroevendraaier sleuf 8x1,2x150mm
2160 PH 1 Schroevendraaier
2160 PH 2 Schroevendraaier, 142 10 TL Waterpomptang
8133-200 JC Telefoontang, 8314-180 JC Zijnsnijtang
4615 3 Spanningzoeker, 4 E-500 bankhamer
8550-024 Spiraalborensset 24-delig
316 D Pendrijverset 6dlg metalen cassette
H 42-10 Stiftsleutelset
LW EI-TS CT4-1B-19 CT-Inzet leeg
LW EI-TS CT4-2150-142 CT-Inzet leeg
Gereedschapswagen met 6 laden

2430

GEREEDSCHAP-OPZETKIST

- › Aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen
- › Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- › Brede laden (B 640 x D 400 x H 67 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- › Veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- › Draagvermogen per lade 40 kg

€552,¹⁰ + BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Lengteschotjes	Dwarsschotjes	Gewicht kg
1888927	2430	775	475	345	3	2	34



1500 H 40

PAPIERROLHOUDER

- > Tbv papierrollen tot Ø 320 mm en breedte 320 mm
- > Zijdelingse perforatie voor extra haken (niet inbegrepen in de levering)
- > Kleur RAL 9005 zwart
- > Geschikt voor alle gereedschapwagens/werkbanken met Eurogaten 10 x 38 mm



€32,59
+ BTW

Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
2997754	1500 H 40	350	200	110	1,1

1500 H 25-8

SPUITBUSHOUDER

tbv 8 spuitbussen

- > Compatibel met gangbare vierkante Euro perforatie 10 x 38 mm
- > Kan ook gebruikt worden als transportbox door verwijderbare verdelers
- > Poedergecoat
- > Met draaggreep
- > Vierkante perforatie aan de voorzijde voor extra haken (niet inbegrepen)

€51,18
+ BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
3127907	1500 H 25-8	315	165	100	2,05

KL-4911-102

SPUITBUSHOUDER, MAGNETISCH

- > Ideaal voor reparatiewerkzaamheden aan het voertuig voor het eenvoudig opbergen van spuitbussen zoals remreinigers, siliconen-, vetsprays en nog veel meer
- > Hiervoor kan deze eenvoudig op magnetische oppervlakken zoals een werkplaatswagen of een hefplatform worden bevestigd

NIEUW

€5,50
+ BTW



Code	Nr.	Magnetische hefkracht g	voor Ø (max.) mm
3457125	KL-4911-102	3000	70
Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
160	90	120	0,29

KL-4911-11X

MAGNETISCHE MAT

- > Ideaal voor reparatiewerkzaamheden aan het voertuig voor het veilig opbergen en bevestigen van gereedschappen, schroeven en overige onderdelen
- > De extreem sterke magneten houden zelfs de zwaarste voorwerpen veilig en betrouwbaar vast
- > Hiervoor kan de mat eenvoudig losjes worden geplaatst of op magnetische oppervlakken zoals een werkplaatswagen of een hefplatform worden bevestigd
- > Het gestructureerde kunststofoppervlak met binnenschuimmembraan voorkomt schade aan gevoelige oppervlakken, is gemakkelijk schoon te maken en water- en oliebestendig

vanaf

€26,⁵⁰
+ BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	excl. BTW
3457168	KL-4911-111	114	114	7	0,1	26,50
3457176	KL-4911-112	280	200	7	0,4	69,50
3457184	KL-4911-113	305	50	7	0,13	32,00

KL-4911-103

MAGNEETSCHAAL

- > Ideaal voor reparatiewerkzaamheden aan het voertuig voor het veilig opbergen van schroeven en overige kleine onderdelen
- > Hiervoor kan deze eenvoudig op magnetische oppervlakken zoals een werkplaatswagen of een hefplatform worden bevestigd
- > Of het nu verticaal of horizontaal is, door de bijzondere vorm en de hoge rand biedt hij altijd een veilige opbergplek



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Gewicht kg
3457133	KL-4911-103	150	150	0,4


KL-4991-101

OPBERGMAT

NIEUW

- > Ideaal voor reparatiewerkzaamheden aan het voertuig voor het veilig opbergen van gereedschappen, schroeven en diverse kleine onderdelen
- > Dankzij het flexibele, antislipoppervlak kunnen deze snel en eenvoudig overal op het voertuig worden geplaatst en zorgen voor een extreem veilige grip
- > De afzonderlijke vakken zorgen voor een georganiseerde en overzichtelijke opslag
- > Dit beschermt gevoelige oppervlakken en lak tegen krassen en beschadigingen
- > De aflegbakjes zijn gemakkelijk schoon te maken en water- en oliebestendig

€74,⁰⁰
+ BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
3457192	KL-4991-101	530	295	31	2,5

1504

VERRIJDBARE WERKBANK

vanaf

€1573,¹¹
+ BTW

- > 30 mm dikke multiplexplaat van beukenhout, oppervlak extra beschermd door lijnolievernis
- > Grote bergruimte met legbord en deur
- > Brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- > Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware schuiflade 60 kg
- > GEDORE-chassis voor zwaar gebruik, totaal draagvermogen 1000 kg, bij mobiel gebruik 750 kg
- > GEDORE-trapeziumasconstructie, ook bij maximale belasting licht lopend, wendbaar en spoorvast



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Werkbladdikte mm	Laden	Aantal lades	Gewicht kg	excl. BTW
6622830	1504 0511	1.100	630	985	30	5x Type 1, H = 67 mm 1x Type 2, H = 137 mm 1x Type 3, H = 207 mm	7	102	1573,11
1814923	1504 0810	1.100	630	985	30	8x Type 1, H = 67 mm 1x Type 2, H = 137 mm	9	111	1619,33

1504 XL

VERRIJDBARE WERKBANK
EXTRA BREED

met 7 laden

- > 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- > Grote bergruimte met legbord en deur
- > 1 XL lade (B 1055 x D 400 mm), 8 brede laden (B 640 x D 400 mm) volledig uittrekbaar, uitneembaar
- > Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware schuiflade 60 kg
- > Totaal draagvermogen 1000 kg, bij mobiel gebruik 750 kg
- > GEDORE-trapeziumasconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: licht lopende, wendbare en spoorvast eigenschappen



vanaf

€1665,⁵⁵
+ BTW

Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Werkbladdikte mm	Laden	Aantal lades	Gewicht kg	excl. BTW
1988468	1504 XL 1411	1.250	630	985	30	1x Type 1, H = 67 mm extra breed 4x Type 2, H = 67 mm 1x Type 3, H = 137 mm 1x Type 4, H = 207 mm	7	124	1665,55
2259001	1504 XL 1710	1.250	630	985	30	1x Type XL, H=75 mm, extra breed 7x Type 1b, H=67 mm 1x Type 2b, H=137 mm	9	126,5	1756,30

1504 XL-S-306

WERKBANK

MET PROFESSIONEEL ASSORTIMENT

306-delig

- › Ideaal voor service- en onderhoudswerkzaamheden aan landbouwmachines
- › Met GEDORE Check-Tool-Systeem: Aanwezigheidscontrole via tweekleurige schuimstof inzetmodules
- › In werkbank nr. 1504 XL 1710
- › 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- › Grote bergruimte met legbord en deur
- › 1 XL lade (B 1055 x D 400 mm), 8 brede laden (B 640 x D 400 mm) volledig uittrekbaar, uitneembaar

€5100,⁸⁴ + BTW

Uitgebreid assortiment
van 306 delen

Werkbank met
hoge draagkracht

Gereedschap voor
landbouwmachines

Individualiseer-
baar en flexibel



Code	Nr.	RAL	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Laden	max. draagvermogen kg	Aantal laden	-delig	Gewicht kg
3434834	1504 XL-S-306	GEDORE blauw, RAL 5017	1.250	630	985	1xType XL, H=75mm, extra breed 7xType 1b, H=67mm, 1xType 2b, H=137mm	1000	9	306	182,9

Inhoud

Verrijdbare werkbank extra breed 1504 XL 1710 1,25 m, Schroevendraaierbitset 1/4" 620-024, Handgreep 1/4" 2098, Dopsleutel 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Dopsleutelschroevendraaier 1/4" IN 204 5 6 8 mm, Dopsleutelschroevendraaier ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, Omschakelbare ratel 1/4" 2093 U-10, Schuifgreep 1/4" 2087, Verlengstuk 2090-2-4-6
Cardangewricht 2095, Dopsleutel 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm
Dopsleutelschroevendraaier 1/2" ID 19 L 10 L 12 L 13 L 14 L 15 L 16 L 17 L 18 L 19 L 21 L 22 L 24 L 27 L 30 L 32 mm, Dopsleutelschroevendraaier 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
Dopsleutelschroevendraaier 1/2" IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140 mm, Dopsleutelschroevendraaier 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
Dopsleutel 1/2" TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, Omschakelbare ratel 1/2" 1993 U-10 T, Schuifgreep 1/2" 1987, Verlengstuk 1/2" 1990-3, Cardangewricht 1/2" 1995
Slagmoerdopsleutel 1/2" K 19 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32, Slagmoerdopsleutel-verlengstuk 1/2" KB 1990-5, Adapterset S 2032-05, 5-delig, Check-Tool-module met assortiment 2005 CT4-7 XL
Ringsteeksleutels 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm, Steeksleutels met ringratel 7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm
Startersleutels 304 13x15 14x17 19x22 mm, Ringsleutels open 400 9x11 10x12 13x15 14x17 19x22 24x27, Haakse stiftsleutelset H 42 EL-88, Haakse stiftsleutel 42 EL 12 14
Haakse stiftsleutelset PH 42-88, 8-delig, Haakse stiftsleutel 42 7 9 12 14 17 19 22 mm, 3C-schroevendraaier korte vorm 2153 5,5, 3C-schroevendraaier met slagkap 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
3C-schroevendraaier korte vorm 2161 PH 2, 3C-schroevendraaier met slagkap 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4, 3C-schroevendraaier 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
Dopsleutel 2133 6 7 8 10 11 12 13 mm, Platte werkplaatsvijl stomp 8701 2-10 | 10", Ronde werkplaatsvijl 8722 2-10 | 10", Halfronde werkplaatsvijl 8725 2-10 | 10"
Waterpomptang 142 10 TL | 10", Gedore-griptang 137 10, Combinatietang 8210-160 JC, Zijsnijtang Power 8316-200 JC, Telefontang 8133-180 JC
Elektronica-telefontang 8132 AB-200 JC, Montagatangenset S 8008, 8-delig, Sleuteltang 183 10 JC | 10", Bankhamer ROTBAND-PLUS 600 H-600, Bankhamer ROTBAND-PLUS 600 H-1500
Nylon hamer 248 H-50, Pendrijver 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Centerpons 100-12, Sleufbeitel 104, Ritsbeitel vlak-ovaal 96-175 | 175x17x11 mm, Voelmaat 702 13 M
Pakkingschraper 133 K, Stalen rolbandmaat 4534-8 | 8 m, Pocketschuifmaat 710, Spanningzoeker 4610, Staalborstel 644, Bandenlichter 39, Kniebescherm van harde schuimstof 906, Magneet 640-1800


1504 XL-S-198

WERKBANK MET BASISSORTIMENT

198-delig

- › Ideaal voor service- en onderhoudswerkzaamheden aan landbouwmachines
- › Met GEDORE Check-Tool-Systeem: Aanwezigheidscontrole via tweekleurige schuimstof inzetmodules
- › In werkbank nr. 1504 XL 1411
- › 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- › Grote bergruimte met legbord en deur
- › 1 XL-lade (B 1055 x D 400 mm), 6 brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar

€3536,¹³
+ BTW

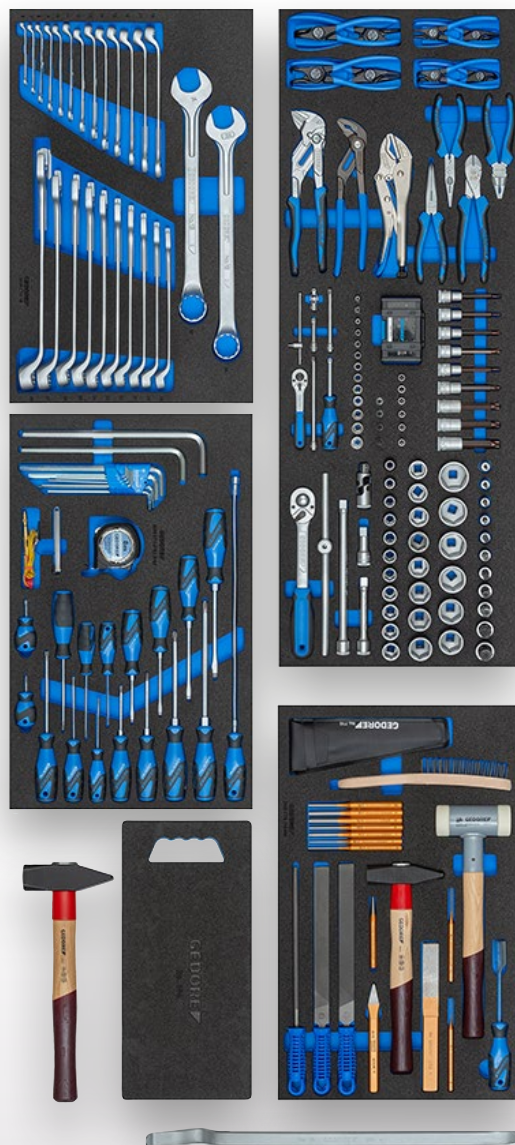

Code	Nr.	RAL	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Laden	max. draagvermogen kg	Aantal laden	-delig	Gewicht kg
3434826	1504 XL-S-198	GEDORE blauw, RAL 5017	1.250	630	985	1xType XL, H=75mm, extra breed 4xType 1b, H=67mm 1xType 2b, H=137mm 1xType 3b, H=207mm	1000	7	198	157,5

Inhoud

Verrijdbare werkbank 1504 XL 1411 1,25 m breed, Schroevendraaierbitset 1/4" 620-024, Handgreep 1/4" 2098
Dopsleutel 20 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm, Dopsleutelschroevendraaier 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm, Dopsleutelschroevendraaier ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25
Omschakelbare ratel 1/4" 2093 U-10, Schuifgreep 1/4" 2087, Verlengstuk 2090-2, Verlengstuk 2090-4, Verlengstuk 2090-6, Cardangewricht 2095
Dopsleutel 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm, Dopsleutelschroevendraaier 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19
Dopsleutelschroevendraaier 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Omschakelbare ratel 1/2" 1993 U-10 T
Schuifgreep 1/2" 1987, Verlengstuk 1/2" 1990-3, Verlengstuk 1/2" 1990-5, Verlengstuk 1/2" 1990-10, Verlengstuk 1/2" 1995
Ringsteeksleutels 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm, Haakse stiftsleutelset H 42 EL-88, Haakse stiftsleutels 42 EL 12 14
3C-schroevendraaier korte vorm 2153 5,5, 3C-schroevendraaier met slagkap 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, 3C-schroevendraaier korte vorm 2161 PH 2
3C-schroevendraaier met slagkap 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4, 3C-schroevendraaier 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Platte vijl stomp 10" 8701 2-10 | 250x25 mm
Ronde vijl 10" 8722 2-10 | 250x10 mm, Halfronde vijl 10" 8725 2-10 | 250x25 mm, Waterpomptang 10" 142 10 TL, Gedore-griptang 137 10, Combinatietang 8210-160 JC
Zijsnijtang Power 8316-200 JC, Telefoontang 8133-180 JC, Elektronica-telefoontang 8132 AB-200 JC, Montagetangenset S 8008, 8-dlg
Sleuteltang 10" 183 10 JC, Bankhamer ROTBAND-PLUS 600 H-600 S, Bankhamer ROTBAND-PLUS 600 H-1500
Nylon hamer 248 H-50, Pendrijver 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mm, Centerpons 100-12
Sleufbeitel 104, Ritsbeitel vlak-ovaal 96-175 | 175x17x11 mm, Voelermaat 702 13 M
Pakkingschraper 133 K, Stalen rolbandmaat 4534-8 | 8 m, Pocketschuifmaat 710, Spanningzoeker 4610
Staalborstel 644, Bandenlichter 39, Kniebescherm van harde schuimstof 906, Magneet 640-1800

KL-4999-1280

OVERZETWERKBLAD

- > Geschikt voor werkplaatswagens MODULO KL 4999 -120A, -121A en 1507 XL
- > Te plaatsen op het houten werkblad
- > Extreem robuust, slagvast en oliebestendig
- > Met 2x opbergvakken voor blikjes en 8x opbergvakken

€ 92,00
+ BTW

Bestand
tegen olie

Beschermt de
houten werkplek
tegen olie en vet



Altijd en overal de-
en monteerbaar

Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
3428001	KL-4999-1280	1.210	650	63	3,2

1506 XL 2511

VERRIJDABARE WERKBANK EXTRA BREED

- › 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- › Brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- › Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware laden 60 kg
- › Totaal draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
- › GEDORE-trapeziumconstructie, ook bij maximale belasting licht lopend, wendbaar en spoorvast



€1756,³⁰ + BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Werkbladdikte mm	Laden	Aantal lades	Gewicht kg
2528088	1506 XL 2511	1.250	630	985	30	10x Type 1, H = 67 mm 2x Type 2, H = 137 mm 2x Type 3, H = 207 mm	14	141

KL-4999-420



GEREEDSCHAPWAGEN

met Jumbo NFZ assortiment, 302-delig

- › Uitgebreid sortiment voor bedrijfsvoertuigen en landbouwmachines
- › Gereedschap in metrische versie
- › Brede laden met volledige uittrekbaarheid
- › Ladeninrichting in volledig bedekte Check-Tool-inzetstukken
- › Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- › Veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- › Totaal draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
- › Laden tot 70 kg belastbaar



€5300,⁰⁰ + BTW

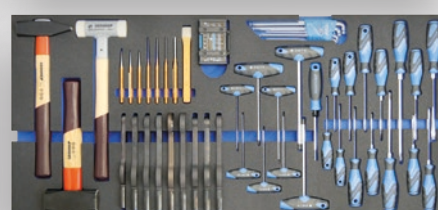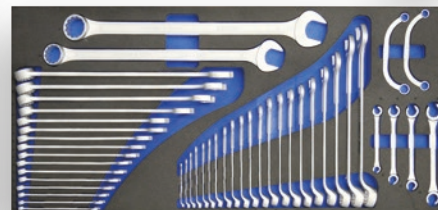

Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	max. draagvermogen kg	Aantal laden	-delig	Gewicht kg
3418367	KL-4999-420	1.200	635	985	1000	6	302	220

Inhoud

1/4"-assortiment (SW 4-13, IN 4-8 en T8-T25); 1/2"-assortiment (SW 10-32, T20-T60 lang, IN 6-19 en IN lang 6-14, slagmoerdopsleutels SW 17-32 en telescopische ratel); 3/4"-assortiment (SW 21-60, E24 en IN lang SW 14 en slagmoerdopsleutels SW 24-41); bitset en ratelschroevendraaier schroevendraaiersets (sleuf 4,5-8, PH 1-4, T10-T40 en IN 2-10); schroevendraaiersets (SW 6-41 + remleiding- en startersleutel); slagmoerdopsleutels (E18/E20/E24, 6-kant SW 24/26/27 en 12-kant SW 19/21/24); Omvangrijk tangenassortiment; Omvangrijk slag- en breekijzer-assortiment; Omvangrijk meet-, snij- en verspanningsgereedschapsassortiment

S 1500 ES-01

MODULE-ASSORTIMENT KLEIN

104-delig

- › Algemeen basisassortiment voor starters in elke beroepsgroep
- › Gereedschappen in metrische maten
- › Bewezen GEDORE ES gereedschapmodules in ABS-kunststof



€906,⁷² + BTW

6,3 1/4" 12,5 1/2"

Code	Nr.	-delig	Gewicht kg
2319845	S 1500 ES-01	104	14,02

Inhoud

Ring-steeksleutel No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 Stiftsleutel tbv binnenzeskantschroeven No. 42 2 2,5 3 4 5 6 8 10
 Dopsleutel 1/2" 6-kant UD-Profiel No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier tbv binnenzeskantschroeven No. IN 19 6 7 8 9 10 12 14
 1/2" Omschakelbare ratel No. 1993 U-20, 1/2" Schuifgreep No. 1987
 1/2" Cardangewricht No. 1995, 1/2" Verlengstuk No. 1990-5 -10
 1/4" Dopsleutel No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 1/4" Dopsleutel-schroevendraaier tbv binnenzeskantschroeven No. IN 20 3 4 5 6 8
 1/4" Dopsleutel tbv uitwendige TX-schroeven No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Dopsleutel-schroevendraaier tbv inwendige TX-schroeven No. ITX 20
 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Schuifgreep No. 2087
 1/4" Verlengstuk No. 2090-4, 1/4" Cardangewricht No. 2095, 1/4" Handgreep No. 2098
 1/4" Omschakelbare ratel No. 2093 U-10
 3C-Schroevendraaier tbv sleufschroeven No. 2150 4 5,5 6,5 8
 3C-Schroevendraaier tbv kruiskopschroeven PH No. 2160 PH 1 2, Universele tang No. 142 10 JC
 Combinatietang Power No. 8250-180 JC, Telefoon tang met snijrand No. 8132-160 JC
 Zijnsnijtang Power No. 8316-160 JC, Ingenieurshamer No. 600 H-300
 Platte beitel, 8-kant No. 97-250, Kruisbeitel, 8-kant No. 98-125
 Doorslag, 8-kant No. 99 12-5, Centerpons, 8-kant No. 100-12, Pendrijver, 8-kant No. 119-1,5 3 4

S 1500 ES-02

MODULE-ASSORTIMENT MIDDEL

207-delig

- › Basisuitrusting voor bedrijven of de ambitieuze doe-het-zelver
- › Gereedschappen in metrische maten
- › Bewezen GEDORE ES gereedschapmodules in ABS-kunststof

€1857,⁹⁸ + BTW

6,3 1/4" 12,5 1/2" 8 5/16"



Code	Nr.	-delig	Gewicht kg
2319853	S 1500 ES-02	207	28,3

Inhoud

Ring-steeksleutel No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Stiftsleutel tbv binnenzeskantschroeven No. 42 2 2,5 3 4 5 6 8 10
 Steeksleutel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27, 1/2" Dopsleutel No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
 1/2" Slagmoerdopsleutel No. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier Schlitz No. IS 19 10x1,6 12x2, 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier PH No. IKS 19 2 3 4
 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier XZN No. INX 19 8 10, 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier TX, lang No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier ISK No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier ISK, lang No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, 1/2" Omschakelbare ratel 1993 U-20, 1/2" Schuifgreep No. 1987
 1/2" Cardangewricht No. 1995, 1/2" Verlengstuk No. 1990-5 -10, 1/4" Dopsleutel No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" Dopsleutel-schroevendraaier tbv binnenzeskantschroeven No. IN 20 3 4 5 6 8
 1/4" Dopsleutel tbv uitwendige TX-schroeven No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Dopsleutel-schroevendraaier tbv inwendige TX-schroeven No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Schuifgreep No. 2087, 1/4" Verlengstuk No. 2090-4, 1/4" Cardangewricht No. 2095, 1/4" Handgreep No. 2098, 1/4" Omschakelbare ratel No. 2093 U-105
 5/16" Schroevendraaierbit tbv sleufschroeven No. 880 7 8 9 12, 5/16" Schroevendraaierbit tbv binnenzeskantschroeven No. 885 5 6 8 10
 5/16" Schroevendraaierbit tbv kruiskopschroeven No. 890 1 2 3 4, TX Schroefmaat No. 708, Soksleutel met 2C-T-greep No. 2133 5,5 6 7 8 9 10, Ringratel-steeksleutel No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 3C-Schroevendraaier tbv sleufschroeven No. 2150 4 5,5 6,5 8, 3C-Schroevendraaier tbv kruiskopschroeven No. 2160 PH 1 2, Verbindingsstuk 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819
 Borgringtang voor uitwendige borgringen No. 8000 A 1 A 2 A 21, Borgringtang voor inwendige borgringen No. 8000 J 1 J 2 J 21, Universele tang No. 142 10 JC
 Combinatietang Power No. 8250-180 JC, Telefoon tang met snijrand No. 8132-160 JC, Zijnsnijtang Power No. 8316-160 JC, Platte beitel, 8-kant No. 97-250
 Kruisbeitel, 8-kant No. 98-125, Doorslag, 8-kant No. 99 12-5
 Centerpons, 8-kant No. 100-12, Pendrijver, 8-kant No. 119-1,5 3 4, Ingenieurshamer No. 600 H-300, Draadvijl No. 140
 Rolbandmaat No. 4534-5, TX Schroefmaat No. 708, Schuifmaat digitaal No. 711, Pincet No. 720
 Kraspen No. 745, 1/2" Slagschroevendraaier No. K 1900, Opvulmodule leeg No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]



S 1500 ES-03


MODULE-ASSORTIMENT GROOT

325-delig

- › Omvangrijk industrie-assortiment voor de professional
- › Gereedschappen in metrische maten
- › Bewezen GEDORE ES gereedschapmodules in ABS-kunststof

€2555,⁴⁶
+ BTW

6,3 1/4 12,5 1/2 6,3 1/4 8 5/16

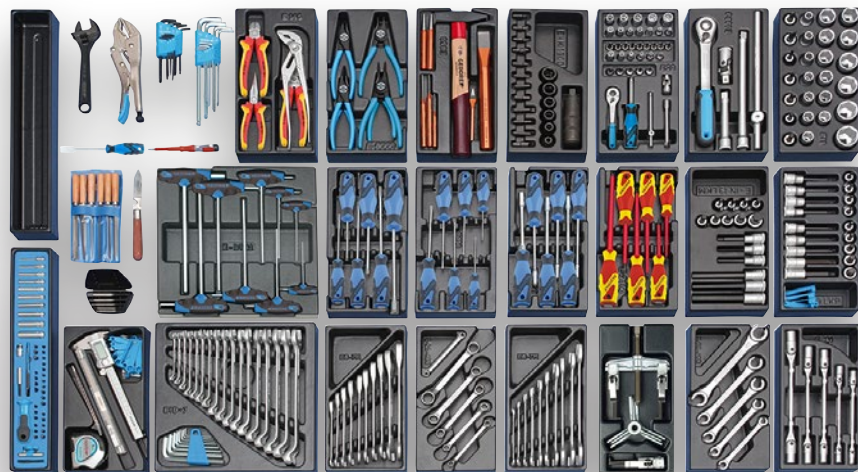

Code	Nr.	-delig	Gewicht kg
2319861	S 1500 ES-03	325	38

Inhoud

Dwarsbalk 2-armig No. 106/103, Dwarsbalk 3-armig No. 107/103, Drukspindel voor trekkers No. 1.1406140, Trekhaak DER SCHLANKE No. 106/S100-E
 Ring-steeksleutel No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Dubbelgekoppelde sleutel UD-Profiel No. 34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17
 Dubbele ringsleutel No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22, Dubbele steeksleutel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27
 Dubbele ringsleutel No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, open, Steeksleutel met ringratel No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19, Enkele steeksleutel, verstelbaar No. 60 P 8 10"
 1/2" Dopsleutel No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32, 1/2" Slagmoerdopsleutel 6-kant No. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Schroevendraaierbit sleuf No. IS 19 10x1,6 12x2
 1/2" Schroevendraaierbit PH No. IKS 19 2 3 4, 1/2" Schroevendraaierbit XZN No. INX 19 8 10, 1/2" Schroevendraaierbit tbv binnenzeskantschroeven No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
 1/2" Schroevendraaierbit tbv binnenzeskantschroeven No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang
 1/2" Schroevendraaierbit XZN No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Schroevendraaierbit XZN No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang
 1/2" Omschakelbare ratel 1993 U-20, 1/2" Schuifgreep No. 1987, 1/2" Cardangewricht No. 1995, 1/2" Verlengstuk No. 1990-5 -10, 1/4" Dopsleutel No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 1/4" Dopsleutel-schroevendraaier tbv binnenzeskantschroeven No. IN 20 3 4 5 6 8, 1/4" Dopsleutel tbv uitwendige TX-schroeven No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Dopsleutel-schroevendraaier tbv inwendige TX-schroeven No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Schuifgreep No. 2087, 1/4" Verlengstuk No. 2090-4
 1/4" Cardangewricht No. 2095, 1/4" Handgreep No. 2098, 1/4" Omschakelbare ratel No. 2093 U-10, 1/4" Dopsleutel No. 20 L, SW 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm, 1/4" Schroevendraaierbit No. 680, SW 4 5,5 6,5 8 mm
 1/4" Schroevendraaierbit No. 685, SW 2,5 3 4 5 6 mm, 1/4" Schroevendraaierbit No. 685 X 5 6 8 mm, 1/4" Schroevendraaierbit No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Schroevendraaierbit No. 690 1 2 3, 1/4" Schroevendraaierbit No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Bit-Adapter No. 620, 5/16" Schroevendraaierbit tbv sleufschroeven No. 880 7 8 9 12
 5/16" Schroevendraaierbit tbv binnenzeskantschroeven No. 885 5 6 8 10, 5/16" Schroevendraaierbit tbv kruiskopschroeven No. 890 1 2 3 4, Verbindingsstuk 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819
 Instekhouder No. 673 6,3, Bit-Houder No. 699, Multi-handgreep No. 676, Combihouder No. 639, Soksleutel met 2C-T-greep No. 2133 5,5 6 7 8 9 10, 3C-Schroevendraaier tbv sleufschroeven No. 2150 4 5,5 6,5 8
 3C-Schroevendraaier tbv kruiskopschroeven No. 2160 PH 1 2, 3C-Schroevendraaier tbv inwendige TX-schroeven No. 2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30
 Stiftsleutel tbv binnenzeskantschroeven No. 42 2 2,5 3 4 5 6 8 10, Stiftsleutel tbv binnenzeskantschroeven No. 42 KEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
 Stiftsleutel tbv inwendige TX-schroeven No. 43 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 2C-Stiftsleutel No. DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10, Borgringtangen buitenspannend No. 8000 A 1 A 2 A 21
 Borgringtangen binnenspannend No. 8000 J 1 J 2 J 21, Griptang No. 137 10, Universele tang No. 142 10 C, VDE-Combinatietang Power No. VDE 8250-180 H
 VDE-Telefoontang No. VDE 8132-160 H, VDE-Zijnsnijtang No. VDE 8314-160 H, FPlatte beitel No. 97-250, Kruisbeitel No. 98-125, Doorslag No. 99 12-5
 Centerpons, 8-kant No. 100-12, Pendrijver, 8-kant No. 119-1, 5 3 4, Ingenieurshamer No. 600 H-300
 Rolbandmaat No. 4534-5, TX-maatcontrole No. 708, Schuifmaat digitaal No. 711
 Pincet met schuine punten No. 720, Kraspen No. 745, 1/2" Slagschroevendraaier No. K 1900, Linkse tapset No. 8551 M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18
 Spanningzoekers No. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Kabelmes No. 0513-09, 195 mm, Pakkingschraper No. 133 K, TX Schroefmaat No. 708
 Draadvijl voor metrische draden No. 140, Sleutelvijsenset No. 8728 Platte stomp, 3-kant, 4-kant, halfronde, ronde vijl
 Miniatuur LED-lampje No. 649, Afstandsmodule leeg No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]

1110 WM 321

MODULAIRE GEREEDSCHAPBOX WORKMO B3

2 laden H6, vak voor L-BOXX® + S-BOXX®

- › 2 volledig uittrekbare laden geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT-modules
- › Compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging
- › Draagvermogen per lade 60 kg



€463,⁸⁷ + BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
2954354	1110 WM 321	789	396	506	22,12

1110 WMW-3

GEREEDSCHAPWAGEN WORKMO B3

- › Bestaande uit: nr. 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 en 1110 WMHP 3
- › 6 volledig uittrekbare laden geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT-modules
- › Houten werkblad voor montagewerkzaamheden ter plaatse
- › Compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging



€1133,⁶¹ + BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
2954443	1110 WMW-3	845	550	1.140	52,8

1110 WMW-2

GEREEDSCHAPWAGEN WORKMO B2

- › Bestaande uit: nr. 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 en 1110 WMHP 2
- › 6 volledig uittrekbare laden geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT-modules
- › Houten werkblad voor montagewerkzaamheden ter plaatse
- › Compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging



€814,²⁹ + BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
2954435	1110 WMW-2	580	550	1.140	42,6


1110 WM 221

MODULAIRE GEREEDSCHAPBOX WORKMO B2

2 laden H6, vak voor L-BOXX®

- › 2 volledig uittrekbare laden geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT-modules
- › Compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging
- › Draagvermogen per lade 30 kg

€324,²⁹ + BTW

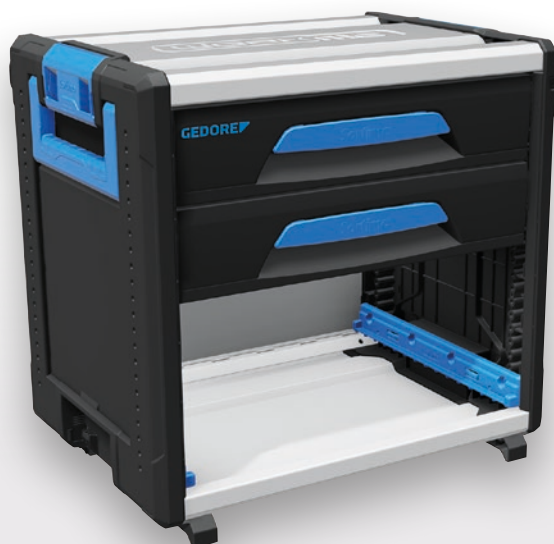

Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
2954338	1110 WM 221	526	396	506	15,26

1041-001

BASIC GEREEDSCHAPSASSORTIMENT IN EEN KOFFER

74-delig

- › Basisuitrusting voor alle branches
- › Praktijkgericht samengesteld sortiment, voor gebruik op locatie
- › Opgeborgen in een stabiele, slagvaste koffer van ABS-kunststof
- › Robuuste metgezel – overal waar het juiste gereedschap altijd binnen handbereik moet zijn

€557,¹⁴ + BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3082121	1041-001	490	395	185	74	10,6

Inhoud
 Ringsteeksleutel Nr. 7, 10 13 17 19 22 mm, Bitdopsleutelset nr. 666 U-20 met 1/4" ratel, 35-dlg., Haakse stiftsleutel nr. 42, 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, in houder
 Verstelbare schroefleutel nr. 60 P 8, 3C-sleufschroevendraaier nr. 2150, 3 4 5,5 6,5 8 mm
 3C-kruiskopschroevendraaier Phillips nr. 2160, PH 0 1 2, Terugslagvrije COMBI-PLUS R hamer nr. 247 H 30, Schuifmaat nr. 710
 Rolbandmaat 3 m, nr. 4534-3, Spanningzoeker nr. 4615-3, 220-250 V, 3 mm, Draadstriptang nr. 8098-160 JC, 160 mm
 2C telefoon- en krimp tang nr. 8133-200 JC, 200 mm, 2C combinatietang Power nr. 8250 180 JC, 180 mm, 2C zijsnij tang Power nr. 8316 160 JC, 160 mm, 2C waterpomptang nr. 142-10 JC, 10"
 Slaggereedschapset nr. 106 in pvc houder, 6-dlg., Kabelmes nr. 0513-09, lemmet = 90 mm, Staalborstel nr. 644, 3-rijig + Gereedschapkoffer met pockets, nr. WK 1041 L



1041-003

VDE-GEREEDSCHAPSASSORTIMENT IN KOFFER

74-delig

- › VDE-basisassortiment
- › Praktijkgericht samengesteld sortiment, voor gebruik op locatie
- › Opgeborgen in een stabiele, slagvaste koffer van ABS-kunststof
- › Robuuste metgezel – overal waar het juiste gereedschap altijd binnen handbereik moet zijn

€529,⁴¹
+ BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3082156	1041-003	490	395	185	74	10,3

Inhoud

Ringsteeksleutel Nr. 7, 10 13 17 19 22 mm
 Bitdopsleutelset nr. 666 U-20 met 1/4" ratel, 35-dlg.
 Haakse stiftsleutelset nr. PH 42-88, 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm
 Verstelbare schroefsleutel nr. 60 P 8
 VDE-sleufschroevendraaier nr. VDE 2170, 3 3,5 4 5,5 6,5 8 mm
 VDE-kruiskopschroevendraaier Phillips nr. VDE 2160 PH, 0 1 2
 Terugslagvrije COMBI-PLUS R hamer nr. 247 H 30
 VDE kabelmews nr. VDE 4522, 180 mm, Rolbandmaat 3 m, nr. 4534-3
 Spanningzoeker nr. 4615-3, 220-250 V, 3 mm
 VDE draadstriptang nr. VDE 8098-160 H, 160 mm
 VDE telefoontang nr. VDE 8131 AB-200 H, 200 mm
 VDE combinatietang Power nr. VDE 8250 180 H, 180 mm
 VDE zijsnijtang Power nr. VDE 8316 180 H, 180 mm
 VDE waterpomptang nr. VDE 146-10, 10", Slaggereedschapset nr. 106 in pvc houder, 6-dlg.
 Kabelmes nr. 0513-09, lemmet = 90 mm + Gereedschapkoffer met pockets nr. WK 1041 L

1100-BASIC

STARTERS-ASSORTIMENT

in L-BOXX® 136, 23-delig

- › Basisuitrusting voor alle branches
- › Met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap

€296,⁵⁵
+ BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
2835983	1100-BASIC	444	360	152	23	6,1

Inhoud

L-BOXX® 136 Nr. 1100 L
 Telefoon- en krimptang Nr. 8133-180 JC, 180 mm
 2C-zijsnijtang Power Nr. 8316-180 JC, 180 mm
 2C-Universele tang Nr. 142 10 TL, 10"
 3C-Schroevendraaier sleuf Nr. 2150, 4,5,5 6,5 mm
 3C-schroevendraaier kruiskop Nr. 2160 PH 1 2
 Spanningzoeker Nr. 4615, 3 mm
 Ringratel-steeksleutel UD-Profiel Nr. 7 R, 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
 Universeel kabelmes Nr. 4528, lemmet L. 50 mmbr />
 Duimstok Nr. 4533-2, 2 m
 Hobbyzaag Nr. 406, zaagblad L. 145 mm
 Platte beitel Nr. 95-200, 200x23x13 mm
 Bankhamer Nr. 600 H-500, 500 g





€249,00 + BTW

KL-0870-10 K

VIDEOSCOOP MET REINIGINGSFUNCTIE

- › Universeel toepasbaar op auto's, bestelwagens, bedrijfsvoertuigen, bussen, bouwmachines, landbouwmachines
- › Maakt het lokaliseren en gericht verwijderen van verontreinigingen mogelijk
- › De dwarsgemonteerde camera met led-verlichting en reinigingsmondstuk kan ook moeilijk bereikbare plaatsen bereiken, zoals de verdampers van de airconditioning
- › Met zoom-/draai-/spiegelfunctie, foto- en videodocumentatie met datum-/tijdstempel en inclusief 8 GB microSD-kaart



Code	Nr.	Display	Resolutie	Hoek/kantelhoek	Bedrijfsdruk	Vulvolume
3444929	KL-0870-10 K	3,5"	720 x 625 Pixel	90°	6 - 8 bar	250 ml
Aantal LEDs	Accu capaciteit	Opslag	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
2	1.650 mAh	Hardschalige tas	390	295	110	1,6



€741,00 + BTW

KL-0880-10 K

VIDEOSCOOP

8-delig

- › Extreem slanke microcamera met Ø 3,9 mm
- › Stof- en waterdichte lens met regelbare LED-verlichting
- › ±180° 2-wegscharnier maakt foto, video, livebeelden naar voor en naar achter mogelijk
- › Foto- en videodocumentatie met datum- en tijdstempel
- › Verbinding met smartphone, tablet en laptop enz. mogelijk



Code	Nr.	Display	Resolutie	Totale draaihoek	Aantal LEDs
3444910	KL-0880-10 K	5,0"	1280x720 Pixel	+/- 180°	6
Accu capaciteit	Opslag	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
5.000 mAh	Hardschalige tas	350	260	70	1,2

KL-0880-20

INFRAROOD-THERMOMETER

- › Voor snelle, contactloze temperatuurmeting, ook voor moeilijk bereikbare voorwerpen en vloeistoffen.
- › Zeer hoge meetnauwkeurigheid dankzij instelbare emissiedetectie
- › Doeldetectie met rode 12-puntslaser (kan worden uitgeschakeld)
- › Vasthoudfunctie voor meetwaarden met min/max-registratie

€41,50 + BTW



Meting van min./max. temperatuur

Vastleggen van het meetpunt met behulp van een laser



Contactloze temperatuurmeting



Code	Nr.	Meetbereik °C	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
3475840	KL-0880-20	-50 tot +550	95	45	145	0,1

900 20

LED STAAFLAMP LI-MH, USB OPLAADAANSLUITING

- > Veelzijdig te gebruiken LED/UV-lamp met extra functies en een slank ontwerp
- > Bijzonder geschikt voor automotive- en industriële toepassingen, maar ook handig voor recreatief gebruik
- > Traploos dimbaar en omschakelbaar van LED-licht naar blauwviolet UV-licht (voor het opsporen van lekkages bijv. bij airco's, warmtepompen enz.)
- > Uitklapbare haken aan beiden zijden, krachtige magneet op een 45° verstelbare voet en een krachtige minimagneet in de punt voor het oppakken van kleine onderdelen die in moeilijk bereikbare locaties zijn gevallen
- > Kan via de meegeleverde netvoeding of via een USB-aansluiting worden opgeladen

€73,⁹¹ + BTW



Code	Nr.	Lichtsterkte lm	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
3108678	900 20	620	477	50	40	0,295

905

GARAGE-ROLBED

- > Van PP (polypropreen) - veilig voor de huid, bestendig tegen oliën, vetten en remvloeistof
- > Werken zonder moe te worden, met aangename hoofdhoudding op hoofdnekkussens
- > Diepe gootvorm geeft het lichaam extra stevigheid en maximale bewegingsvrijheid
- > Draagvermogen 130 kg

€73,⁹⁴ + BTW




Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
1823698	905	1.000	480	120	5

906

KNIEMAT

€12,¹⁰ + BTW

- > Van vaste schuimstof, blauw/zwart
- > Met handgreep

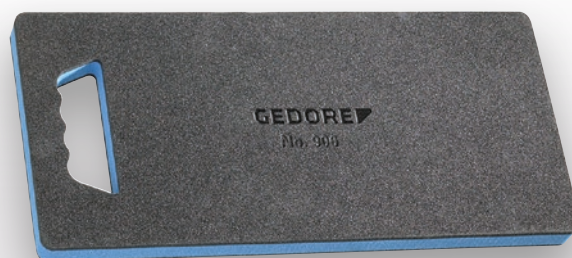

Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
1942948	906	450	210	30	0,11

KL-0169-830

SPOORSTANG-SLEUTELSET

6-delig

- > Voor het eenvoudig losmaken en afstellen van vastzittende spoorstangen zonder deze te beschadigen
- > De unieke tweedelige constructie omsluit de tegenhoudvlakken op de spoorstang volledig
- > Dit zorgt voor een gelijkmatige krachtoverbrenging en voorkomt wegglijden en dure vervanging van de gehele spoorstang
- > Conventionele steeksleutels zijn meestal te breed of worden door vervorming wijder bij de hoge toegepaste kracht



€476,⁰⁰ + BTW



3/4"

Code	Nr.	-delig	Gewicht kg
3462927	KL-0169-830	6	2,9

Inhoud

- 1x KL-0169-8324 - spoorstangsleutel, SW 24
- 1x KL-0169-8327 - spoorstangsleutel, SW 27
- 1x KL-0169-8330 - spoorstangsleutel, SW 30
- 1x KL-0169-8332 - spoorstangsleutel, SW 32
- 1x KL-0169-8334 - spoorstangsleutel, SW 34
- 1x KL-0169-8336 - spoorstangsleutel, SW 36

600 H

BANKHAMER ROTBAND-PLUS - HET ORIGINEEL

- Bankhamer met bewezen veiligheidstechnologie
- ROTBAND-Plus-beschermhuls om de steel
- Hammerkop roodgloeiend gesmeed, DIN 1041
- Dubbel gebogen, duurzaam hickory handvat, DIN 5111



vanaf

€15,68

+ BTW

Code	Nr.	Kopgewicht g	Steellengte mm	Reserve stelen	Lengte mm	Gewicht kg	excl. BTW
8583070	600 H-300	300	305	E 600 H-300	305	0,502	15,68
8583230	600 H-500	500	320	E 600 H-500	320	0,727	18,42
8583580	600 H-800	800	350	E 600 H-800	355	1,135	21,25

620 E

VUIST ROTBAND-PLUS - HET ORIGINEEL

- Gesmede vuistkop DIN 6475
- Geprofileerde essen- (Nr. 620 E) of Hickory (Nr. 620 H) hamersteel DIN 5135 met extra lange, geharde stalen steelbeschermingshuls
- Door huls, borgplaat, schroef en ringspie vormen hamerkop en houten steel één geheel
- ROTBAND-PLUS steelbevestiging, zeer veilig, lange levensduur, optimale prijs-prestatieverhouding



vanaf

€22,11

+ BTW

Code	Nr.	Kopgewicht g	Reserve stelen	Lengte mm	Gewicht kg	excl. BTW
8886990	620 E-1000	1000	E 620 E-1000	265	1,288	22,11
8887290	620 E-2000	2000	E 620 E-2000	305	2,291	30,42

248 ST

TERUGSLAGVRIJE NYLON HAMER

- Met uiterst stabiele en robuuste stalen hamersteel
- Splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C



€27,92

+ BTW

vanaf



Code	Nr.	Ø	Lengte mm	Gewicht kg	excl. BTW
8724070	248 ST-25	25	265	0,44	27,92
8828950	248 ST-30	30	290	0,6	28,62
8829090	248 ST-35	35	295	0,7	29,48
8829170	248 ST-40	40	300	0,8	32,31
8829410	248 ST-45	45	305	0,95	37,17
8829250	248 ST-50	50	310	1,005	39,68
8829330	248 ST-60	60	320	1,8	64,53



116 A PENDRIJVERSET

6-delig

- > In PVC houder
- > over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
- > Slagzijden inductief gehard, uiteinden blank geslepen en blank gelakt

€27,¹³ + BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
8757670	116 A	155	75	16	6	0,53

Inhoud

119-3 -4 -5 -6 -7 -8

106 SLAGGEREEDSCHAPSET

6-delig

- > Slagkoppen inductief ontlaten

€25,²⁹ + BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
8725200	106	154	75	17	6	0,525

Inhoud

97-125 150, 98-125, 99 12-3, 100-10, 119-4

113 DOORSLAGSET

6-delig

- > Slagkoppen inductief ontlaten

€18,⁵⁸ + BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
8753680	113	125	78	16	6	0,46

Inhoud

99 10-1 2 3, 99 12-4 5, 100-10

S 141-3 BREEKIJZER-SET

3-delig

- > Over de gehele lengte gehard
- > Ergonomische PVC-greep

€46,¹¹ + BTW



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
1525476	S 141-3	141-300 390 600	3	1,474

8551-88 LINKSE TAPSET

8-delig

- > Chroom-vanadiumstaal, 54 HRC
- > In transparante kunststof box

€60,⁴³ + BTW



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
6759890	8551-88	8551 Linkse tappen M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18 M18-M24 M24-M33 M33-M45	8	0,724


KL-0173-4620 K

SCHROEFDRAAD- REPARATIESET

- > Reparatieset voor schroefdraad M3-M16
- > Traploos instelbare basissteun
- > De draad wordt absoluut door middel van walsen teruggebracht in zijn oorspronkelijke geometrische vorm
- > De sterkte van de draad blijft volledig behouden
- > In praktische kunststofkoffer met inlay

€293,²⁸ + BTW

**Maakt reparaties
van aanbouwdelen
zonder demontage
mogelijk**

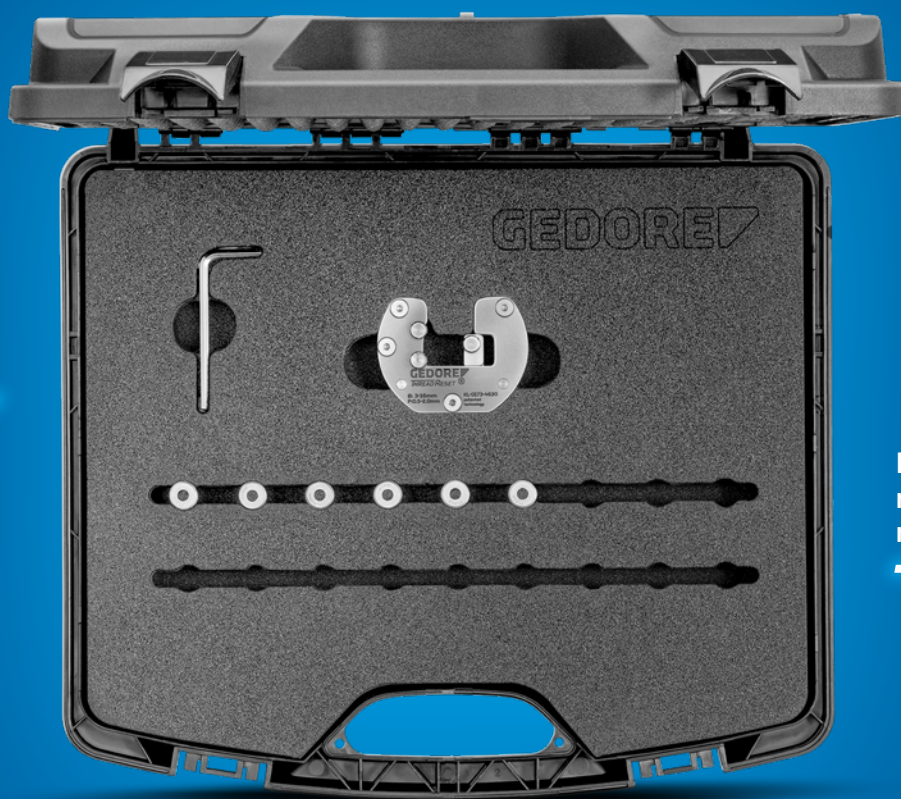

**Draadherstel
met volledig
materiaalbehoud**

**Geen verzwakking van
de draadbelastbaarheid**



Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3291375	KL-0173-4620 K	1x Draadreparatie basisapparaat 1x Draadrollerset P=0,8, 1x Draadrollerset P=1,0 1x Draadrollerset P=1,25, 1x Draadrollerset P=1,5 1x Draadrollerset P=1,75, 1x Draadrollerset P=2,0 1x Haakse inbussleutel 4 mm, 1x Kunststofkoffer	345	305	83	20	1,1

1100-1.04

UNIVERSELE TREKKERSET

in L-BOXX® 136, 13-delig

- › Met twee- en driearmige traverse
- › Met zowel massief stalen- en slanke haken als verlengstukken
- › Extra slanke haken tbv moeilijk toegankelijke plaatsen worden meegeleverd voor zelfmontage
- › Combinatie van 12 verschillende trekkers mogelijk

€551,²⁶
+ BTW



Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
2838362	1100-1.04	Universele trekker HIGH POWER Nr. 1.04/HP1A-B, 2-arm, 130x100 mm Traverse Nr. 107/1A03, 3-armig 180 mm Haak Nr. 106/A-100-B, geheel van staal, haakrem 100 mm 3x verlengstuk Nr. 106/A-100-VB met haakrem 100 mm 3x haak Nr. 106/A-100-S, slank 100 mm 3x haak Nr. 106/S101-S, zonder klemstuk spindel Nr. 1.1406200, ZW 17 M14x1,5 200 mm + GEDORE L-BOXX® 136 Nr. 1100 L	444	360	152	13	6,3



1100-1.30

BINNENTREKKER-SET

in L-BOXX® 136, 8-delig

- › Voor binnendiameter 12 - 35 mm
- › Voor extreem nauw aansluitende kogellagers, ringen, bussen en oliekeringen en Simmeringen®
- › Met glijhamer en contrasteun

€462,¹⁸
+ BTW

Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
2836041	1100-1.30	444	360	152	8	7,2

Inhoud

Binnentrekker Nr. 1.30/2, 12-15 mm
Binnentrekker Nr. 1.30/3, 15-19 mm
Binnentrekker Nr. 1.30/4, 19-25 mm
Binnentrekker Nr. 1.30/4A, 25-30 mm
Binnentrekker Nr. 1.30/4S, 30-35 mm
Contrasteun Nr. 1.36/1 voor 1.30/0 - 1.30/5
Glijhamer Nr. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg
+ GEDORE L-BOXX® 136 Nr. 1100 L




1.06/AS-2

TREKKER-SET

met 6 haken

- › 2-armige trekker, met 6 slanke haken in 3 lengtes
- › Bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen

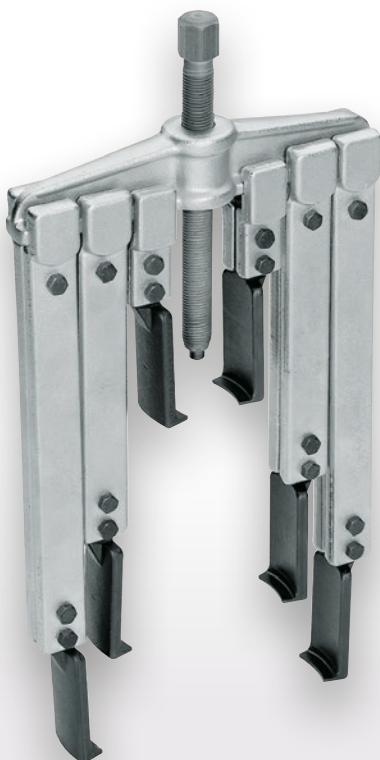

€371,⁰⁹ + BTW

Code	Nr.	Spandiepte bruikbaar	Max. Spanwijdte mm	Dikte haakvoet mm	Totale haakvoet- diepte mm
1675974	1.06/AS-2	150 / 220 / 300	260	5,0	15


Inhoud	Gewicht kg
106/2A03 Traverse 2-armige 260 mm	8,1
106/B-150-S Trekhaak slank 150 mm (2x)	
106/S220 Trekhaak slank 220 mm (2x)	
106/B-300-S Trekhaak slank 300 mm (2x)	
1.2106210 Spindel 22, G 1/2", 210 mm	

1.07/AS

TREKKER-SET

met 9 haken

- › 3-armige trekker, met 9 slanke haken in 3 lengten
- › Bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen

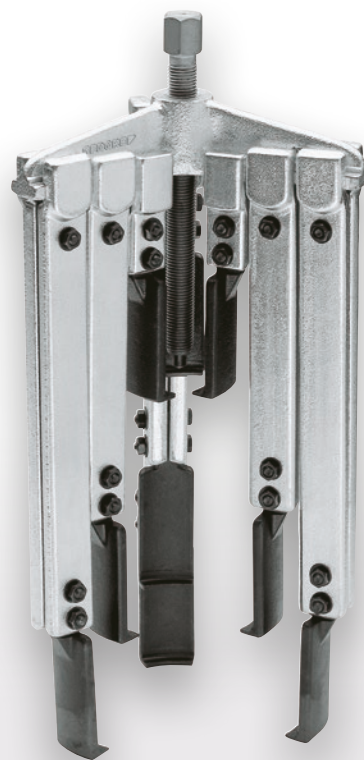

€363,⁰³ + BTW

Code	Nr.	Spandiepte bruikbaar	Max. Spanwijdte mm	Dikte haakvoet mm	Totale haakvoet- diepte mm
8117260	1.07/AS	100 / 200 / 250	130	3,7	13,5

Inhoud	Gewicht kg
107/1A03 Traverse 3-arm 180 mm	4,9
106/A-100-S Trekhaak slank 100 mm (3x)	
106/A-200-S Trekhaak slank 200 mm (3x)	
106/A-250-S Trekhaak slank 250 mm (3x)	
E-1.1406140 Spil 17, M14x1,5, 140 mm	

1101-1.31/O-H

BINNENTREKKER-SET

met contrasteun en glijhamer
in i-BOXX

- › Compacte en handzame set bestaande uit binnentrekkers, contrasteun en glijhamer
- › Compacte en handzame i-BOXX geschikt voor mobiel en stationair gebruik
- › Check-Tool-inlay past in L-BOXX en gereedschapwagens/werkbanken met ladeafmetingen van ten minste 340 x 260 x 60 mm
- › Check-Tool-inlay waarmee ontbrekend gereedschap snel wordt ontdekt

€378,⁹¹
+ BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3461734	1101- 1.31/O-H	367	316	72	8	3,5

Inhoud

1.30/1 Binnentrekker voor Ø 8-12mm
1.30/2 Binnentrekker voor Ø 12-15 mm
1.30/3 Binnentrekker voor Ø 14-19 mm
1.30/4 Binnentrekker voor Ø 19-25 mm
1.30/4A Binnentrekker voor Ø 24-30 mm
1.36/1 Contrasteun voor 1.30/0 - 1.30/5
1.35/1A Glij-hamer 700g voor 1.30/0 - 1.30/5
1101 L GEDORE i-Boxx 72 Kleine onderdelenkoffer
EI-1101 CT-1.31/0-H Check-Tool-module, leeg

1.85/1

LAGERMONTAGESET

37-delig

- › Met deze lagermontage-set kunnen moeiteloos en zonder beschadiging meer dan 200 verschillende lagers worden ingebouwd
- › Het slagvaste kunststof is licht van gewicht, maar toch even sterk als metalen varianten.
- › De slagringen worden nu op de buis geborgd

€694,⁹⁶
+ BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
1120778	1.85/1	360	450	140	37	5,2

Inhoud

33 slagringen, 10-50 mm voor buitenste Ø 26-110 mm
3 aluminium slagmoffen
1 terugslagvrije hamer met nylon koppen (1,2 kg)

1.26

MOERENSPLIJTER

- › Om vastzittende of dolgedraaide moeren te splijten zonder dat het schroefdraad van de bout beschadigd wordt
- › Voor moeren tot sterkteklasse 6
- › Met beitelstop



€60,³²
+ BTW

Code	Nr.	t.b.v moeren in de maten	Sleutelwijdte mm	Gewicht kg
8009610	1.26/2	M10 - M16	17	0,3

S 8303 TC TANGENSET

3-delig

€56,²⁶ + BTW

- › Courante samenstelling in milieuvriendelijke kartonnen verpakking
- › Bestaande uit universele tang, kracht-combinatietang en kracht-zijnschaar voor verschillende reparaties en onderhoudswerkzaamheden
- › Verchroomde oppervlakken bieden een goede bescherming tegen corrosie
- › De gedompelde kunststof handgreep zorgt voor comfortabel gebruik, voorkomt wegglijden en beschermt de handen tegen hete of koude werkstuk- of omgevingstemperaturen



Code	Nr.	-delig	Gewicht kg
3462781	S 8303 TC	3	0,88

Inhoud

Waterpomptang No. 142 10 TC, 10", 15-voudig verstelbaar, dompelgeïsoleerd
Combinatietang Power No. 8250-180 TC, 180 mm, dompelgeïsoleerd
Zijnsnijtang Power No. 8316-160 TC, 160 mm, dompelgeïsoleerd

S 8303 JC TANGENSET

3-delig

€79,⁰³ + BTW

- › Courante samenstelling in milieuvriendelijke kartonnen verpakking
- › Bestaande combinatie tang Power, zijnsnijtang Power en waterpomptang voor verschillende reparaties en onderhoudswerkzaamheden
- › Verchroomde oppervlakken bieden een goede bescherming tegen corrosie
- › De antislip 2C-handgreep zorgt voor comfortabel gebruik, voorkomt wegglijden en beschermt de handen tegen hete of koude werkstuk- of omgevingstemperaturen



Code	Nr.	-delig	Gewicht kg
6703160	S 8303 JC	3	1,005

Inhoud


Waterpomptang tang Nr. 142 10 JC, 10", 15-voudig verstelbaar, 2-componentenhandgreep
Combinatietang Power Nr. 8250-180 JC, 180 mm, 2-componentenhandgreep
Zijnsnijtang Power Nr. 8316-160 JC, 160 mm, 2-componentenhandgreep

8132-200 TC TELEFOONTANG

met snijvlakken, vertand, rechte uitvoering

€21,³⁹ + BTW

- › Verchroomde uitvoering voor betere bescherming tegen roest
- › Inductief geharde precisiesnijanten voor een langere gebruiksduur en betere snijresultaten
- › Vlakke en smalle bek vorm voor stevig en precies vastgrijpen, maar ook voor buigen van kabels of kleine werkstukken
- › Precisiesnijanten voor het scheiden van materiaal
- › De gedompelde handvatten liggen prettig in de hand en zorgen voor isolatie bij zeer hoge en lage temperaturen
- › Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen

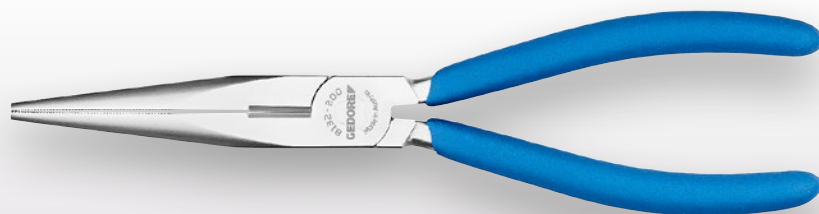


Code	Nr.	Lengte mm	Kaaklengte mm	Hoofdbreedte mm	Tipbreedte mm	Hoofddikte mm	Tip dikte mm	Snijwaarden	Gewicht kg
3463095	8132-200 TC	202	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	Harde draad: 2,2 mm / 11 AWG Middelharde draad: 3,2 mm / 8 AWG	0,186

8250-200 TC

COMBINATIETANG POWER

- > 35% minder kracht nodig in vergelijking met gebruikelijke tangen
- > Verchroomde uitvoering voor betere bescherming tegen roest
- > Inductief geharde precisiesnijanten voor een langere gebruiksduur en betere snijresultaten
- > De gedompelde handvatten liggen prettig in de hand en zorgen voor isolatie bij hoge en lage temperaturen
- > Grijpoppervlak met insnijding voor een bijzonder goede grip
- > Grof getande grijpvlakken voor het stevig vasthouden van schroeven, buizen etc.

€19,67
+ BTW

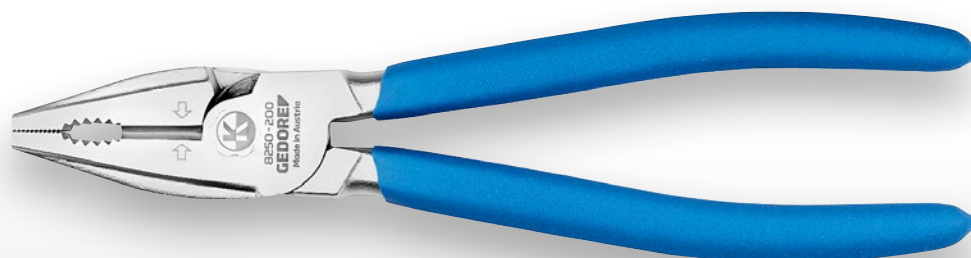

Code	Nr.	Lengte mm	Beklengte mm	Kopbreedte mm	Puntbreedte mm	Kopdikte mm	Gewicht kg
3463214	8250-200 TC	200	39,5	27,0	6,5	12,4	0,288

Snijwaarden

Pianodraad: 2,2 mm / 11 AWG, Harde draad: 2,8 mm / 9 AWG, Middelharde draad: 3,8 mm / 7 AWG
Zachte draad: 6 mm / 3 AWG, CU-kabel, meerdraads: 25 mm², Meerdraads kabel Ø: 13 mm

8133-180 JC

TELEFOONTANG

met snijvlakken, vertand,
rechte uitvoering

- > Multifunctionele tang voor de mechanische en elektronische sector
- > Vasthouden, knippen, strippen, krimpen, afknellen
- > Half-ronde bekken, grijpvlakken recht, vertand
- > Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 62-64 HRC
- > Tbv middelhard draad van 1,6 mm en zacht draad tot 3 mm
- > Zum krimpen van adereindhulzen (0,5 - 2,5 mm²)
- > Voor het strippen van kabels (0,5 tot 2,5 mm²)

€27,68
+ BTW



Code	Nr.	Totale lengte mm	Gewicht kg
6722110	8133-180 JC	180	0,18

Snijwaarden

Harde draad: 1,6 mm / 14 AWG, Middelharde draad: 3 mm / 9 AWG

8245-180 JC

COMBINATIETANG

Euro-model

- > Uitvoering volgens DIN ISO 5746
- > Universeel model met slanke kop, speciaal geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen
- > Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 62-64 HRC
- > Tbv rond en vlak materiaal
- > Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen

€18,42
+ BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Beklengte mm	Kopbreedte mm	Puntbreedte mm
6733150	8245-180 JC	180	38	27,0	6,4
Kopdikte mm	Snijwaarden				Gewicht kg
9,8	Harde draad: 2,2 mm / 11 AWG Middelharde draad: 3,4 mm / 8 AWG Zachte draad: 5 mm / 4 AWG CU-kabel, meerdraads: 16 mm ² Meerdraads kabel Ø: 12 mm				0,28

8316

ZIJSNIJTANG POWER

Amerikaans model

- › Uitvoering volgens DIN ISO 5749
- › Hoge hefboomwerking tbv gemakkelijk snijden
- › Inductiegeharde snijkanten (63 - 65 HRC) maken consistente snijprestaties over een lange periode mogelijk
- › Hoogste zaagprestaties met minder inspanning door het optimale samenspel van zaaggeometrie, excentrische klinknagellagers en ergonomische handgreepconstructie
- › Uitvoering JC = verchromd, met 2-componenten-handgrepen
- › Modèle TC = chromé, avec poignées bleues



vanaf

€26,02 + BTW

Code	Nr.	Lengte mm	Kaaklengte mm	Kaakbreedte mm	Hoofddikte mm	Gewicht kg	excl. BTW
6744510	8316-160 JC	160	19	24,5	10,0	0,236	26,02
3463788	8316-200 TC	200	22	28,0	11,0	0,34	26,53

8314-160 TC

ZIJSNIJTANG

Zweeds model

- › Verchromde uitvoering voor betere bescherming tegen roest
- › Slanke kop voor optimale toegankelijkheid
- › Inductief geharde precisiesnijkanten voor een langere gebruiksduur en betere snijresultaten
- › De gedompelde handvatten liggen prettig in de hand en zorgen voor isolatie bij hoge en lage temperaturen

**€17,96** + BTW

Code	Nr.	Lengte mm	Bekbreedte mm	Kopdikte mm
3463605	8314-160 TC	160	22,0	10,0

Snijwaarden

Harde draad: 2 mm / 12 AWG, Middelharde draad: 2,8 mm / 9 AWG
Zachte draad: 4 mm / 6 AWG

Gewicht kg

0,173

8340 Z-200 TC

BOUTENSCHAAR

- › Compacte kracht-boutenschaar met bijzonder hoge snijcapaciteit
- › Geringe krachtinspanning nodig agv optimale hefboomwerking scharnier
- › Slijtvaste draai-druklagerbouten reduceren de wrijving tijdens het snijden
- › Tweezijdig ingefreesd met extra snede, bij het scharnier, garandeert de beste hefboomwerking tbv grotere draaddiameter
- › Model TC = verchromd, met blauw gedompelde handgrepen

**€36,81** + BTW

Code	Nr.	Totale lengte mm	Gewicht kg
3464954	8340 Z-200 TC	210	0,338

Snijwaarden

Pianodraad: 3,8 mm, Harde draad: 5 mm / 4 AWG
Middelharde draad: 6 mm / 3 AWG, Zachte draad: 6 mm / 3 AWG

183 12 TC

SLEUTELTANG

Hoge overbrengings-
verhouding (>1:10)
maakt hogedruk- en
klemkracht op de kaken



25-voudig verstelbaar

Vervangt 2 complete
steeksleutelsets,
metrisch 0 - 72 mm
en imperiaal 0 - 2.3/4"



183

SLEUTELTANG

- › De functie van zowel schroef sleutel als tang samengevoegd in één stuks gereedschap
- › Schadevrije montage van schroefverbindingen met een kwetsbaar oppervlak (bijv. verchroomde armaturen)
- › Perfect voor buigen, vasthouden, persen en grijpen van verschillende werkstukken
- › Beschermbecken als optie verkrijgbaar
- › Modèle TC = chromé, avec poignées bleues


vanaf

€38,73
+ BTW



Code	Nr.	Maat	Spanwijdte mm	Lengte mm	Gewicht kg	excl. BTW
3066029	183 7 TC	7	42	180	0,265	38,73
3066037	183 10 TC	10	52	250	0,575	42,79
3066045	183 12 TC	12	72	300	0,63	50,73

€9,16
+ BTW

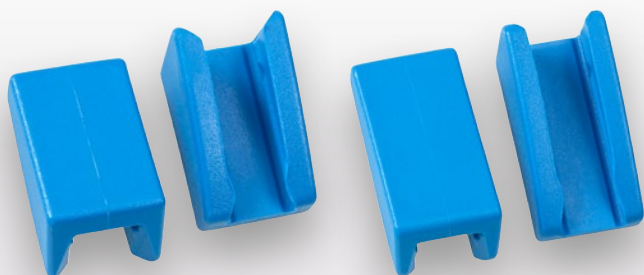

E-183

SET RESERVE-BEKKEN

4 stuks

- › Optionele reservebekken
- › Voor het zorgvuldige monteren van oppervlakgevoelige schroefverbindingen

Code	Nr.	-delig	Gewicht kg	excl. BTW
3223779	E-183-10	4	0,04	9,16
3254305	E-183-7	4	0,02	9,16

142 TC


WATERPOMPTANG

- > Verchroomde uitvoering verhoogt de roestbescherming en verlengt de levensduur van de tang
- > Inductieharden verlengt de levensduur van de vertanding
- > De gedompelde handvatten liggen prettig in de hand en zorgen voor isolatie bij hoge en lage temperaturen
- > Licht gebogen greepvorm en groter contactoppervlak met de hand voor ergonomisch werken
- > Aanpassing van de maat aan het werkstuk door fijnafstelling via drukknop
- > Minder risico op verwondingen dankzij klembeveiliging
- > Zelfklemmend dankzij speciale schuine vertanding

€28,²⁴ + BTW

vanaf

Verchroomde uitvoering
verlengt de levensduur

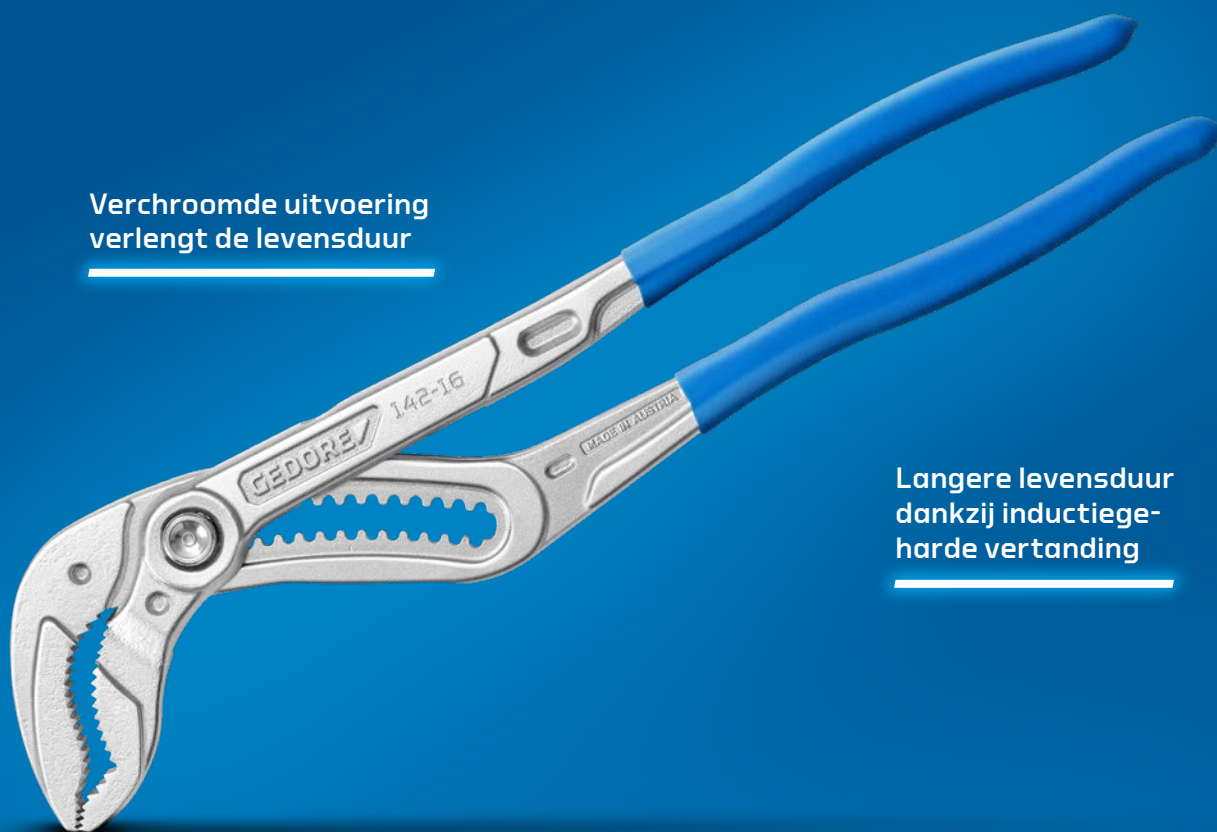

Langere levensduur
dankzij inductiege-
harde vertanding

Gedompelde handvatten
voor ergonomisch werken



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Spanwijdte mm	Gewicht kg	excl. BTW
3462595	142 7 TC	180	6,5	40,0	37	0,183	28,24
3462633	142 10 TC	250	7,5	48,0	38	0,329	29,10
3462722	142 12 TC	300	8,5	55,0	44	0,55	34,24
3464083	142 16 TC	400	13,0	85,0	110	1,14	45,39

8000 AE

BORGRINGTANG VOOR UITWENDIGE BORGRINGEN

vorm A

- › Voor borgringen conform DIN 471, DIN 983
- › Rechte punten
- › Met binnenliggende openingsveer
- › Geschroefde scharnierverbinding
- › Ingedrukte punten van zeer slijtvast walslagerstaal



€17,⁷²

+ BTW

vanaf



Code	Nr.	Asdiameter mm	Asdiameter "	Totale lengte mm	Koplengte	Punt-Ø	Gewicht kg	excl. BTW
2930668	8000 AE 1	10-25	3/8-1	145	39	1,3	0,095	17,72
2923602	8000 AE 2	19-60	3/4-2.3/8	185	57	1,8	0,18	19,53



8000 JE

BORGRINGTANG VOOR INWENDIGE BORGRINGEN

- › Tbv borgringen vlgs. DIN 472, DIN 984
- › Rechte punten
- › Geschroefde scharnierverbinding
- › Ingedrukte punten van zeer slijtvast walslagerstaal

vanaf

€16,⁷⁷

+ BTW



Code	Nr.	Asdiameter mm	Asdiameter "	Totale lengte mm	Koplengte	Punt-Ø	Gewicht kg	excl. BTW
2930765	8000 JE 1	12-25	3/8-1	140	41	1,3	0,09	16,77
2930773	8000 JE 2	19-60	3/4-2.3/8	180	54	1,8	0,16	17,72



8159

STRIPPMAX-ROUND PROFESSIONEEL STRIPGEREEDSCHAP

- › Voor het gemakkelijk strippen van alle gangbare ronde kabels en kabels voor vochtige ruimtes met een diameter van 6,0 - 13,0 mm (bijv. NYM-kabel 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm²)
- › Automatisch geregelde snijdiepte, dus ook geschikt voor kleinere kabeldiameters vanaf 6 mm, zoals 3 x 0,75 mm²
- › In de behuizing geïntegreerde lengteaanslag voor eventuele kleine series of voor het samenstellen van kabels met dezelfde afstelmaten
- › Duurzame kwaliteit. Robuust, met glasvezel versterkt polyamide, hoogwaardig messtaal uit Solingen



€16,⁷⁷ + BTW

137 10

GRIPTANG

- › Met stelschroef en ontgrendelingshendel, bij Nr. 137 10 blauw geïsoleerd
- › Gesmede, geharde bekken, speciaal gevormd, voor zeker klemmen, spannen of vasthouden
- › Plaatstalen huis, met grote stabiliteit
- › De automatisch aangebrachte las tussen de bovenbek en het plaatstalen huis garandeert een zeer sterke verbinding
- › De doordachte bekvorm garandeert grip op minimaal drie plaatsen bij iedere materiaalvorm
- › Wijkt niet onder zware belasting
- › Veilige activering



€21,⁰⁰ + BTW

Code	Nr.	Totale lengte mm	Totale lengte inch
6406700	137 10	230	10"
Spanwijdte mm	Spanwijdte inch	Gewicht kg	
32	1.1/4	0,526	

36 1-140

BANDSLEUTEL

- › Met sterke, anti-slip weefselband (Nr. E-36), extra breed = 25 mm



€26,⁰¹ + BTW

Code	Nr.	voor (max.) Ø mm	voor (max.) Ø inch
6327320	36 1-140	140	5.1/2"
Totale lengte mm	Bandbreedte mm	Gewicht kg	
220	25	0,278	




KL-4600-200

GEREEDSCHAPWAGEN MET VDE-ASSORTIMENT

103-delig

- › In zijn unieke setsamenstelling biedt de hoogvoltage-gereedschapwagen de mogelijkheid om hybride en elektrische voertuigen optimaal te beveiligen en eraan te werken
- › Perfect voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen van alle fabrikanten
- › Alle gereedschappen geïsoleerd volgens EN 60900/EC 60900
- › De gereedschapwagen heeft zijpanelen met europerforatie, een extern gemonteerd hoogwaardig onderstel, kogelgelagerde geleiderails en centraal afsluitbaar

€4113,00 + BTW

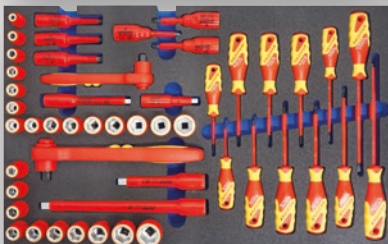

3/8 1/2 VDE 1000 V

Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
3415740	KL-4600-200	775	475	985
Laden	max. draagvermogen kg	Aantal laden	-delig	Gewicht kg
vollgedige uittrekbaarheid	900	6	103	96

Inhoud

3/8" VDE-Gereedschapsassortiment met SW 6 - 22; XZN M8 - M12
 3/8" VDE-Momentsleutel 5 - 25 Nm
 1/2" VDE-Gereedschapsassortiment met SW 10 - 24; IN 5 - 8 mm;
 VDE-Machinesteeksleutel SW 9 - 24, VDE-Ringsleutel enkel SW 8 - 22
 VDE-Schroevendraaier sleuf; kruiskop; TX T8 - T30, VDE-Kabelschaar
 VDE-Waterpomptang, VDE-Combinatietang POWER
 VDE-Zijnsnijtang POWER, VDE-Elektronica-telefoontang, gebogen
 VDE-Buigtang, VDE-Kabelmes, Isolatiepistool
 Digitale spanningstester 1000 V
 Veiligheidshandschoenen voor elektriciens
 Onderhandschoenen, Rubberen afdekdoek 250 x 350 mm
 ISO-isolatiemat, Afzetlint
 Waarschuwbord „elektrische spanning“
 Waarschuwbord hoogspanning „ingeschakeld“
 Waarschuwbord hoogspanning „uitgeschakeld“
 Veiligheidsslot, Kunststof klem 80 mm; 160 mm
 Kabel-spreidwig, Rubberhamer
 TTB Gereedschapwagen

1100-1094

VDE-GEREEDSCHAPSASSORTIMENT HYBRID

53-delig

- › Het perfecte gereedschapassortiment voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan hybride en elektrische voertuigen
- › Geschikt voor voertuigen van alle fabrikanten
- › Alle gereedschappen geïsoleerd volgens EN 60900/EC 60900
- › GEDORE L-BOXX® 136 compatibel met de Sortimo® bedrijfswageninrichting in uw serviceauto

€647,⁹⁰
+ BTW

10 3/8   1000 V



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
2979063	1100-1094	444	360	152	53	8,28

Inhoud
 3/8" VDE-Dopsleutel Nr. VDE 30, 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm, 3/8" VDE-Dopsleutelschroevendraaier Nr. VDE INX 30, 8 10 12 mm
 3/8" VDE-Verlengstuk Nr. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm, 3/8" VDE Omschakelbare ratel Nr. VDE 3093 U, VDE-Schroevendraaier sleuf Nr. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm
 VDE-Schroevendraaier kruiskop Nr. VDE 2160 PH 1 2 3, VDE-Schroevendraaier TX Nr. VDE 2163 TX T20 T25 T30, VDE-Kabelschaar Nr. VDE 8094, 200 mm, VDE Waterpomptang Nr. VDE 146 10, 10"
 VDE Combinatietang Power Nr. VDE 8250-200 H, 200 mm, VDE Zijsnijtang Power No. VDE 8314-180 H, 180 mm, VDE Telefoontang No. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm gewinkelt
 VDE Platbektang No. VDE 8120-160 H, 160 mm 2C-greep, VDE Kabelmes No. VDE 4522, 180 mm 2C-greep, Isolatieutiel Nr. V 914, maat 1 2 3

VDE 2162-2172 PM-06

VDE-SCHROEVENDRAAIERSET SLIM DRIVE

6-delig

- › Tbv sleuf-, kruis-PH en PlusMinus-kruiskop-schroeven
- › Ultra kleine klingdiameter biedt volledige mechanische en elektrische veiligheid
- › Geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerd blad
- › Ergonomische 3-componenten Power-Grip³ handgreep voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting voor de hand



€46,¹⁸
+ BTW

    1000 V

Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
2928701	VDE 2162-2172 PM-06	VDE 2172 3,5 4 5,5 VDE 2162 PH 1 2 VDE 2164 SL/PH2	6	0,59

VDE 2162-2172 PZ-06

VDE-SCHROEVENDRAAIERSET SLIM DRIVE

6-delig

- › Tbv zaagsnede- en kruiskop-schroeven PZ
- › Ultra kleine klingdiameter biedt volledige mechanische en elektrische veiligheid
- › Geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerd blad
- › Ergonomische 3-componenten Power-Grip³ handgreep voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting voor de hand



€44,⁵⁰
+ BTW

    1000 V

Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
2928728	VDE 2162-2172 PZ-06	VDE 2172 3,5 4 5,5 6,5 VDE 2162 PZ 1 2	6	0,59

VDE 8092-160 H

VDE-KABELSCHAAR

- › Voor het snijden van meeraderige koper- en aluminiumkabels tot max. 50 mm² of tot een Ø van 10 mm
- › Grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlg. EN 60900/IEC 60900
- › Precisie-slijpwerk voor optimale overbrenging
- › Snijvlakhardheid 55 HRC

€28,⁴⁵
+ BTW



Code	Nr.	Kabeldoorsnede mm ²	Kabeldiameter mm	Totale lengte mm
3412407	VDE 8092-160 H	50	10	160
Totale lengte inch				Gewicht kg
6 2/3"				0,21

VDE 8316-180 H

VDE-ZIJSNIJTANG POWER met huls-isolatie

- › Geoptimaliseerde hefboomwerking voor het gemakkelijker scheiden van materiaal
- › Inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC
- › GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
- › Grepen VDE geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-componenten huls-isolatie

€32,⁵⁹
+ BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Beklengte mm	Bekbreedte mm	Kopdikte mm
1550993	VDE 8316-180 H	180	22,6	26,0	11,0
Snijwaarden					Gewicht kg
Pianodraad: 1,8 mm / 13 AWG					0,267
Harde draad: 2,7 mm / 10 AWG					
Middelharde draad: 3,8 mm / 7 AWG					

VDE 8131 AB-200 H

VDE-TELEFOONTANG met huls-isolatie, gebogen

- › Kabelsnijder tbv kabels tot 5x2,5 mm² of Ø 12 mm
- › Stripgedeelte voor draden van 1,5 mm² en 2,5 mm²
- › Krimpprofiel: tbv het krimpen van adereindhulzen
- › Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900

€37,¹⁷
+ BTW



Code	Nr.	Totale lengte mm	Gewicht kg
2910845	VDE 8131 AB-200 H	200	0,217
Snijwaarden			
Harde draad: 1,6 mm / 14 AWG			
Middelharde draad: 3 mm / 9 AWG			
CU-kabel, meerdraads: 5x2,5 mm ²			
Meerdraads kabel Ø: 12 mm			

VDE 8132-200 H

VDE-TELEFOONTANG

met huls-isolatie, recht

- › Half-ronde bekken, grijpvlakken recht, vertand
- › Om vast te houden, te grijpen, te buigen en te knippen
- › Grepen VDE geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-componenten huls-isolatie

€27,⁹² + BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Kaaklengte mm	Hoofdbreedte mm	Tipbreedte mm
1552120	VDE 8132-200 H	200	75,7	18,5	3,7
Hoofddikte mm	Tip dikte mm	Snijwaarden			Gewicht kg
9,5	2,8	Harde draad: 2,2 mm / 11 AWG Middelharde draad: 3,2 mm / 8 AWG			0,235

VDE 8098-160 H

VDE-DRAADSTRIPTANG

met huls-isolatie

- › V-vormige mesjes tbv het strippen van één- en meeraderige kabel met kunststof isolatie
- › Eenvoudig instellen op de gewenste draad- of kerndiameter met behulp van de stelschroef en contramoer
- › Voor draden van 0,5 tot 10,0 mm²
- › Grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlg. EN 60900/IEC 60900

€24,²⁰ + BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Beklengte mm	Kopbreedte mm	Kophoogte mm
1552074	VDE 8098-160 H	160	43,5	18,5	8,5
Kabeldoorsnede mm ²				Gewicht kg	
0,5 - 10				0,204	

VDE 8250-180 H

VDE-COMBINATietang POWER

met huls-isolatie

- › Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 62-64 HRC
- › Hoge snijcapaciteit met gegarandeerd 35% minder inspanning
- › Grepen VDE geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-componenten huls-isolatie

€25,⁷¹ + BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Beklengte mm	Kopbreedte mm	Puntbreedte mm	Kopdikte mm	Snijwaarden	Gewicht kg
1550950	VDE 8250-180 H	180	38,5	25,6	6,5	11,0	Pianodraad: 2 mm / 12 AWG Harde draad: 2 mm / 12 AWG Middelharde draad: 3,4 mm / 8 AWG Zachte draad: 5 mm / 4 AWG CU-kabel, meerdrads: 16 mm ² Meerdrads kabel Ø: 11 mm	0,288



VDE 4508

VDE-MOMENTSLEUTEL

5-25 Nm - 10-50 Nm

- Gecontroleerd aandraaien van de schroeven in het meest gangbare bereik
- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- Schaal met een Nm schaalverdeling
- Geassocieerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, incl herleidbaar testcertificaat, gekalibreerd met een maximaal toegestane afwijking van +/- 3% en dus nauwkeuriger dan de +/- 4 % die de norm voorschrijft.
- Veiligheidsvergrendeling om onbedoeld losraken van de dopsleutel te voorkomen
- VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900

vanaf **€352,27** + BTW



Code	Nr.	Type	Aandrijf- vierkant inch	Aandrijf- vierkant metrisch mm	Nm	nonius Nm	Hoogte mm	Afstand behuizing - vierkantmidden mm	Lengte mm	Kopbreedte mm	Kophoogte mm	Gewicht kg	excl. BTW
3125335	VDE 4508-02	Omschakelbare ratel	3/8"	10	5-25	0,1	75	24	319	50,0	62	0,714	352,27
3079066	VDE 4508-05	Omschakelbare ratel	1/2"	12,5	10-50	0,25	80	24	369	50,0	62	0,825	369,50

KL-0840-100 K

DIGITALE ACCUTESTER

- > Universeel inzetbaar in voertuigen met 6/12/24 volt LEAD-, GEL-, AGM-, EFB- en LITHIUM-accu's
- > Voor het professioneel controleren van de status van de accu, generator en starter
- > Testen van de batterij bij inbouwen of uitbouwen, inclusief opstellen van testrapporten via thermische printer
- > Monitoring in real-time in het voertuig met behulp van een 2,50 m lange meetkabel

€318,00 + BTW

Meting van 6 V,
12 V en 24 V

Weergave testrapport

Voor in- of
uitgebouwde
accu's

Menugeleide bediening



Code	Nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
3477185	KL-0840-100 K	255	104	36	2,3

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheid Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90
info.gam@gedore.com
www.gedore-automotive.com

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Jündiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)
Tannery Lane, Gosden Common
Bramley, Guildford
Surrey
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis,
275 Bairro Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS

300 Langner Rd
Suite 250
West Seneca, NY 14224 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

Verkrijgbaar bij:

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

MAGIC 2025 TOOL PROMOTION
geldig van 01.03.2025 tot 31.12.2025.
Levering zolang de voorraad strekt.

*Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen per stuk/set, excl. BTW.
Technische wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.
Levering geschiedt via de vakhandel